

Cub Cadet®



GAMME DE PRODUITS 2017

POWER FOR YOU

La puissance pour vous

NOTRE HISTOIRE NOUS FAIT ALLER DE L'AVANT

1961
1^{er} tracteur
Cub Cadet



1963
1^{er} modèle avec
transmission à arbre direct



1980
Nouveau Inclus
de tracteur de
jardin 1^{er} moteur
bicylindre



1993
1^{ère} fraise à neige
à chenilles



1994
Lancement
série 2000



1966
1^{er} tracteur au monde
avec une transmission
Hydrostatique



1972
1^{ère} autoportée




1985
Nouveau Inclus de
qualité de coupe



1990
Le tracteur de jardin
le plus évolué de sa
catégorie



2005
Autoportées série 500
Fabriquées en Allemagne

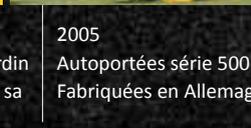

Nous savons ce que nos clients attendent de leur matériel de jardin. Puissance, performance, endurance, et longévité. C'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour fournir les meilleures solutions pour chaque produit Cub Cadet.

Nous nous efforçons continuellement d'améliorer nos gammes de produits, en ajoutant des technologies nouvelles et éprouvées, en mettant en œuvre des solutions d'ingénierie innovantes ou en ajoutant de la valeur grâce à des solutions de services adaptées. Nous proposons aussi des gammes d'accessoires qui offrent de réels avantages dans la façon d'utiliser les produits.

Avec des normes de puissance et de qualité en perpétuelle augmentation, nous nous assurons que vous possédiez toujours le meilleur matériel possible pour une satisfaction totale.

Cub Cadet. La puissance à l'état pur.



Cub Cadet[®]

LA GAMME DE PRODUITS CUB CADET 2017

POUR ENCORE PLUS DE PUISSANCE.

Les catégories de produits Cub Cadet

Cub Cadet améliore constamment ses produits. Nous avons créé 3 gammes pour différencier les produits les uns des autres – conçues tant pour répondre aux attentes des amateurs de jardin que des experts chevronnés ! Pour que chaque personne trouve instantanément le produit qui lui corresponde.



1 TONDEUSES

8-9 FORCE SERIES
 10-21 Tondeuses Série LM
 22-25 Tondeuses Série TRILOY
 26-27 Tondeuse Grande Largeur



2 MINIRIDERS

36-43 MINIRIDERS Série LR
 41 Accessoires MINIRIDERS



3 AUTOPORTÉES

46-51 Auportées Série LM
 52-53 ENDURO SERIES
 54-69 Autoportées Série XT
 70-77 Accessoires autoportées



4 PRODUITS SPÉCIFIQUES

80 Scarificateurs
 81 Rotofraise



5 FRAISES À NEIGE

82-91 Fraises à neige
 92-93 Accessoires hiver



6 VÉHICULE UTILITAIRE

98-101 4x4 - Véhicule Utilitaire
 102 Accessoires 4x4



7 RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

106-111 Séries XZ
 111 Accessoires Série XZ
 112-113 PRO SERIES
 114-119 Série Z



124-127 Vue d'ensemble des Accessoires

FORCE SERIES

TONDEUSES

Les tondeuses FORCE SERIES sont idéales pour les petits terrains vallonnés. Les tondeuses tractées apportent plus de confort d'utilisation que celles poussées.



MINIRIDERS

Ces modèles sont parfaits quand vous avez besoin de tondre une grande surface avec des passages étroits et avec un minimum d'efforts.

Comme ces modèles vous permettent de tondre en marche avant et arrière, vous ne perdez plus de temps en demi-tours inutiles.

AUTOPORTÉES

La machine la plus puissante de la FORCE SERIES vous permet même de composer facilement avec de grandes pelouse en pente grâce à sa grande largeur de coupe couplée à un moteur puissant.

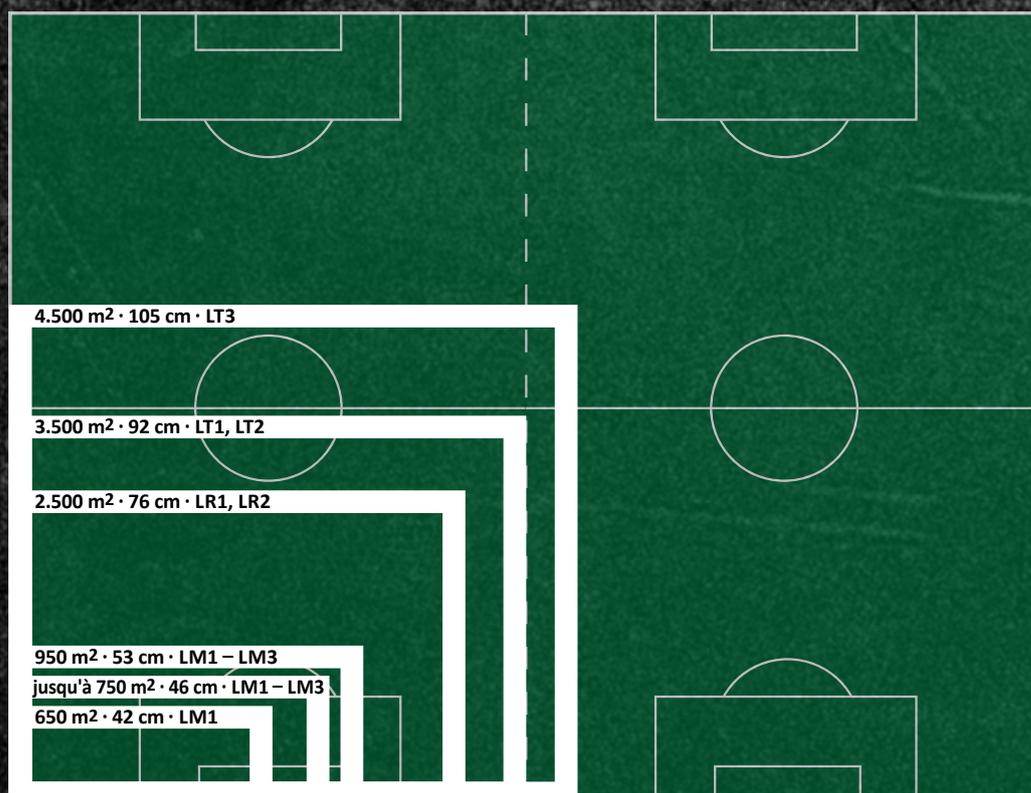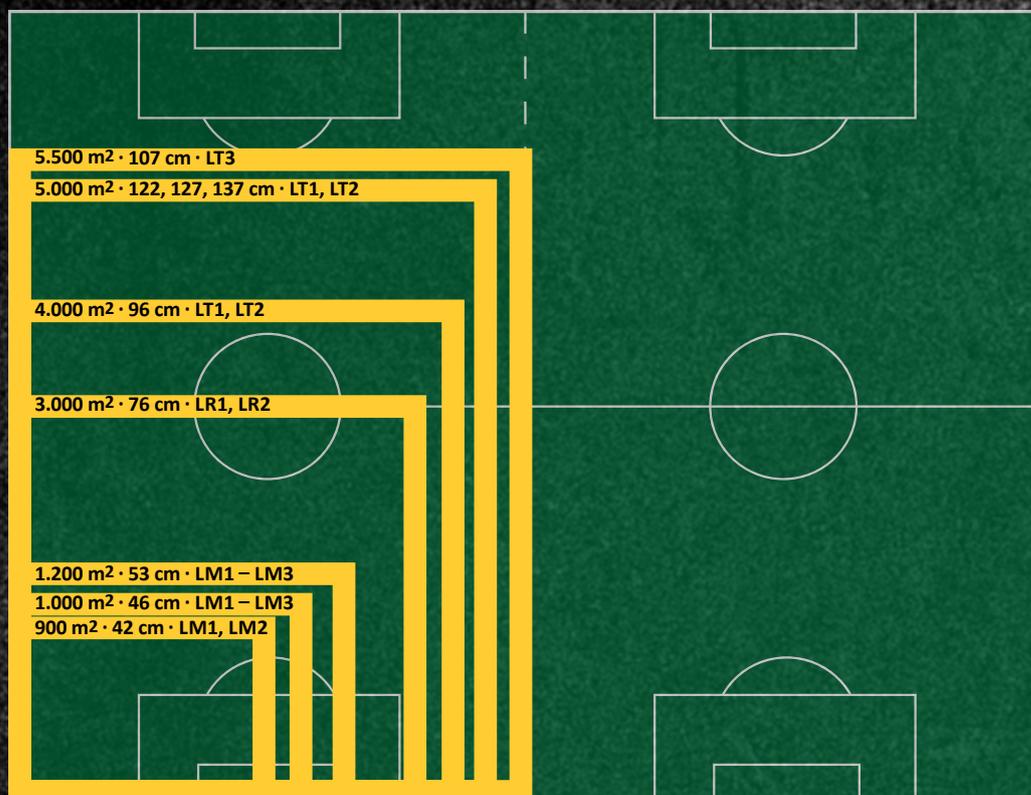

-  **MULCHING
OU ÉJECTION**
-  **RAMASSAGE**

ENDURO SERIES™

TONDEUSES

Avec la Série Triloy, la tonte ne peut pas être plus facile car le variateur ajuste la vitesse de transmission des roues à votre allure. Ces tondeuses sont idéales pour des terrains jusqu'à 2000 m².

AUTOPORTÉES



Nos modèles XT sont conçus pour relever les défis difficiles, comme tondre sur un terrain très accidenté, une pente raide ou dans les herbes hautes. Les résultats de coupe, de ramassage et de mulching sont les meilleurs du marché. Et si vous avez besoin d'un rayon de braquage très court, nos modèles XT2 sont le bon choix.

RAYONS DE BRAQUAGE ZÉRO

Avec de grands jardins paysagés ressemblant à des parcs, nos autoportées à rayon de braquage zéro sont dans leur élément. Grâce à leur technologie unique, elles contournent facilement tous les obstacles et tondent efficacement en un minimum de temps.

 **MULCHING
OU ÉJECTION**

 **RAMASSAGE**

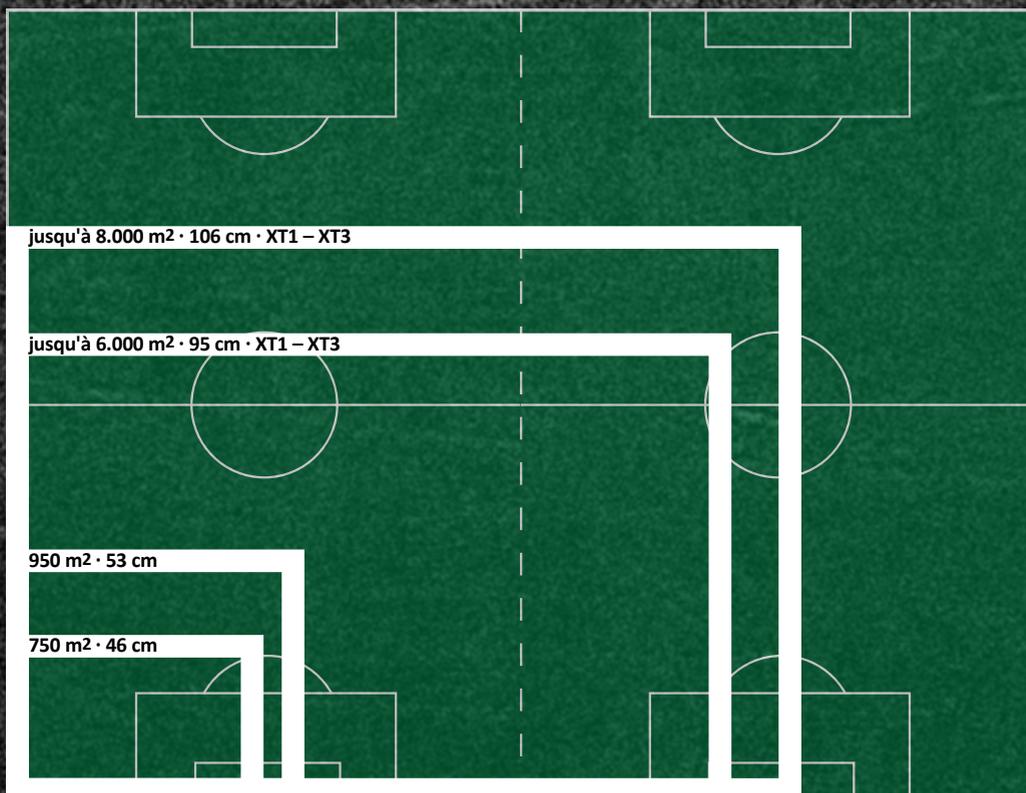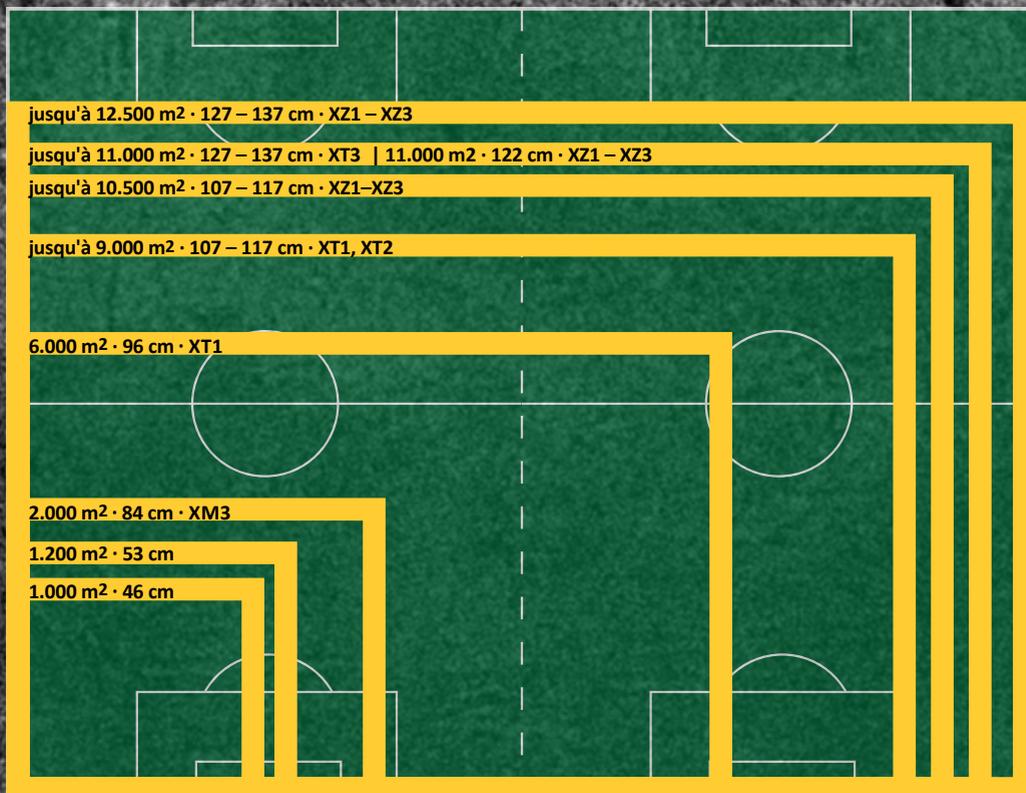

PRO SERIES**RAYONS DE
BRAQUAGE
ZÉRO**

Des résultats professionnels même sur les plus grandes surfaces avec la vitesse, l'efficacité et le confort... Les modèles PRO SERIES vous fourniront l'expérience de tonte ultime ! C'est le choix des pros !



Les résultats donnés par rapport à la largeur de coupe sont obtenus dans les conditions optimales d'utilisation. En complément, d'autres facteurs influents sur les résultats de surface : les conditions de la pelouse (hauteur, densité, humidité) et l'état du terrain (collines, pentes, formes, obstacles comme les arbres, les étangs,...), la vitesse de travail et la taille du bac de ramassage. Nous vous recommandons de prendre des modèles plus puissants pour des terrains en pentes et des modèles avec un rayon de braquage très court pour des terrains avec des passages très étroits.

TROUVEZ VOTRE MODELE CUB CADET

Savez-vous que la largeur de coupe de votre machine est la clé pour déterminer votre temps de tonte. Plus la largeur de coupe est grande et moins longtemps vous mettrez !

LES SCHÉMAS VONT VOUS AIDER À FAIRE VOTRE CHOIX

Les diagrammes illustrent les tailles de terrain tondus en 1 heure, le tout basé sur la taille Inclus d'un terrain de football (68 m de large, 105 m de long, pour un total de 7140 m²).

PAR EXEMPLE :

Avec une largeur de coupe de 42 cm, vous pouvez tondre 650 m² de pelouse en 1 heure. Avec une tondeuse de 53 cm de largeur de coupe vous pouvez aller jusqu'à 950 m² dans le même temps. En d'autres termes, vous pouvez tondre une pelouse de 600 m² en seulement 40 minutes !



FORCE SERIES POUR LES OCCASIONNELS

L'option parfaite pour tous ceux qui ont un grand jardin et qui ont donc besoin d'une autoportée endurante et puissante. Ils sont à la recherche d'une machine d'entrée de gamme mais avec des caractéristiques avancées, qui offre la puissance et la performance optimale pour répondre à leurs exigences. Pour faire court : les modèles **FORCE SERIES** !

ENDURO SERIES™ POUR LES AVERTIS

Idéal pour les jardiniers ambitieux avec un jardin paysagé. Ils possèdent déjà une longue expérience et sont maintenant prêts à monter un cran au dessus ! La puissance supplémentaire et les performances des machines les aideront à faire leur travail plus rapidement et avec de meilleurs résultats. Ils cherchent donc les machines parfaites pour des exigences élevées. En deux mots : **ENDURO SERIES** !

PRO SERIES POUR LES EXIGEANTS

Un must pour les vrais pros, à savoir les paysagistes, dont on exige l'entretien de grandes surfaces, des espaces verts publics... au quotidien. Ils accordent une très grande place à la performance, la fiabilité absolue et à l'efficacité optimale. Ils ont donc besoin de produits qui peuvent endurer une utilisation continue dans des conditions difficiles. En bref : la **PRO SERIES** !

CubCadet[®]



**"JE SUIS PLUS EXIGEANT AVEC MA
TONDEUSE. MAINTENANT JE VEUX
QUELQUE CHOSE DE MIEUX
ET DE PLUS PUISSANT. "**

**THOMAS P.
CLERMONT-FERRAND**



PURE POWER*



**“MON JARDIN EST MA
PASSION ET ME PROCURE
UN GRAND PLAISIR.
J'AI DONC BESOIN D'UNE
MACHINE PRATIQUE À
UTILISER.”**

**NATHALIE B.
ANTIBES**



FORCE SERIES

**“J'AI DÉMÉNAGÉ DANS UNE MAISON AVEC UN JARDIN PLUS
GRAND. J'AI DONC BESOIN D'UNE TONDEUSE
AVEC PLUS DE PUISSANCE.”**

**FLORENCE C.
LYON**





DURES AU TRAVAIL. FACILES À UTILISER.

TONDEUSES

Quand la robustesse rencontre l'ingénierie pour offrir des performances sans failles ! Avec des caractéristiques qui amènent un contrôle incroyable, une efficacité inégalée et un confort d'utilisation accru. Vous obtiendrez exactement ce que vous attendez de votre tondeuse. Et comme toujours, chaque modèle est garanti pour fournir tonte après tonte, et saison après saison, le meilleur de Cub Cadet.

* Hors accessoires - Voir conditions en magasin ou sur le site cubcadet.fr

FORCE SERIES




GRAND BAC DE RAMASSAGE

Plus le bac est grand et moins vous le videz souvent ! Cela vous fait gagner du temps en diminuant les allers-retours jusqu'au tas de compost.



GRANDES ROUES ARRIÈRE

Les grandes roues arrière permettent plus de maniabilité en cas d'irrégularités sur la pelouse ou de massifs à contourner. Elles permettent une conduite confortable et souple. (selon modèles)

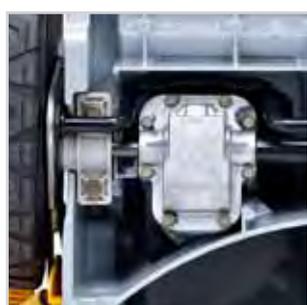


TRANSMISSION

Les tondeuses tractées permettent une tonte aisée sur les terrains en pente et sur les grandes surfaces. Pour adapter la vitesse de la tondeuse à votre propre vitesse, il existe des modèles avec variateur de vitesse.




DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

Il vous procure un meilleur confort et moins d'efforts. Pour démarrer, vous avez juste à tourner une clé. Rien de plus facile !

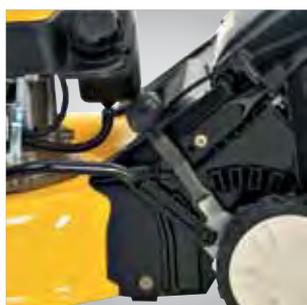

RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE

Il n'a jamais été aussi facile d'ajuster la hauteur de coupe. L'ajustement est centralisé grâce à une seule manette pour choisir entre 6 positions différentes.

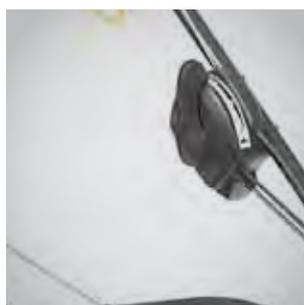

VARIATEUR DE VITESSE

Avec une tondeuse équipée d'un variateur de vitesse, c'est vous qui imposez le rythme et pas votre tondeuse.

SÉRIE LM – COUPE ET RAMASSAGE PARFAITS

Un haut niveau d'efficacité combiné à la qualité Cub Cadet, voilà la force de nos tondeuses thermiques.

Leur conception vous assure fiabilité et performance, et le moteur Cub Cadet OHV vous garantit la puissance dont vous avez besoin. Avec la **SÉRIE LM** de Cub Cadet, vous avez le choix entre ramassage et éjection de l'herbe. Un obturateur mulching est aussi disponible en option si vous choisissez ce mode de tonte. De nombreuses caractéristiques ergonomiques vous aident pendant la tonte et vous facilitent la tâche : bac facile à vider, brancard ergonomique, ajustement centralisé de la hauteur de coupe et roues sur roulement contribuent à vous assurer un haut niveau de confort.

LE 4^{ÈME} ET 5^{ÈME} CARACTÈRE DU NOM DU PRODUIT

La dénomination des produits Cub Cadet suit une logique qui révèle des informations techniques et des détails.

Le 4^{ème} caractère du produit indique toujours la cylindrée du moteur. Pour les tondeuses, les lettres veulent dire :

A = jusqu'à 99 cm³	E = 176 - 200 cm³	I = 276 - 300 cm³
B = 100 - 125 cm³	F = 201 - 225 cm³	J = 301 - 325 cm³
C = 126 - 130 cm³	G = 226 - 250 cm³	K = 326 - 350 cm³
D = 151 - 175 cm³	H = 251 - 275 cm³	L = 351 - 375 cm³

Le 5^{ème} caractère indique si c'est une tondeuse poussée, tractée ou si elle est tractée par entraînement des roues arrière ou avant :

- P = tondeuse poussée**
- F = tractée par entraînement des roues avant**
- R = tractée par entraînement des roues arrière**

Des lettres additionnelles en minuscule représentent d'autres caractéristiques et avantages des produits, comme :

- e = démarrage électrique**
- s = tondeuses MySpeed**
- g = carter galvanisé**



LM1 AP42

NOUVEAU

Largeur de coupe :	42 cm
Moteur :	Cub Cadet 35 OHV, 99 cm ³
Puissance :	1,6 kW / 2.900 min ⁻¹
Transmission :	Poussée

Référence : 11A-LQSJ603



LM1 AR42

NOUVEAU

Largeur de coupe :	42 cm
Moteur :	Cub Cadet 35 OHV, 99 cm ³
Puissance :	1,6 kW / 2.800 min ⁻¹
Transmission :	Tractée

Référence : 12A-LQSJ603

1

TONDEUSES

2

FORCE SERIES

3

4

5

6

7

3-en-1 OPTION

RAMASSAGE, ÉJECTION ARRIÈRE & MULCHING EN OPTION

Pour passer du mode éjection au mode mulching, vous avez juste à installer l'obturateur mulching disponible en option.



Largeur de coupe :	46 cm
Moteur :	Cub Cadet 35 OHV, 99 cm ³
Puissance :	1,6 kW / 2.800 min ⁻¹
Transmission :	Poussée

Référence : 11A-TQSJ603



Largeur de coupe :	46 cm
Moteur :	Cub Cadet 35 OHV, 99 cm ³
Puissance :	1,6 kW / 2.800 min ⁻¹
Transmission :	Tractée

Référence : 12A-TQSJ603



Largeur de coupe :	53 cm
Moteur :	Cub Cadet 45 OHV, 140 cm ³
Puissance :	2,1 kW / 2.800 min ⁻¹
Transmission :	Tractée

Référence : 12A-PQSC603



RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE

Il n'a jamais été aussi facile de régler la hauteur de coupe. Un seul levier pour la régler avec 6 positions différentes.



BRANCARD ERGONOMIQUE

Pour un meilleur contrôle de la tondeuse avec une position des mains parfaite. De plus, le brancard est entièrement repliable pour faciliter le transport et le stockage. Il est aussi réglable en hauteur pour répondre aux besoins de l'utilisateur.

INTELLIGENTES ET RESPECTUEUSES DE L'ENVIRONNEMENT

Toutes les personnes qui aiment tondre et obtenir un résultat parfait devraient avoir une tondeuse mulching. Le mulching optimise le renouvellement naturel de l'herbe en créant un engrais 100 % naturel : l'herbe est coupée à plusieurs reprises et répartie de manière égale sur le sol, devenant ainsi un fertilisant. Vous pourrez ainsi économiser de grandes quantités d'engrais, un double bénéfice pour vous et pour l'environnement. L'autre avantage de la tondeuse mulching est qu'il n'y a plus de collecte ou d'élimination de l'herbe coupée. Vous n'avez pas à interrompre votre travail pour vider le bac de ramassage, ni à vous rendre à la déchetterie. Ainsi, vous gagnez un temps considérable.



1

TONDEUSES

FORCE SERIES

2

3

4



LM1 DP53

Largeur de coupe :	53 cm
Moteur :	Cub Cadet 55 OHV, 159 cm ³
Puissance :	2,5 kW / 2.900 min ⁻¹
Transmission :	Poussée

Référence : 11A-A0KC603



LM1 DF53

Largeur de coupe :	53 cm
Moteur :	Cub Cadet 55 OHV, 15 cm ³
Puissance :	2,5 kW / 2.900 min ⁻¹
Transmission :	Tractée sur roues avant

Référence : 12A-A0KC603

5

6

7



DONNEZ LE RYTHME !

Ces tondeuses à vitesse variable s'adaptent exactement à l'allure à laquelle vous souhaitez évoluer grâce à leur système d'avancement intuitif. Prenez juste en main le brancard, commencez à marcher et vous constaterez la facilité d'utilisation et le confort de ces tondeuses qui suivront exactement votre rythme.

Avec la possibilité d'éjecter sur le côté pour les LM3 CR46sg et 53sg, les grandes roues arrière, le couvercle anti-poussière avec indicateur de remplissage et leur carter galvanisé, ces deux modèles imposent un nouveau standard de performances.

MYSPEED

LE SYSTÈME MY SPEED

Le système d'avancement s'enclenche une fois que la poignée est poussée vers l'avant. Si l'utilisateur marche plus vite, le brancard est automatiquement poussé plus en avant, et donc la vitesse de la tondeuse augmente.

Si l'utilisateur marche moins vite, le brancard revient en arrière et la tondeuse ralentit.

Si l'utilisateur s'arrête, le brancard se met automatiquement en position neutre et la tondeuse ne bouge plus.

La vitesse de la tondeuse s'ajuste donc automatiquement à celle de son utilisateur.

Conseil : Pour commencer à tondre, il vous suffit de saisir la poignée et de commencer à marcher. Le brancard sera alors automatiquement poussé vers l'avant et la tondeuse commencera à avancer.



GRANDES ROUES ARRIÈRE

Une bonne manœuvrabilité est la clé d'une tondeuse performante. Les grandes roues arrière permettent un confort d'utilisation optimal quel que soit le type de terrain.



COUVERCLE ANTI-POUSSIÈRE AVEC INDICATEUR DE REMPLISSAGE

Moins de poussières en période sèche, l'indicateur de remplissage vous signale quand le bac doit être vidé.



BRANCARD AJUSTABLE EN HAUTEUR

Il peut être réglé à la hauteur souhaitée pour diminuer ainsi le stress et la fatigue et optimiser votre confort.



SYSTÈME 4 EN 1

Vous avez le choix entre ramassage, mulching, éjection arrière ou éjection latérale. Vous êtes ainsi libre de choisir votre mode de tonte en fonction de vos besoins.



AJUSTEMENT CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE

Il n'a jamais été aussi facile d'ajuster la hauteur de coupe. L'ajustement est centralisé grâce à une seule manette pour choisir entre 6 positions différentes.



DÉMARRAGE FACILE

Le moteur Briggs & Stratton avec la technologie ReadyStart® et Start Guarantee® permet un démarrage assuré et facile. Il démarrera après 2 coups de lanceur tout au plus. Promis !

1

TONDEUSES

2

3

FORCE SERIES

4

5

6

7

3-en-1

RAMASSAGE, ÉJECTION & MULCHING

Changez le mode de votre tondeuse Cub Cadet en un tour de main ! Que vous souhaitiez ramasser, éjecter à l'arrière ou faire du mulching, vous pouvez le faire très facilement avec votre tondeuse !



LM2 DR46s

Largeur de coupe :	46 cm
Moteur :	Cub Cadet 55 OHV, 159 cm ³
Puissance :	2,5 kW / 2.800 min ⁻¹
Transmission :	MySpeed

Référence : 12BBTQKC603



LM2 DR46es

Largeur de coupe :	46 cm
Moteur :	Cub Cadet 55 OHV ES, 159 cm ³
Puissance :	2,5 kW / 2.800 min ⁻¹
Transmission :	MySpeed

Référence : 12BCTQS7603



LM2 DR53s

Largeur de coupe :	53 cm
Moteur :	Cub Cadet 55 OHV, 159 cm ³
Puissance :	2,5 kW / 2.800 min ⁻¹
Transmission :	MySpeed

Référence : 12BBPQKC603

4-en-1

1

TONDEUSES

2

3

4

5

6

7

FORCE SERIES

RAMASSAGE, MULCHING, ÉJECTION LATÉRALE & ARRIÈRE

4-en 1 signifie que vous avez la plus grande flexibilité que vous puissiez avoir avec une tondeuse. Vous pouvez fixer un déflecteur latéral sur le carter pour la transformer en tondeuse à éjection latérale. Vous pouvez l'utiliser en éjection arrière ou avec un bac de ramassage, et enfin pour faire du mulching. Cela vous donne la liberté de choisir le mode le plus adapté en fonction des conditions de terrains ou d'herbe.



COUVERCLE ANTI-POUSSIÈRE AVEC INDICATEUR DE REMPLISSAGE

Moins de poussières en période sèche, l'indicateur de remplissage vous signale quand le bac doit être vidé.



CARTER GALVANISÉ

Le carter est enrobé entièrement de zinc (intérieur & extérieur) pour une protection des plus efficace. L'épaisseur importante du revêtement est un gage de solidité, on peut d'ailleurs estimer l'efficacité de cette protection à environ 30 ans en milieu urbain !

(LM3 CR46sg & 53sg)



LM3 CR46sg

NOUVEAU

Largeur de coupe :	46 cm
Moteur :	B&S 575 EX-Series, 140 cm ³
Puissance :	2,1 kW / 2.800 min ⁻¹
Transmission :	MySpeed

Référence : 12BBTV5E603G



LM3 CR53sg

NOUVEAU

Largeur de coupe :	53 cm
Moteur :	B&S 625 E-Series, 150 cm ³
Puissance :	2,2 kW / 2.800 min ⁻¹
Transmission :	MySpeed

Référence : 12BBPV5L603G



4-en-1

MOTORISÉ PAR
Cub Cadet

MYSPEED



LM3 DR53es

Largeur de coupe :	53 cm
Moteur :	Cub Cadet 55 OHV ES, 159 cm ³
Puissance :	2,5 kW / 2.800 min ⁻¹
Transmission :	MySpeed

Référence : 12BCPVS7603

4-en-1

MOTORISÉ PAR
Cub Cadet



LM3 ER53

Largeur de coupe :	53 cm
Moteur :	Cub Cadet 60 OHV, 195 cm ³ ,
Puissance :	3,3 kW / 2.750 min ⁻¹
Transmission :	Tractée

Référence : 12AQC6J3603

1

TONDEUSES

2

3

FORCE SERIES

4

5

6


7

Cub Cadet[®]

TRiLOY



CARTER UNIQUE COMPOSÉ DE TROIS MATÉRIAUX

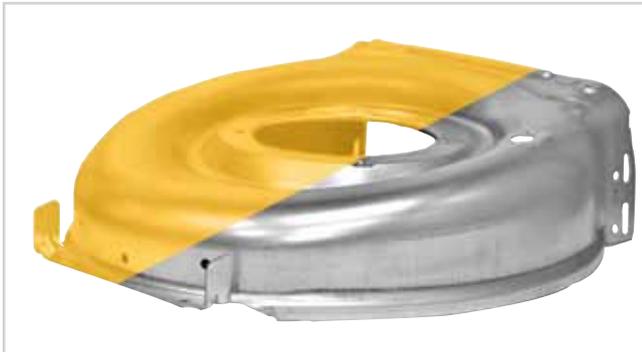

Il existe un tas de bonnes raisons pour acheter une tondeuse Cub Cadet TRILOY. Toute d'abord, elles sont très robustes. Ensuite, la combinaison d'un carter acier à revêtement zinc enduit de peinture poudre, d'une protection avant et arrière en aluminium et de côtés en composite polypropylène haute résistance garantit une solidité maximum.



PARE-CHOCS EN ALUMINIUM

Les pare-chocs avant et arrière en aluminium offrent à la tondeuse la même rigidité que si le châssis était entièrement en aluminium.

LE MOTEUR BRIGGS & STRATTON READYSTART®, AINSI QUE DE NOMBREUSES AUTRES CARACTÉRISTIQUES, FONT DE CES TONDEUSES UN CHOIX SÛR !



MOTORISATION B&S

Le puissant moteur Briggs & Stratton ReadyStart® avec StartGuarantee démarrera au bout de 2 coups de lanceur. Allumage électronique et lubrification par barbotage sont quelques-uns des points forts de ce moteur.



ABSORBEURS DE CHOCS

Les inserts latéraux en plastique renforcé préviennent des dommages sur la tondeuse en cas de chocs.



ROUEMENTS À BILLES DOUBLES

Résistance aux frottements réduite et durabilité supérieure grâce aux roulements à billes doubles sur les 4 roues. Une autre preuve que chaque détail compte, même sur les points qui ne se voient pas de l'extérieur.



BRANCARD AJUSTABLE

La forme ergonomique du brancard et le réglage en hauteur sur trois positions permettent de s'adapter aux besoins de l'utilisateur. Le système d'ajustement rapide est le plus performant et le plus rapide de sa catégorie.

1

TONDEUSES TRILOY

2


3

4

5

6

7

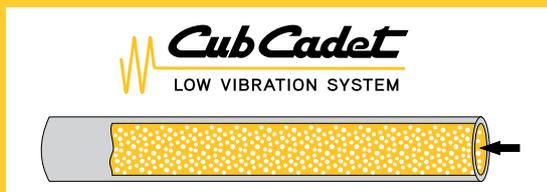

GEL ANTI-VIBRATIONS CUB CADET

Le brancard des tondeuses de la gamme Triloy contient un gel de polymères permettant de réduire considérablement les vibrations dans les poignets de l'utilisateur. Plus de confort, moins de stress. De plus, le brancard est entièrement recouvert d'une mousse soft-grip pour vous offrir encore plus de confort.



CC 46 SPC V

Largeur de coupe :	46 cm
Moteur :	Cub Cadet 55 OHV, 159 cm ³
Puissance :	2,5 kW / 2.800 min ⁻¹
Transmission :	Tractée avec variateur

Référence : 12BVK1KC603



CC 46 SPB V

Largeur de coupe :	46 cm
Moteur :	B&S 575 EX Serie, 140 cm ³
Puissance :	2,1 kW / 2.800 min ⁻¹
Transmission :	Tractée avec variateur

Référence : 12BGK17E603



CC 46 SPB V IS

Largeur de coupe :	46 cm
Moteur :	B&S 675 EXi IS Serie, ReadyStart® - 163 cm ³
Puissance :	2,6 kW / 2.800 min ⁻¹
Transmission :	Tractée avec variateur

Référence : 12BGK17E603

BOOSTED
AIRFLOW
technology



En parfaite harmonie avec le plateau de coupe, la lame et le bac de ramassage, ce ventilateur permet de créer un flux d'air dans le carter beaucoup plus puissant que sur une tondeuse traditionnelle.

Cela garantit un transport optimisé de l'herbe coupée vers le bac, même si celle-ci est humide ou haute.

1

TONDEUSES TRILOY

2

3

4

5

6

7



CC 53 SPC V

Largeur de coupe :	53 cm
Moteur :	Cub Cadet 60 OHV, 195 cm ³
Puissance :	3,3 kW / 2.800 min ⁻¹
Transmission :	Tractée avec variateur

Référence : 12BVQ5J3603



CC 53 SPH V

Largeur de coupe :	53 cm
Moteur :	Honda GCV 160, 160 cm ³
Puissance :	2,8 kW / 2.800 min ⁻¹
Transmission :	Tractée avec variateur

Référence : 12BVQ5DQ603



CC 53 SPB V IS

Largeur de coupe :	53 cm
Moteur :	B&S 775 EX Serie DOV, ReadyStart® - 161 cm ³
Puissance :	2,6 kW / 2.800 min ⁻¹
Transmission :	Tractée avec variateur

Référence : 12BGQ56J603

Cub Cadet

ENDURO SERIES™



PUISSANCE ET PERFORMANCE SUR LE LONG TERME

La tondeuse Wide Cut E-Start et son puissant moteur Briggs & Stratton OHV sont parfaitement adaptés aux grandes surfaces. Conçue pour les gros travaux, elle est néanmoins très maniable grâce à ses roues directrices, 4 marches avant et 1 marche arrière. Tondre de grandes étendues devient un véritable plaisir.



DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE
simple et sûr.

MOTORISATION PUISSANTE

Le moteur B&S OHV avec démarrage électrique fournit une puissance continue, même dans les hautes herbes et sur les pentes.



2-en-1



Roues avant pivotantes et roues arrière pneumatiques.

GRAND RÉSERVOIR

Elle peut couper jusqu'à 2.000 m² par heure, ce qui veut dire plus de temps pour tondre et moins de temps à refaire le plein.

RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE

La hauteur de coupe peut être ajustée sur 8 positions entre 25 et 100 mm à l'aide d'un levier central.

XM3 KR84es

Largeur de coupe :	84 cm
Moteur :	B&S 3105 Series, 344 cm ³ , électrique
Puissance :	6,5 kW / 2.900 min ⁻¹
Transmission :	4 vitesses avant, 1 arrière

Référence : 12AE764U603

1

TONDEUSE GRANDE LARGEUR

2

3

4

5

6

7

ENDURO SERIES™

	LM1 AP42	LM1 AR42	
MOTEUR	Moteur	Cub Cadet 35 OHV	Cub Cadet 35 OHV
	Cylindrée	99 cm ³	99 cm ³
	Puissance	1,6 kW / 2.800 min ⁻¹	1,6 kW / 2.800 min ⁻¹
	Démarrage	Lanceur	Lanceur
	Réservoir (capacité)	0,75 l	0,75 l
TRANSMISSION	Transmission	Poussée	Tractée, sur roues arrière
	Nombre de vitesses	-	1
	Vitesse (max)	-	3,6 km/h
	Surface tondue en m ² /h	650	650
	Carter de coupe (matière)	Acier	Acier
	Largeur de coupe	42 cm	42 cm
SYSTÈME DE COUPE	Options de coupe	3-en-1 option	3-en-1 option
	Réglage hauteur de coupe	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé
	Hauteur de coupe (min-max)	28-92 mm	28-92 mm
	Ramassage	Inclus	Inclus
	Obturbateur mulching	En option (196-587-678)	En option (196-587-678)
	Éjection latérale	-	-
	Éjection arrière sans bac	Inclus	Inclus
RAMASSAGE	Type de bac	Souple	Souple
	Bac (capacité)	60 l	60 l
	Indicateur de remplissage	-	-
ROUES	Roues (avt./arr.)	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm
	Roulements à billes doubles	Inclus	Inclus
	Buse de lavage	Inclus	Inclus
CONFORT	Type de brancard	Ergonomique	Ergonomique
	Brancard repliable	Inclus	Inclus
	Brancard ajustable en hauteur	Inclus	Inclus
	Mousse confort sur le brancard	-	-
DIMENSIONS	LpA / LwA / LwAg (dB)	84 / 94 / 96	84 / 94 / 96
	Valeur de vibration mains-bras (Facteur K)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
	Dimensions (L/l/H)	150 cm / 46 cm / 114 cm	155 cm / 46 cm / 98,5 cm
	Poids net	28 kg	31 kg
	Référence	11A-LQ SJ603	12A-LQ SJ603
EAN	 4 008423 872613	 4 008423 872781	

LM1 AP46	LM1 AR46	LM1 CR53
Cub Cadet 35 OHV	Cub Cadet 35 OHV	Cub Cadet 45 OHV
99 cm ³	99 cm ³	140 cm ³
1,6 kW / 2.800 min ⁻¹	1,6 kW / 2.800 min ⁻¹	2,1 kW / 2.800 min ⁻¹
Lanceur	Lanceur	Lanceur
0,75 l	0,75 l	1,0 l
Poussée	Sur roues arrière	Sur roues arrière
-	1	1
-	3,6 km/h	3,6 km/h
700	700	950
Acier	Acier	Acier
46 cm	46 cm	53 cm
3-en-1 option	3-en-1 option	3-en-1 option
6 positions / centralisé	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé
28-92 mm	28-92 mm	28-92 mm
Inclus	Inclus	Inclus
En option (196-588-678)	En option (196-588-678)	En option (196-589-678)
-	-	-
Inclus	Inclus	Inclus
Souple	Souple	Souple
60 l	60 l	70 l
-	-	-
180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm	200 mm / 200 mm
Inclus	Inclus	Inclus
Inclus	Inclus	Inclus
Ergonomique	Ergonomique	Ergonomique
Inclus	Inclus	Inclus
Inclus	Inclus	Inclus
-	-	-
84 / 94 / 96	84 / 94 / 96	86 / 96 / 98
5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
155 cm / 49 cm / 114 cm	155 cm / 49 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm
28 kg	31 kg	34 kg
11A-TQSJ603	12A-TQSJ603	12A-PQSC603
 4 008423 872798	 4 008423 872620	 4 008423 872637

1

FORCE SERIES CARACTÉRISTIQUES TONDEUSES

2

3

4

5

6

7

	LM1 DP53	LM1 DF53	
MOTEUR	Moteur	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 55 OHV
	Cylindrée	159 cm ³	159 cm ³
	Puissance	2,5 kW / 2.900 min ⁻¹	2,5 kW / 2.900 min ⁻¹
	Démarrage	Lanceur / Starter automatique	Lanceur / Starter automatique
TRANSMISSION	Réservoir (capacité)	0,9 l	0,9 l
	Transmission	Poussée	Sur roues avant
	Nombre de vitesses	-	1
SYSTÈME DE COUPE	Vitesse (max)	-	3,6 km/h
	Surface tondue en m ² /h	1200	1200
	Carter de coupe (matière)	Acier	Acier
	Largeur de coupe	53	53
	Options de coupe	2-en-1	2-en-1
	Réglage hauteur de coupe	9 positions / individuel	9 positions / individuel
	Hauteur de coupe (min-max)	35–100 mm	35–100 mm
	Ramassage	-	-
	Obturbateur mulching	Inclus	Inclus
	Éjection latérale	Inclus	Inclus
	Éjection arrière sans bac	-	-
	RAMASSAGE	Type de bac	-
Bac (capacité)		-	-
Indicateur de remplissage		-	-
ROUES	Roues (av./arr.)	180 mm / 200 mm	200 mm / 200 mm
	Roulements à billes doubles	Inclus	Inclus
	Buse de lavage	-	-
CONFORT	Type de brancard	Ergonomique	Ergonomique
	Brancard repliable	Inclus	Inclus
	Brancard ajustable en hauteur	Inclus	Inclus
	Mousse confort sur le brancard	Moulée par injection	Moulée par injection
DIMENSIONS	LpA / LwA / LwAg (dB)	86 / 96 / 98	86 / 96 / 98
	Valeur de vibration mains-bras (Facteur K)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
	Dimensions (L/l/H)	162 cm / 58 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm
	Poids net	26 kg	26 kg
Référence	11A-A0KC603	12A-A0KC603	
EAN	 4 008423 85933 1	 4 008423 85934 8	

LM2 DR46s	LM2 DR46es	LM2 DR53s
Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 55 OHV ES	Cub Cadet 55 OHV
159 cm ³	159 cm ³	159 cm ³
2,5 kW / 2.800 min ⁻¹	2,5 kW / 2.800 min ⁻¹	2,5 kW / 2.800 min ⁻¹
Lanceur / Starter automatique	Électrique	Lanceur / Starter automatique
1,0 l	1,0 l	1,0 l
Sur roues arrière	Sur roues arrière	Sur roues arrière
Variable	Variable	Variable
0–3,6 km/h	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h
750	750	950
Acier	Acier	Acier
46	46	53
3-en-1	3-en-1	3-en-1
6 positions / centralisé	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé
28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
Inclus	Inclus	Inclus
Inclus	Inclus	Inclus
-	-	-
Inclus	Inclus	Inclus
Souple	Souple	Souple
60 l	60 l	70 l
-	-	-
180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm	200 mm / 200 mm
Inclus	Inclus	Inclus
Inclus	Inclus	Inclus
MYSPEED	MYSPEED	MYSPEED
Inclus	Inclus	Inclus
Inclus	Inclus	Inclus
-	-	-
84 / 94 / 96	84 / 94 / 96	86 / 96 / 98
5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
150 cm / 49 cm / 114 cm	150 cm / 49 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm
31 kg	35 kg	34 kg
12BBTQKC603	12BCTQS7603	12BBPQKC603
 4 008423 866148	 4 008423 866247	 4 008423 866131

1

FORCE SERIES CARACTÉRISTIQUES TONDEUSES

2

3

4

5

6

7

	LM3 CR46sg	LM3 CR53sg	
MOTEUR	Moteur	B&S 575 EX Series, Ready Start	B&S 625 E Series, Ready Start
	Cylindrée	140 cm ³	150 cm ³
	Puissance	2,1 kW / 2.800 min ⁻¹	2,2 kW / 2.800 min ⁻¹
	Démarrage	Lanceur	Lanceur
TRANSMISSION	Réservoir (capacité)	0,8 l	1,0 l
	Transmission	Sur roues arrière	Sur roues arrière
	Nombre de vitesses	Variable	Variable
SYSTÈME DE COUPE	Vitesse (max)	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h
	Surface tondue en m ² /h	750	950
	Carter de coupe (matière)	Acier galvanisé	Acier galvanisé
	Largeur de coupe	46 cm	53 cm
	Options de coupe	4-en-1	4-en-1
	Réglage hauteur de coupe	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé
	Hauteur de coupe (min–max)	28–92 mm	28–92 mm
	Ramassage	Inclus	Inclus
	Obturateur mulching	Inclus	Inclus
	Éjection latérale	Inclus	Inclus
	Éjection arrière sans bac	Inclus	Inclus
	RAMASSAGE	Type de bac	Souple avec hard top
Bac (capacité)		60 l	70 l
Indicateur de remplissage		Inclus	Inclus
ROUES	Roues (avt./arr.)	180 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
	Roulements à billes doubles	Inclus	Inclus
	Buse de lavage	Inclus	Inclus
CONFORT	Type de brancard	MYSPEED	MYSPEED
	Brancard repliable	Inclus	Inclus
	Brancard ajustable en hauteur	Inclus	Inclus
	Mousse confort sur le brancard	-	-
DIMENSIONS	LpA / LwA / LwAg (dB)	84 / 94 / 96	86 / 96 / 98
	Valeur de vibration mains-bras (Facteur K)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
	Dimensions (L/l/H)	155 cm / 49 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm
	Poids net	34 kg	36 kg
Référence	12BBTV5E603G	12BBPV5L603G	
EAN	 4 008423 859324	 4 008423 859355	

LM3 DR53es

LM3 ER53

ENDURO SERIES™ XM3 KR84es

Cub Cadet 55 OHV ES	Cub Cadet 60 OHV	B&S 3105 Series
159 cm ³	195 cm ³	344 cm ³
2,5 kW / 2.800 min ⁻¹	3,3 kW / 2.750 min ⁻¹	6,5 kW / 2.900 min ⁻¹
Électrique	Lanceur / Auto Choke	Électrique
1,0 l	1,1 l	7,5 l
Sur roues arrière	Sur roues arrière	Boîte de vitesse
1	6	4 avant / 1 arrière
0–3,6 km/h	2,8–4,5 km/h	1,8–5,7 km/h
950	950	2000
Acier	Acier	Acier
53 cm	53 cm	84 cm
4-en-1	4-en-1	2-en-1
6 positions / centralisé	6 positions / semi-centralisé	8 positions / centralisé
28–92 mm	28–92 mm	25–100 mm
Inclus	Inclus	-
Inclus	Inclus	Inclus
Inclus	Inclus	Inclus
Inclus	Inclus	Inclus
Souple avec hard top	Souple	-
70 l	70 l	-
Inclus	-	-
200 mm / 280 mm	180 mm / 280 mm	200 mm / 400 mm
Inclus	Inclus	Inclus
Inclus	Inclus	Inclus
MYSPEED	Ergonomique	Confort
Inclus	Inclus	Inclus
Inclus	Inclus	-
-	-	Inclus
86 / 96 / 98	86 / 96 / 98	88 / 98 / 100
5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
162 cm / 58 cm / 114 cm	n.c.	n.c.
41 kg	37 kg	120 kg
12BCPVS7603	12AQC6J3603	12AE764U603



1

FORCE SERIES CARACTÉRISTIQUES TONDEUSES

2

3

4

5

6

7

	CC 46 SPC V	CC 46 SPB V	CC 46 SPB V IS	
MOTEUR	Moteur	CC 55 OHV	B&S 575 E Series	B&S 675 EXI IS Series
	Cylindrée	159 cm ³	140 cm ³	163 cm ³
	Puissance	2,5 kW / 2.800 min ⁻¹	2,1 kW / 2.800 min ⁻¹	2,6 kW / 2.800 min ⁻¹
	Démarrage	Lanceur	Lanceur	Instart
	Réservoir (capacité)	1,1 l	1,0 l	1,0 l
TRANSMISSION	Transmission	Sur roues arrière	Sur roues arrière	Sur roues arrière
	Nombre de vitesses	6	6	6
	Vitesse (max)	2,8–4,5 km/h	2,8–4,5 km/h	2,8–4,5 km/h
	Surface tondue en m ² /h	750	750	750
	Carter de coupe (matière)	Acier galvanisé / aluminium	Acier galvanisé / aluminium	Acier galvanisé / aluminium
	Largeur de coupe	46 cm	46 cm	46 cm
SYSTÈME DE COUPE	Options de coupe	3-en-1	3-en-1	3-en-1
	Réglage hauteur de coupe	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé
	Hauteur de coupe (min–max)	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
	Ramassage	Inclus	Inclus	Inclus
	Obturbateur mulching	Inclus	Inclus	Inclus
	Éjection latérale	-	-	-
	Éjection arrière sans bac	Inclus	Inclus	Inclus
RAMASSAGE	Type de bac	Souple avec hard top	Souple avec hard top	Souple avec hard top
	Bac (capacité)	75 l	75 l	75 l
	Indicateur de remplissage	Inclus	Inclus	Inclus
ROUES	Roues (av./arr.)	200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
	Roulements à billes doubles	Inclus	Inclus	Inclus
	Buse de lavage	Inclus	Inclus	Inclus
CONFORT	Type de brancard	Ergonomique	Ergonomique	Ergonomique
	Brancard repliable	Inclus	Inclus	Inclus
	Brancard ajustable en hauteur	Inclus	Inclus	Inclus
	Mousse confort sur le brancard	Inclus	Inclus	Inclus
DIMENSIONS	LpA / LwA / LwAg (dB)	84 / 94 / 96	84 / 94 / 96	84 / 94 / 96
	Valeur de vibration mains-bras (Facteur K)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
	Dimensions (L/l/H)	155 cm / 49 cm / 114 cm	155 cm / 49 cm / 114 cm	155 cm / 49 cm / 114 cm
	Poids net	40 kg	46 kg	46 kg
	Référence	12BVK1KC603	12BVK15E603	12BGK17E603
	EAN	 4 008423 866162	 4 008423 855425	 4 008423 865523

CC 53 SPC V	CC 53 SPH V	CC 53 SPB V IS
CC 60 OHV	Honda GCV 160	B&S 775 EX is Series DOV
195 cm ³	160 cm ³	161 cm ³
3,3 kW / 2.800 min ⁻¹	2,8 kW / 2.800 min ⁻¹	2,6 kW / 2.800 min ⁻¹
Lanceur	Lanceur	Instart
1,1 l	1,0 l	1,0 l
Sur roues arrière	Sur roues arrière	Sur roues arrière
6	6	6
2,8–4,5 km/h	2,8–4,5 km/h	2,8–4,5 km/h
950	950	950
Acier galvanisé / aluminium	Acier galvanisé / aluminium	Acier galvanisé / aluminium
53 cm	53 cm	53 cm
3-en-1	3-en-1	3-en-1
6 positions / centralisé	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé
28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
Inclus	Inclus	Inclus
Inclus	Inclus	Inclus
-	-	-
Inclus	Inclus	Inclus
Souple avec hard top	Souple avec hard top	Souple avec hard top
80 l	80 l	80 l
Inclus	Inclus	Inclus
200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
Inclus	Inclus	Inclus
Inclus	Inclus	Inclus
Ergonomique	Ergonomique	Ergonomique
Inclus	Inclus	Inclus
Inclus	Inclus	Inclus
Inclus	Inclus	Inclus
86 / 96 / 98	86 / 96 / 98	86 / 96 / 98
5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
n.c.	n.c.	n.c.
50 kg		53 kg
12BVQ5J3603	12BVQ5DQ603	12BGQ56J603
 4 008423 8655 16	 4 008423 8739 86	 4 008423 8655 30

1

CARACTÉRISTIQUES TONDEUSES TRILOY

2

3

4

5

6

7





VRAIMENT UNIKUES, VRAIMENT COMPACTS.

MINIRIDERS

Les MINIRIDERS Cub Cadet offrent la même puissance, la même longévité et une coupe aussi parfaite que nos autoportées, mais avec un design plus compact. De plus, vous avez le choix entre deux modèles à transmission Transmatic et deux modèles à transmission Hydrostatique. Les MINIRIDERS Cub Cadet sont plus que compacts : ils sont confortables, pratiques et d'une maniabilité étonnante.

* Hors accessoires - Voir conditions en magasin ou sur le site cubcadet.fr

FORCE SERIES

ENCOMBREMENT MINIMUM ET FACILITÉ D'UTILISATION.

Un design moderne, une grande polyvalence d'utilisation, un encombrement minimum – voici trois des nombreux atouts de nos MINIRIDERS. Ultra compacts, très maniables, ils sont équipés d'un puissant moteur Cub Cadet de 420 cm³ et se démarrent très facilement. Grâce à leur design compact, ces MINIRIDERS Cub Cadet n'ont pas besoin, dans votre garage, de plus de place qu'une tondeuse à conducteur marchant. Vous souhaitez ramasser, éjecter ou faire du mulching, alors le Cub Cadet LR1 NR76 ou le LR2 NR76 répondront à vos attentes. Si vous cherchez une excellente qualité de mulching avec l'opportunité d'éjecter latéralement, alors le LR1 NS76 ou le LR2 NS76 seront parfaits pour vous. Le LR2 NS76 et le LR2 NR76 vous impressionneront grâce à leur transmission Hydrostatique au pied qui offre une qualité de conduite sans égal.



TRANSMISSION TRANSMATIC

C'est une boîte automatique à commande manuelle. Il vous suffit de choisir votre sens d'avancement, de régler la vitesse souhaitée et de commencer à tondre. Sur les LR1 NR76 et LR1 NS76, vous avez le choix entre 6 vitesses avant et 6 vitesses arrières.



PLATEAU DE COUPE 76 CM

Vous avez le choix entre collecter, éjecter et faire du mulching avec le LR1 NR76 ou le LR2 NR76. Le choix entre faire du mulching ou éjecter latéralement avec le LR1 NS76 ou le LR2 NS76. Mulching de qualité, excellent ramassage ou éjection latérale. Quoi que vous choisissiez, les MINIRIDERS peuvent le faire.



BAC DE RAMASSAGE 200 LITRES

Avec hard top, poignées et indicateur de remplissage. Vous pouvez vider le bac depuis le poste de conduite (modèles LR1 NR76 et LR2 NR76).



RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE & ENGAGEMENT DES LAMES

La hauteur de coupe peut être ajustée facilement sur 5 positions entre 38 mm et 95 mm, et avec le levier d'engagement des lames, vous montez et descendez le plateau de coupe sans problème. Les deux leviers sont situés ergonomiquement sur le côté droit de la machine.



LR1 NR76

Largeur de coupe :	76 cm
Moteur :	Cub Cadet OHV, 420 cm ³
Puissance :	8,2 kW / 2.900 min ⁻¹
Transmission :	Transmatic 6 vitesses

Référence : 13C226HD603



RÉSERVOIR 4,9 LITRES

Le grand réservoir avec indicateur de niveau vous donne la liberté de tondre votre pelouse en une seule fois sans avoir besoin de refaire le plein.



PLATEFORME DÉGAGÉE

Avec repose pieds en caoutchouc souple pour plus de confort et un accès au poste de conduite plus facile grâce à la plateforme dégagée.



LARGES PNEUS

Largeurs pneus "spécial gazon" pour éviter de marquer le terrain lors de la tonte.



LR1 NS76

Largeur de coupe :	76 cm
Moteur :	Cub Cadet OHV, 420 cm ³
Puissance :	8,2 kW / 2.900 min ⁻¹
Transmission :	Transmatic 6 vitesses

Référence : 13C226JD603

1

2

FORCE SERIES MINIRIDERS

3

4

5

6

7



LE MINIRIDER LE PLUS COMPACT...

Le nouveau MINIRIDER LR2 NS76 offre la même puissance, longévité et qualité de coupe que les plus grands modèles ; mais avec un design encore plus compact. Avec la transmission Hydrostatique et le système exclusif de direction, vous avez un contrôle parfait lors de la tonte.



AIDE INTELLIGENTE AU STATIONNEMENT (AIS)

Avec le tout nouveau système AIS, il sera plus facile de stationner votre LR2 dans votre garage ou à l'endroit où vous le stockerez.

Ce système intelligent réduit la vitesse de votre MINIRIDER de 50 % et vous donne un sentiment de sécurité et plus de précision en reculant.

TECHNOLOGIE REVTEK™

Après avoir vérifié que rien ni personne ne se trouve autour de vous, le système de tonte en marche arrière, ou RevTEK, peut être enclenché. Une technologie au service de la sécurité.



TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

Avec le frein de parking sur le côté gauche et la pédale d'avancement sur le côté droit.



SIÈGE AJUSTABLE

Avec son siège ajustable le MINIRIDER peut être adapté à votre propre stature pour encore plus de confort.



PHARE

Phare LED pour un fonctionnement sûr, même dans la pénombre.




PÉDALES ANTI-DÉRAPANTES

Les LR2 NS76 et LR2 NR76 sont équipés de pédales anti-dérapantes qui vous donneront la meilleure adhérence possible durant la tonte.



PARE-CHOC AVANT

Pour éviter tout dommage à votre MINIRIDER. Il assure une plus grande longévité à votre machine.

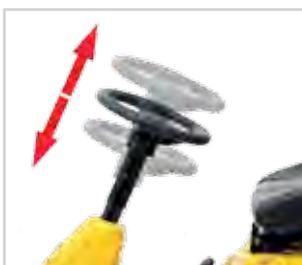

COLONNE DE DIRECTION TÉLESCOPIQUE

Vous pouvez facilement ajuster la hauteur du volant pour avoir la position de conduite la plus confortable possible.



LR2 NR76

Largeur de coupe :	76 cm
Moteur :	Cub Cadet OHV, 420 cm ³
Puissance :	8,2 kW / 2.900 min ⁻¹
Transmission :	Hydrostatique

Référence : 13A221HD603



LR2 NS76

Largeur de coupe :	76 cm
Moteur :	Cub Cadet OHV, 420 cm ³
Puissance :	8,2 kW / 2.900 min ⁻¹
Transmission :	Hydrostatique

Référence : 13B221HD603

ACCESSOIRES MINIRIDER

	KIT MULCHING / DÉFLECTEUR	<p>4 008423 862829 Référence : 196-334-600</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Kit mulching / déflecteur (lame incluse) 	

	BAC DE RAMASSAGE	<p>0 043033 563029 Référence : 19A30014OEM</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Bac double 115 l (sans lames) 	

	LR1 NS76	LR1 NR76	
MOTEUR	Moteur	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
	Cylindrée	420 cm ³	420 cm ³
	Puissance	8,2 kW / 2.900 min ⁻¹	8,2 kW / 2.900 min ⁻¹
	Cylindres	Monocylindre	Monocylindre
	Réservoir (capacité)	4,9 l	4,9 l
TRANSMISSION	Lubrification	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile
	Transmission	Transmatic 6 vitesses	Transmatic 6 vitesses
	Vitesses	6, avant et arrière	6, avant et arrière
SYSTÈME DE COUPE	Contrôle	Au pied	Au pied
	Surface tondue en m ² /h	1.500	1.200
	Largeur de coupe	76 cm	76 cm
	Hauteur de coupe (min-max)	38-95 mm	38-95 mm
	Options de coupe	3-en-1	3-en-1 option
	Nombre de lames	1	1
	Engagement des lames	Levier de commande manuel	Levier de commande manuel
SYSTÈME D'ÉJECTION	Hauteurs de coupe	5	5
	Buse de lavage / Kit mulching	Inclus	Inclus
	Bac (capacité) / référence	115 l / en option (19A30014OEM)	200 l / -
	Levier sur bac / Hardtop	-/-	Avec 2 poignées / Plastique
CHÂSSIS	Indicateur de remplissage / déflecteur	-/ Inclus	Inclus / Inclus
	Train avant	Acier	Acier
	Pare-chocs avant	-	Inclus
	Rayon de braquage	46 cm	46 cm
	Taille des roues (avant / arrière)	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
	Roulements	Bagues	Bagues
SYSTÈME ÉLECTRIQUE	Plateforme dégagée	Oui	Oui
	Batterie	12 V	12 V
	Phares	-	-
CONFORT	Systèmes de sécurité	Point mort, présence de l'opérateur, pédale de frein	Point mort, présence de l'opérateur, pédale de frein
	Type de siège	À dossier moyen	À dossier moyen
	Ajustement du siège	Vis	Vis
	Volant	Confort	Confort
	Tonte en marche arrière (RevTEK™)	-	-
DIMENSIONS	Chargeur de batterie	196-967-678	196-967-678
	LpA / LwA / LwAg (dB)	88 / 98 / 100	88 / 98 / 100
	Valeur de vibration corps / (Facteur K)	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
	Valeur de vibration mains-bras (Facteur K)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
	Dimensions (L/l/H)	157 cm / 85 cm / 112 cm	225 cm / 86 cm / 112 cm
Poids net	127 kg	145 kg	
Référence	13C226JD603	13C226HD603	
EAN	 4 008423 875522	 4 008423 875515	

LR2 NS76

LR2 NR76

Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
420 cm ³	420 cm ³
8,2 kW / 2.900 min ⁻¹	8,2 kW / 2.900 min ⁻¹
Monocylindre	Monocylindre
4,9 l	4,9 l
Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile
Hydrostatique	Hydrostatique
Infinies	Infinies
Au pied	Au pied
1.500	1.200
76 cm	76 cm
38-95 mm	38-95 mm
3-en-1	3-en-1 option
1	1
Levier de commande manuel	Levier de commande manuel
5	5
Inclus	Inclus
115 l / en option (19A30014OEM)	200 l / -
-/-	Avec 2 poignées / Plastique
-/ Inclus	Inclus / Inclus
Acier	Acier
-	Inclus
46 cm	46 cm
13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
Bagues	Bagues
Oui	Oui
12 V	12 V
LED	LED
Point mort, présence de l'opérateur, pédale de frein	Point mort, présence de l'opérateur, pédale de frein
Deluxe, grand confort	Deluxe, grand confort
Vis	Vis
Confort	Confort
Oui	Oui
196-967-678	196-967-678
88 / 98 / 100	88 / 98 / 100
1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
157 cm / 85 cm / 112 cm	225 cm / 86 cm / 112 cm
127 kg	172 kg
13A221JD603	13B221HD603
 4 008423 872385	 4 008423 875508





CONFORT ET EFFICACITÉ PARFAITEMENT COMBINÉS

AUTOPORTÉES

Quand la puissance rencontre le confort ! La puissance dans chaque détail et d'exceptionnelles performances de coupe et de ramassage pour des machines incroyablement réactives. Leur performance de tonte parfaite, leur polyvalence en toutes circonstances et leur assemblage en font des machines qui résistent à peu près à tout !

CubCadet

FORCE SERIES



L'ENTRÉE DE GAMME DES AUTOPORTÉES CUB CADET

Avec une autoportée, vous passez à un niveau où la tonte devient une vraie expérience de jardinage. Les plateaux de coupe des autoportées sont au minimum 20 cm plus larges que ceux des Miniriders et même 40 cm plus large qu'une tondeuse à conducteur marchant. Et la largeur de coupe n'est pas seulement plus importante, vous tondez également 2 à 3 fois plus vite. Cela signifie que vous faites le travail plus rapidement avec une coupe précise et impeccable.



RAMASSAGE

Toutes les autoportées sont conçues pour éjecter l'herbe coupée directement dans le bac de ramassage par le chemin le plus court. Les autoportées SÉRIE LT disposent d'un bac de ramassage de 240 L. Ils sont en tissu, résistants et souples, et laissent circuler l'air pour assurer un parfait ramassage. Le hard top limite la diffusion de la poussière et réduit le bruit. La poignée permet de vider le bac depuis le poste de conduite.



AMÉLIORATION DE LA DIRECTION

Sur toutes les autoportées Cub Cadet, vous allez avoir une nouvelle sensation de confort. Nous avons amélioré la transmission de nos autoportées en la rendant encore plus précise, ce qui aidera l'utilisateur pendant la tonte et rendra l'autoportée encore plus efficace.

1

2

3

FORCE SERIES AUTOPORTÉES

4

5

6

7

LES DIFFÉRENTS TYPES DE TRANSMISSIONS



TRANSMISSION *TRANSMATIC*

Choisissez simplement le sens d'avancement, réglez la vitesse de base souhaitée avec le levier sur le tableau de bord et relâchez la pédale de frein / embrayage. Poussez la pédale pour ralentir ou appuyez à fond pour arrêter. En relâchant la pédale de frein, le tracteur reprend automatiquement la vitesse pré-réglée.



TRANSMISSION *HYDROSTATIQUE*

Grâce à sa pompe Hydrostatique et autolubrifiante, elle offre une fiabilité remarquable et une maintenance à moindre coût. La particularité de cette transmission réside dans le fait que la vitesse, ainsi que la marche avant et arrière, se commandent en continu. Ainsi, vous avez les mains libres - il n'y a ni embrayage, ni changement de vitesse. Vous pouvez ainsi contrôler la conduite au millimètre près, tout en roulant en souplesse. Pour la série LT, la commande se fait à la main ou au pied.



AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DE COUPE

5 réglages de hauteur de coupe pour changer facilement selon vos besoins (30-95 mm).



PLATEFORME DÉGAGÉE

Le châssis à plateforme dégagée permet de monter et de descendre facilement de la machine.



TECHNOLOGIE REVTEK™

Après avoir vérifié que rien ni personne ne se trouve autour de vous, le système de tonte en marche arrière, ou RevTEK™, peut être enclenché. Une technologie au service de la sécurité.



CHÂSSIS EN ACIER

Les châssis des autoportées de la Série LT sont en acier mécano soudé avec peinture epoxy.



TRAIN AVANT PIVOTANT

En acier ou en fonte, selon les modèles. Ce qui permet de garder un contact permanent avec le sol, même sur un terrain accidenté.



CAPOT MONOBLOC PIVOTANT

Capot monobloc pour un accès direct au moteur sans outils et donc une maintenance facilitée.



LT1 NR92

NOUVEAU

Largueur de coupe :	92 cm
Moteur :	Cub Cadet OHV, 420 cm ³
Puissance :	7,8 kW / 2.800 min ⁻¹
Transmission :	Transmatic 6 vitesses

Référence : 13I276DE603




LT1 NS96

NOUVEAU

Largueur de coupe :	92 cm
Moteur :	Cub Cadet OHV, 420 cm ³
Puissance :	7,8 kW / 2.800 min ⁻¹
Transmission :	Transmatic 6 vitesses

Référence : 13I276DF603

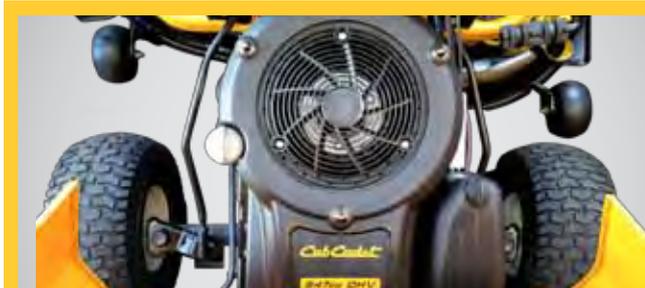

MOTORISÉ PAR Cub Cadet®

Développés aux Etats-Unis, les moteurs Cub Cadet sont puissants et fiables. Leur conception et leur assemblage permettent de réduire les émissions.



LT2 NR92

NOUVEAU

Largeur de coupe :	92 cm
Moteur :	Cub Cadet OHV, 420 cm ³
Puissance :	7,3 kW / 2.600 min ⁻¹
Transmission :	Hydrostatique

Référence : 13I271DE603



LT2 NS96

NOUVEAU

Largeur de coupe :	96 cm
Moteur :	Cub Cadet OHV, 420 cm ³
Puissance :	7,8 kW / 2.800 min ⁻¹
Transmission :	Hydrostatique

Référence : 13I279DF603



LT3 PR105

NOUVEAU

Largeur de coupe :	105 cm
Moteur :	B&S, Intek Bicylindre, 656 cm ³
Puissance :	10,8 kW / 2.600 min ⁻¹
Transmission :	Hydrostatique

Référence : 13HT71DN603



LT3 PS107

NOUVEAU

Largeur de coupe :	107 cm
Moteur :	B&S, Intek Bicylindre, 656 cm ³
Puissance :	12,5 kW / 2.800 min ⁻¹
Transmission :	Hydrostatique

Référence : 13HT79DG603



L'EFFICACITÉ AU MEILLEUR PRIX

La Série LT de Cub Cadet est incroyablement polyvalente. Vous retrouverez dans cette série tous les bénéfices que vous êtes en droit d'attendre d'une autoportée : rapide, puissante, confortable, en éjection ou avec un grand bac de ramassage. Grâce au réglage de la hauteur de coupe facile à utiliser, la Série LT vous restituera des résultats optimum, même sur des terrains difficiles.

VOLANT CONFORT

Un volant souple à 3 branches et de série sur tous nos tracteurs.



SIÈGE AJUSTABLE

Pour plus d'aisance et de confort

TECHNOLOGIE REVTEK™

Technologie vous permettant de tondre en marche arrière. (Disponible sur LT3)

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

Le levier de commande Hydrostatique est parfaitement situé sur le côté gauche avec le frein (sur modèles à éjection latérale).



	LT1 NR92	LT1 NS96	
MOTEUR	Moteur	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
	Cylindrée	420 cm ³	420 cm ³
	Puissance	7,8 kW / 2.800 min ⁻¹	7,8 kW / 2.800 min ⁻¹
	Cylindres	Monocylindre	Monocylindre
	Réservoir (capacité)	3,8 l	3,8 l
TRANSMISSION	Lubrification	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile
	Transmission	Transmatic 6 vitesses	Transmatic 6 vitesses
	Vitesses	6, avant et arrière	6, avant et arrière
	Commande	Au pied	Au pied
SYSTÈME DE COUPE	Régulateur de vitesse	-	-
	Surface tonduée en m ² /h	1.500	1.000
	Largeur de coupe	92 cm	96 cm
	Hauteur de coupe (min-max)	30–95 mm	30–95 mm
	Options de coupe	3-en-1 option	3-en-1 option
	Nombre de lames	2	2
	Engagement des lames	Levier de commande manuel	Levier de commande manuel
	Hauteurs de coupe	5	5
	Roues anti-scalping	2	2
	Buse de lavage / Kit mulching	Inclus / en option (196-749A678)	-/ en option (OEM-190A116)
SYSTÈME D'ÉJECTION	Bac (capacité) / référence	240 l / -	n.c./ en option (196-180A699)
	Levier sur bac / hardtop	Poignée télescopique / Plastique	-/-
	Indicateur de remplissage / déflecteur	-/en option (196-750A678)	-/ Inclus
CHÂSSIS	Train avant	Acier	Acier
	Pare-chocs avant	en option (OEM-196A603)	en option (OEM-196A603)
	Rayon de braquage	46 cm	46 cm
	Taille des roues (avant/arrière)	15" x 6" / 18" x 9,5"	15" x 6" / 20" x 8"
	Roulements	Bagues	Bagues
SYSTÈME ÉLECTRIQUE	Plateforme dégagée	Inclus	Inclus
	Batterie	12 V	12 V
	Phares	Inclus	Inclus
	Indicateurs de maintenance	-	-
CONFORT	Systèmes de sécurité	Point mort, présence de l'opérateur, pédale de frein	Point mort, présence de l'opérateur, pédale de frein
	Type de siège	À dossier moyen	À dossier moyen
	Réglage du siège	Vis	Vis
	Volant	Confort	Confort
	Boîte à gants / prise 12 V	-/-	-/-
	Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus
	Chargeur de batterie	En option (196-559-000)	En option (196-559-000)
DIMENSIONS	LpA / LwA / LwAg (dB)	88 / 98 / 100	88 / 98 / 100
	Valeur de vibration corps/ (Facteur K)	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
	Valeur de vibration mains-bras/ (Facteur K)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
	Dimensions (L/l/H)	225 cm / 99 cm / 103 cm	170 cm / 107 cm / 100 cm
	Poids net	195 kg	150 kg
Référence	131276DE603	131276DF603	
EAN	 4 008423 873788	 4 008423 873795	

LT2 NR92	LT2 NS96	LT3 PR105	LT3 PS107
Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	B&S Intek	B&S Intek
420 cm ³	420 cm ³	656 cm ³	656 cm ³
7,3 kW / 2.600 min ⁻¹	7,8 kW / 2.800 min ⁻¹	10,8 kW / 2.600 min ⁻¹	12,5 kW / 2.800 min ⁻¹
Monocylindre	Monocylindre	Bicylindre	Bicylindre
3,8 l	3,8 l	3,8 l	3,8 l
Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile
Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Infinies	Infinies	Infinies	Infinies
Au pied	Levier de commande manuel	Au pied	Levier de commande manuel
-	-	-	-
1.500	1.500	2.000	2.000
92 cm	96 cm	105 cm	107 cm
30-95 mm	30-95 mm	30-95 mm	30-95 mm
3-en-1 option	3-en-1 option	3-en-1 option	3-en-1 option
2	2	2	2
Levier de commande manuel	Levier de commande manuel	Levier de commande manuel	Levier de commande manuel
5	5	5	5
2	2	2	2
-/ en option (196-749A678)	-/ en option(OEM-190A116)	Inclus / en option (196-749A678)	Inclus / Inclus
240 l / -	n.c./ en option (196-180A699)	240 l / -	n.c./ en option (OEM-190-180A)
Poignée télescopique/Plastique	-/-	Poignée télescopique/Plastique	-/-
-/en option (196-750A678)	-/ Inclus	-/en option (196-750A678)	-/ Inclus
Acier	Acier	Fonte	Fonte
en option (OEM-196A603)	en option (OEM-196A603)	Inclus	Inclus
46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
15" x 6" / 18" x 9,5"	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 18" x 9,5"	15" x 6" / 20" x 8"
Bagues	Bagues	Bagues	Bagues
Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
12 V	12 V	12 V	12 V
Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
-	-	-	-
Point mort, présence de l'opérateur, pédale de frein	Point mort, présence de l'opérateur, pédale de frein	Point mort, présence de l'opérateur, pédale de frein	Point mort, présence de l'opérateur, pédale de frein
À dossierer moyen	À dossierer moyen	À dossierer haut	À dossierer haut
Vis	Vis	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
Confort	Confort	Confort	Confort
-/-	-/-	-/-	-/-
Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
En option (196-559-000)	En option (196-559-000)	En option (196-559-000)	En option (196-559-000)
88 / 98 / 100	88 / 98 / 100	88 / 98 / 100	88 / 98 / 100
1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
225 cm / 99 cm / 103 cm	170 cm / 107 cm / 100 cm	225 cm / 110 cm / 103 cm	170 cm / 115 cm / 100 cm
195 kg	150 kg	198 kg	175 kg
13I271DE603	13I279DF603	13HT71DN603	13HT79DG603
			

CubCadet[®]



**“J'AI DE GRANDS TERRAINS AVEC BEAUCOUP
DE PELOUSE. IL EST GRAND TEMPS POUR MOI
D'AVOIR UNE MACHINE PUISSANTE.
C'EST CE QUI ME FERA GAGNER DU TEMPS !”**

**JÉRÔME V.
MONTLUÇON**



PURE POWER*



**“JE NE SUIS PAS UN
JARDINIER PROFESSIONNEL.
MAIS JE VEUX UNE MACHINE
DE PRO. MON JARDIN LE VAUT
BIEN.”**

**JEAN-PHILIPPE O.
MARSEILLE**



ENDURO SERIES™

**“CE QUE JE VEUX POUR MON JARDIN EST SIMPLE.
UNE PUISSANCE ILLIMITÉE.
MAIS JE N'AI PAS DE BUDGET ILLIMITÉ.”**

**GILLES L.
ROUEN**

Cub Cadet[®]

ENDURO SERIES™



XT

ENDURO SERIES™

XT3
ENDURO

CONFORT PUISSANCE, ET EFFICACITÉ

LA NOUVELLE RÉFÉRENCE POUR VOTRE JARDIN

Vous attendez d'un tracteur de la performance, une fiabilité à toute épreuve et un confort absolu. Maintenant, vous pouvez même en demander encore plus. Car avec les nouveaux modèles XT ENDURO SERIES, vous utiliserez les machines les plus puissantes que le marché nait jamais vu.



RAMASSAGE, EJECTION OU MULCHING

Avec des résultats de coupe impeccables en un minimum de temps



LE RAYON DE BRAQUAGE LE PLUS COURT DU MARCHÉ

Grâce à l'innovante technologie "Tight Turn" pour une efficacité inégalée même dans les endroits étroits



CHÂSSIS ROBUSTE ET RÉSISTANT À LA CORROSION

Pour une longévité accrue.



COUPLAGE PARFAIT DE LA TRANSMISSION ET DE LA PUISSANCE MOTEUR

Transmission hydrostatique couplée à des moteurs puissants pour une utilisation optimale.

SYSTÈME DE COURROIE TRAPÉZOÏDALE EXTRÊMEMENT STABLE

Grâce à la tension réduite exercée sur la courroie, le plateau est plus stable et la durée de vie de la courroie plus longue.

Les autoportées XT2 117 et XT3 137 ont un plateau de coupe mécano soudé pour une plus grande longévité.



XT ENDURO SERIES™



PROBABLEMENT
LES
MEILLEURS
DANS LEUR
CATÉGORIE

TOUJOURS PLUS D'INNOVATIONS

Vous vous attendez à la puissance, à la longévité et à la performance d'une autoportée. Attendez-vous à encore plus. Avec les nouveaux modèles XT ENDURO SERIES, vous découvrirez les tracteurs de pelouse les plus robustes du marché.

PERFORMANCES OPTIMISÉES
PUISSANCE ET EFFICACITÉ SUR TOUS LES TYPES DE TERRAIN
ROBUSTESSE ET QUALITÉ DANS LES MOINDRES DÉTAILS

FAITES-EN PLUS AVEC LES NOUVELLES XT-SERIES

Voir page 57

LA PLUS LARGE GAMME D'ACCESSOIRES SUR LE MARCHÉ

Voir page 71



1 heure
de tonte



LES NOUVELLES XT ENDURO SERIES™ D'UN COUP D'ŒIL

XT1
ENDURO SERIES

XT2
ENDURO SERIES

XT3
ENDURO SERIES



ÉJECTION, RAMASSAGE OU MULCHING... TOUT EST NOUVEAU !

- Nouveau système de ramassage et nouveau plateau de coupe équipant tous les modèles à ramassage intégré et éjection latérale
- Capacité des bacs augmentée par rapport aux précédents modèles
- Meilleures caractéristiques d'éjection latérale et de ramassage du marché
- Embayage des lames électromagnétique avec témoin sonore

CAPACITÉ DU BAC 320 L

CAPACITÉ DU BAC 360 L

HYDROSTATIQUE

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE AU PIED




Transmission souple – il suffit de mettre le pied sur la pédale et d'avancer.
Courroie de transmission très stable pour plus de puissance et des exigences élevées.

PUISSANT MOTEUR CUB CADET

Moteur puissant et fiable – développé aux Etats-Unis

PUISSANT MOTEUR KAWASAKI BICYLINDRE

Le moteur idéal avec une puissance supérieure et un couple plus élevé pour relever tous les défis sur tous les terrains.

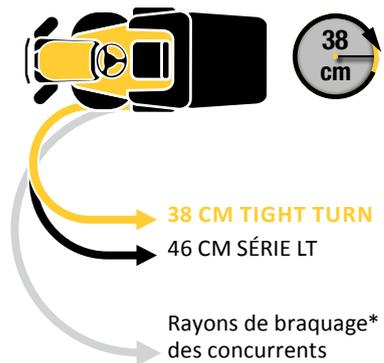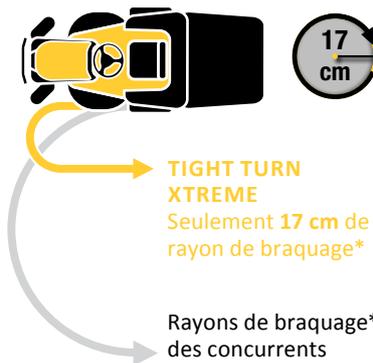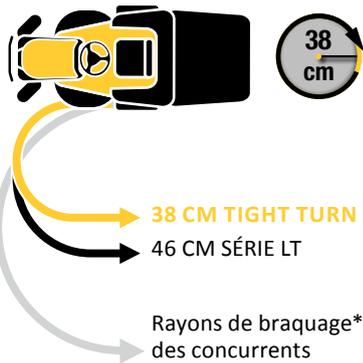

APPLICATION BLUETOOTH CUB CONNECT

Suivez depuis votre smartphone les durées d'utilisation et cycles d'entretien de votre machine

DÉMARRAGE PAR CLÉ

DÉMARRAGE SANS CLÉ PAR BOUTON POUSSOIR


CARTER MÉCANO SOUDÉ POUR XT2 QS117 ET XT3 QS137

PRISE CHARGEUR MULTI-FONCTION

SYSTÈME ANTI-POUSSIÈRE EN OPTION

SYSTÈME ANTI-POUSSIÈRE EN OPTION

SYSTÈME ANTI-POUSSIÈRE
Protection multi-couche en toile sur le bac arrière permettant de limiter la diffusion de poussière



BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL
Puissance de traction optimale également sur les terrains gras, instables ou très pentus

*Pour déterminer le rayon de braquage d'une autoportée, on marque la position de la roue arrière gauche et l'autoportée effectue un cercle à 360 degrés (sur sol plat). Ensuite, on mesure à nouveau la distance entre la marque et la position réelle de la roue arrière gauche. Le rayon de braquage correspond à la moitié de cette distance et c'est cette mesure qui est indiquée au niveau des caractéristiques produits.

3 AUTOPORTÉES ENDURO SERIES™



XT1™ ENDURO SERIES™

LE CHOIX DE LA PERFORMANCE

La dernière génération d'autoportées de la gamme XT1 établit de nouveaux standards en matière de confort, de performance et de robustesse, pour vous offrir une machine performante dès les premiers modèles. Les modèles XT1 sont parfaitement équipés pour la tonte, le ramassage et le transport de l'herbe coupée. Ils peuvent être complétés par une gamme d'accessoires spécifiques.



SIÈGE ERGONOMIQUE AJUSTABLE

Un pur confort pour tous les utilisateurs




ENGAGEMENT ELECTRO-MAGNÉTIQUE DES LAMES

Activez les lames en toute sécurité et plus efficacement.



RELEVAGE ASSISTÉ DU PLATEAU DE COUPE

Rapide et sans effort, avec la plage d'ajustement la plus large sur le marché : 25mm-100mm.



TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

Transmission souple, il vous suffit de poser le pied sur la pédale et d'avancer.



MOTORSÉ PAR *Cub Cadet*®

Développés aux Etats-Unis, les moteurs Cub Cadet sont puissants et fiables. Leur conception et leur assemblage permettent de réduire les émissions.



XT1 OS96

NOUVEAU

Largeur de coupe :	96 cm
Moteur :	Cub Cadet, 547 cm ³
Puissance :	12,9 kW / 2.400 min ⁻¹
Transmission :	Hydrostatique

Référence : 13A8A1CF603



XT1 OS107

NOUVEAU

Largeur de coupe :	107 cm
Moteur :	Cub Cadet, 547 cm ³
Puissance :	12,9 kW / 2.400 min ⁻¹
Transmission :	Hydrostatique

Référence : 13A8A1CS603



XT1 OR95

NOUVEAU

Largeur de coupe :	95 cm
Moteur :	Cub Cadet, 547 cm ³
Puissance :	12,9 kW / 2.400 min ⁻¹
Transmission :	Hydrostatique

Référence : 13A8A1CB603



XT1 OR106

NOUVEAU

Largeur de coupe :	106 cm
Moteur :	Cub Cadet, 547 cm ³
Puissance :	12,9 kW / 2.450 min ⁻¹
Transmission :	Hydrostatique

Référence : 13A8A1CR603



PUISSANCE, INNOVATION ET CONFORT POUR PLUS DE DÉFIS

La gamme XT2 vous offre un niveau encore plus élevé de performances, de fonctionnalités et de confort d'utilisation.

Ce sont les tracteurs de jardin les plus polyvalents de la gamme XT Série, pour une utilisation intensive en toutes circonstances.



XT2 PR95

NOUVEAU

Largeur de coupe :	95 cm
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre, 603 cm ³
Puissance :	13,2 kW / 2.500 min ⁻¹
Transmission :	Hydrostatique

Référence : 13AGA1CB603



XT2 QR106

NOUVEAU

Largeur de coupe :	106 cm
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre, 726 cm ³
Puissance :	15,8 kW / 2.500 min ⁻¹
Transmission :	Hydrostatique

Référence : 13AFA1CR603



Cub Cadet
**TIGHT TURN
XTREME**

Seulement 17 cm grâce au "Tight Turn xTreme", c'est le rayon de braquage le plus court du marché. Une technologie innovante pour prendre les virages serrés.



DÉMARRAGE SANS CLÉ

Lancer le moteur du bout des doigts en toute simplicité par un bouton poussoir amovible.



PUISSANT MOTEUR KAWASAKI BICYLINDRE

Une puissance et un couple incroyables pour une consommation optimisée.



APPLICATION BLUETOOTH CUB CONNECT

Suivez depuis votre smartphone les durées d'utilisation et les cycles d'entretien de votre machine.



BATTERIE PUISSANTE AU GEL

Une durée de vie plus longue pour des performances sur le long terme.



XT2 PS107

NOUVEAU

Largeur de coupe :	107 cm
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre, 603 cm ³
Puissance :	13,4 kW / 2.400 min ⁻¹
Transmission :	Hydrostatique

Référence : 13AGA1CS603



XT2 PS117

NOUVEAU

Largeur de coupe :	117 cm
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre, 603 cm ³
Puissance :	13,4 kW / 2.400 min ⁻¹
Transmission :	Hydrostatique

Référence : 13AGA1CT603



XT2 QS117

NOUVEAU

Largeur de coupe :	117 cm
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre, 726 cm ³
Puissance :	15,8 kW / 2.500 min ⁻¹
Transmission :	Hydrostatique

Référence : 13AFA1CN603

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par MTD est faite sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs. "

3 AUTOPORTÉES™ ENDURO SERIES™



XT3™ ENDURO SERIES™

PUISSANCE MAXIMALE POUR LES TÂCHES LES PLUS DIFFICILES

Conçus pour répondre aux conditions les plus dures, propulsés par un véritable condensé de puissance et équipés de composants ultra-robustes, ces modèles vous permettront de vous attaquer aux travaux les plus complexes, y compris en cas d'herbe haute et dense. La gamme XT3 est LA référence ultime en matière d'autoportées.



BAC DE RAMASSAGE LE PLUS GRAND DU MARCHÉ
Grande capacité de 360 litres pour une efficacité maximum.

SIÈGE AVEC ACCOUDOIRS
Pour encore plus de confort pendant la tonte.



PUISSANT MOTEUR KAWASAKI BICYLINDRE
Une puissance et un couple encore plus importants.



SYSTÈME ANTI-POUSSIÈRE
Bac arrière équipé d'une protection multi-couches en toile pour éviter les projection de poussières.



PARE-CHOC DOUBLE
Pour encore plus de rigidité.



PASSAGE DE COURROIE SIMPLIFIÉ
La puissance moteur est restituée de manière optimale



CubCadet
**TRACTION
TOUT TERRAIN**

Puissance de traction optimale également sur les terrains difficiles grâce au blocage de différentiel.

**3-en-1
OPTION**
Powered by **Kawasaki**
Bluetooth®

XT3 QS127 **NOUVEAU**

Largeur de coupe :	127 cm
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre, 726 cm ³
Puissance :	16,9 kW / 3.000 min ⁻¹
Transmission :	Hydrostatique

Référence : 14AIA5CQ603

PLATEAU MÉCANO-SOUDÉ
**3-en-1
OPTION**
Powered by **Kawasaki**
Bluetooth®

XT3 QS137 **NOUVEAU**

Largeur de coupe :	137 cm
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre, 726 cm ³
Puissance :	16,9 kW / 3.000 min ⁻¹
Transmission :	Hydrostatique

Référence : 14AIA5CA603

**3-en-1
OPTION**
Powered by **Kawasaki**
Bluetooth®

XT3 QR95 **NOUVEAU**

Largeur de coupe :	95 cm
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre, 726 cm ³
Puissance :	16,9 kW / 3.000 min ⁻¹
Transmission :	Hydrostatique

Référence : 13AFA5CB603

**3-en-1
OPTION**
Powered by **Kawasaki**
Bluetooth®

XT3 QR106 **NOUVEAU**

Largeur de coupe :	106 cm
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre, 726 cm ³
Puissance :	16,9 kW / 3.000 min ⁻¹
Transmission :	Hydrostatique

Référence : 13AIA5CR603

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par MTD est faite sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs. "

	XT1 OR95	XT1 OS96	
MOTEUR	Moteur	Cub Cadet 547	Cub Cadet 547
	Cylindrée	547 cm ³	547 cm ³
	Puissance	12,9 kW / 2.400 min ⁻¹	12,9 kW / 2.400 min ⁻¹
	Cylindres	Monocylindre	Monocylindre
	Réservoir (capacité)	11,4 l	11,4 l
TRANSMISSION	Lubrification	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile
	Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique
	Vitesses	Infinies	Infinies
	Commande	Au pied	Au pied
SYSTÈME DE COUPE	Régulateur de vitesse	Par levier	Par levier
	Surface tondue en m ² /h	1.500	1.500
	Largeur de coupe	95 cm	96 cm
	Hauteur de coupe (min-max)	25–100 mm	25–100 mm
	Options de coupe	3-en-1 option	3-en-1 option
	Nombre de lames	2	2
	Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique
	Hauteurs de coupe	12	12
	Roues anti-scalping	4	4
	Buse de lavage / Kit mulching	Inclus / en option (196-551-000)	- / Inclus
	SYSTÈME D'ÉJECTION	Bac (capacité) / référence	320 /-
Levier sur bac / hardtop		Oui / Oui	- / -
Indicateur de remplissage / déflecteur		Sonore avec coupure des lames / en option (196-552-000)	- / Inclus
CHÂSSIS	Train avant	Fonte	Fonte
	Pare-chocs avant	en option (196-562-000)	en option (196-562-000)
	Rayon de braquage	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm
	Taille des roues (avant/arrière)	15" x 6" / 18" x 8.5"	15" x 6" / 20" x 8"
	Roulements	Bagues	Bagues
	Plateforme dégagée	Châssis traité par cataphorèse	Châssis traité par cataphorèse
SYSTÈME ÉLECTRIQUE	Batterie	230 ampères, démarrage à froid	230 ampères, démarrage à froid
	Phares	Nouvelles LED haute luminosité	Nouvelles LED haute luminosité
	Indicateurs de maintenance	-	-
	Systèmes de sécurité	Point mort, présence de l'opérateur, pédale de frein	Point mort, présence de l'opérateur, pédale de frein
CONFORT	Type de siège	À dossier haut ergonomique	À dossier haut ergonomique
	Réglage du siège	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions
	Volant	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort
	Boîte à gants / prise 12 V	Boîte à outils et porte-gobelets	Boîte à outils et porte-gobelets
	Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus
DIMENSIONS	Chargeur de batterie	en option (196-559-000)	en option (196-559-000)
	LpA / LwA / LwAg (dB)	88 / 98 / 100	88 / 98 / 100
	Valeur de vibration corps/ (Facteur K)	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
	Valeur de vibration mains-bras/ (Facteur K)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
	Dimensions (L / l / H)	245 cm / 100 cm / 118 cm	175 cm / 124 cm / 110 cm
	Poids net	235 kg	195 kg
Référence	13A8A1CB603	13A8A1CF603	
EAN	 4 008423 872217	 4 008423 872224	

XT1 OR106	XT1 OS107	XT2 PR95	XT2 QR106
Cub Cadet 547	Cub Cadet 547	Kawasaki	Kawasaki
547 cm ³	547 cm ³	603 cm ³	726 cm ³
12,9 kW / 2.450 min ⁻¹	12,9 kW / 2.400 min ⁻¹	13,2 kW / 2.500 min ⁻¹	15,8 kW / 2.500 min ⁻¹
Monocylindre	Monocylindre	Bicylindre	Bicylindre
11,4 l	11,4 l	11,4 l	11,4 l
Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile
Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Infinies	Infinies	Infinies	Infinies
Au pied	Au pied	Au pied	Au pied
Par levier	Par levier	Par levier	Par levier
2.000	2.000	1.500	2.000
106 cm	107 cm	95 cm	106 cm
25-100 mm	25-100 mm	25-100 mm	25-100 mm
3-en-1 option	3-en-1 option	3-en-1 option	3-en-1 option
2	2	2	2
Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique
12	12	12	12
4	4	4	4
Inclus / en option (196-550-000)	Inclus / Inclus	Inclus / en option (196-551-000)	Inclus / en option (196-550-000)
320 /-	250 / en option (19A30003100)	320 /-	320 /-
Oui / Oui	- / -	Oui / Oui	Oui / Oui
Sonore avec coupure des lames / en option (196-552-000)	- / Inclus	Sonore avec coupure des lames / en option (196-552-000)	Sonore avec coupure des lames / en option (196-552-000)
Fonte	Fonte	Fonte	Fonte
en option (196-562-000)	en option (196-562-000)	Pare-chocs simple	Pare-chocs simple
TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
15" x 6" / 18" x 8.5"	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 18" x 8.5"	15" x 6" / 18" x 8.5"
Bagues	Bagues	Bagues	Bagues
Châssis traité par cataphorèse	Châssis traité par cataphorèse	Châssis traité par cataphorèse	Châssis traité par cataphorèse
230 ampères, démarrage à froid	230 ampères, démarrage à froid	230 ampères, démarrage à froid	230 ampères, démarrage à froid
Nouvelles LED haute luminosité	Nouvelles LED haute luminosité	Nouvelles LED haute luminosité	Nouvelles LED haute luminosité
-	-	Par application Bluetooth	Par application Bluetooth
Point mort, présence de l'opérateur, pédale de frein	Point mort, présence de l'opérateur, pédale de frein	Point mort, présence de l'opérateur, pédale de frein	Point mort, présence de l'opérateur, pédale de frein
À dossier haut ergonomique	À dossier haut ergonomique	À dossier haut ergonomique	À dossier haut ergonomique
Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions
Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort
Boîte à outils et porte-gobelets	Boîte à outils et porte-gobelets	Boîte à outils et porte-gobelets / oui	Boîte à outils et porte-gobelets / oui
Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
en option (196-559-000)	en option (196-559-000)	en option (196-559-000)	en option (196-559-000)
88 / 98 / 100	88 / 98 / 100	88 / 98 / 100	88 / 98 / 100
1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
245 cm / 110 cm / 118 cm	175 cm / 116 cm / 110 cm	245 cm / 100 cm / 118 cm	245 cm / 110 cm / 118 cm
258 kg	195 kg	254 kg	253 kg
13A8A1CR603	13A8A1CS603	13AGA1CB603	13AFA1CR603



4 008423 872231



4 008423 872248



4 008423 872279



4 008423 872262

	XT2 PS107	XT2 PS117	XT2 QS117
MOTEUR	Moteur	Kawasaki	Kawasaki
	Cylindrée	603 cm ³	603 cm ³
	Puissance	13,4 kW / 2.400 min ⁻¹	13,4 kW / 2.600 min ⁻¹
	Cylindres	Bicylindre	Bicylindre
	Réservoir (<i>capacité</i>)	11,4 l	11,4 l
TRANSMISSION	Lubrification	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile
	Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique
	Vitesses	Infinies	Infinies
	Commande	Au pied	Au pied
	Régulateur de vitesse	Par levier	Par levier
SYSTÈME DE COUPE	Surface tondue en m ² /h	2.000	2.000
	Largeur de coupe	107 cm	117 cm
	Hauteur de coupe (<i>min-max</i>)	25–100 mm	25–100 mm
	Options de coupe	3-en-1 option	3-en-1 option
	Nombre de lames	2	2
	Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique
	Hauteurs de coupe	12	12
	Roues anti-scalping	4	4
	Buse de lavage / Kit mulching	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus
	Bac (<i>capacité</i>) / référence	250 l / en option (19A30003100)	250 l / en option (19A30003100)
SYSTÈME D'ÉJECTION	Levier sur bac / hardtop	- / -	- / -
	Indicateur de remplissage / déflecteur	- / Inclus	- / Inclus
CHÂSSIS	Train avant	Fonte	Fonte
	Pare-chocs avant	Pare-chocs simple	Pare-chocs simple
	Rayon de braquage	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
	Taille des roues (<i>avant/arrière</i>)	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 20" x 8"
	Roulements	Bagues	Bagues
SYSTÈME ÉLECTRIQUE	Plateforme dégagée	Châssis traité par cataphorèse	Châssis traité par cataphorèse
	Batterie	230 ampères, démarrage à froid	230 ampères, démarrage à froid
	Phares	Nouvelles LED haute luminosité	Nouvelles LED haute luminosité
	Indicateurs de maintenance	Par application Bluetooth	Par application Bluetooth
	Systèmes de sécurité	Point mort, présence de l'opérateur, pédale de frein	Point mort, présence de l'opérateur, pédale de frein
CONFORT	Type de siège	À dossier haut ergonomique	À dossier haut ergonomique
	Réglage du siège	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions
	Volant	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort
	Boîte à gants / prise 12 V	Boîte à outils et porte-gobelets/ oui	Boîte à outils et porte-gobelets/ oui
	Tonte en marche arrière (<i>RevTEK™</i>)	Inclus	Inclus
	Chargeur de batterie	en option (196-559-000)	en option (196-559-000)
	LpA / LwA / LwAg (dB)	88 / 98 / 100	88 / 98 / 100
DIMENSIONS	Valeur de vibration corps/ (<i>Facteur K</i>)	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
	Valeur de vibration mains-bras/ (<i>Facteur K</i>)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
	Dimensions (L / l / H)	180 cm / 134 cm / 110 cm	180 cm / 146 cm / 110 cm
	Poids net	210 kg	215 kg
	Référence	13AGA1CS603	13AGA1CT603
EAN			

XT3 QR95	XT3 QR106	XT3 QS127	XT3 QS137
Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki
726 cm ³	726 cm ³	726 cm ³	726 cm ³
15,8 kW / 2.500 min ⁻¹	16,9 kW / 2.400 min ⁻¹	16,9 kW / 2.900 min ⁻¹	16,9 kW / 2.900 min ⁻¹
Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre
11,4 l	11,4 l	11,4 l	11,4 l
Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile
Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Infinies	Infinies	Infinies	Infinies
Au pied	Au pied	Au pied	Au pied
Par levier	Par levier	Par levier	Par levier
1.500	2.000	5.000	6.000
95 cm	106 cm	127 cm	137 cm
25-100 mm	25-100 mm	25-100 mm	25-100 mm
3-en-1 option	3-en-1 option	3-en-1 option	3-en-1 option
2	2	3	3
Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique
12	12	12	12
4	4	4 + 1 rouleau	4 + 1 rouleau
Inclus / en option (196-551-000)	Inclus / en option (196-550-000)	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus
360 l / -	360 l / -	350 l / en option (19A30018100)	350 l / en option (19A30018100)
oui / oui	oui / oui	- / -	- / -
Sonore avec coupure des lames / en option (196-552-000)	Sonore avec coupure des lames / en option (196-552-000)	- / Inclus	- / Inclus
Fonte	Fonte	Fonte	Fonte
Deluxe	Deluxe	Deluxe	Deluxe
TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm
15" x 6" Multi Trac / 18" x 8.5"	15" x 6" Multi Trac / 18" x 8.5"	16" x 6.5-8" Turf Master / 22" x 9.5"	16" x 6.5-8" Turf Master / 22" x 9.5"
Bagues	Bagues	À billes	À billes
Châssis traité par cataphorèse	Châssis traité par cataphorèse	Châssis traité par cataphorèse	Châssis traité par cataphorèse
230 ampères, démarrage à froid	230 ampères, démarrage à froid	230 ampères, démarrage à froid	230 ampères, démarrage à froid
Nouvelles LED haute luminosité	Nouvelles LED haute luminosité	Nouvelles LED haute luminosité	Nouvelles LED haute luminosité
Par application Bluetooth	Par application Bluetooth	Par application Bluetooth	Par application Bluetooth
Point mort, présence de l'opérateur, pédale de frein	Point mort, présence de l'opérateur, pédale de frein	Point mort, présence de l'opérateur, pédale de frein	Point mort, présence de l'opérateur, pédale de frein
À dossier haut ergonomique / accoudoirs	À dossier haut ergonomique / accoudoirs	À dossier haut ergonomique / accoudoirs	À dossier haut ergonomique / accoudoirs
Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions
Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort
Boîte à outils et porte-gobelets / oui	Boîte à outils et porte-gobelets / oui	Boîte à outils et porte-gobelets / oui	Boîte à outils et porte-gobelets / oui
Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
en option (196-559-000)	en option (196-559-000)	en option (196-559-000)	en option (196-559-000)
88 / 98 / 100	88 / 98 / 100	88 / 98 / 100	93 / 103 / 105
1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
245 cm / 100 cm / 118 cm	245 cm / 110 cm / 118 cm	197 cm / 155 cm / 110 cm	197 cm / 167 cm / 110 cm
247 kg	268 kg	260 kg	270 kg
13AFA5CB603	13AIA5CR603	14AIA5CQ603	14AIA5CA603



4 008423 872828



4 008423 872316



4 008423 872545



4 008423 872323

CubCadet[®]

ACCESSOIRES AUTOPORTÉES



CUB CADET HAULER



PRATIQUE – ENTIÈREMENT PLIABLE POUR UN STOCKAGE FACILE

En pliant les 4 côtés et en la stockant verticalement, elle prend 70 % de place en moins qu'une remorque traditionnelle.



PANNEAUX LATÉRAUX PLIANTS

Permet un accès aisé pour le chargement, le déchargement et le déversement.



POLYVALENTE – FAITES-EN PLUS. TRANSPORT FACILE À PLAT

Augmentez sa polyvalence en la repliant complètement à plat pour transporter de longues planches ou du bois d'œuvre par exemple.



BRANCARD ET PORTE-OUTILS

- Brancard avec mousse confort
- Transforme la Cub Cadet Hauler en brouette
- Permet d'avoir une station de travail portable
- Facile et rapide d'assemblage



IMPORTANTE CAPACITÉ DE CHARGE

Prévue pour des charges jusqu'à 360 kg avec les côtés relevés. Elle peut transporter terre, paillis, briques, arbustes ou plantes...



CUB CADET HAULER

CUB CADET HAULER # 360KG

0 043033 572342
Référence : 19A40026100

Brancard

0 037049 959068
Référence : 19A400270EM

Porte-outils

0 037049 959082
Référence : 19A400300EM

3 ACCESSOIRES AUTOPORTÉES

ACCESSOIRE AUTOPORTÉES



PLATEFORME DE CHARGEMENT POUR XT-SERIES ÉJECTIONS LATÉRALES

Peut être pliée verticalement pour plus de sécurité

0 043033 577132
Référence : 19A30029100



ÉPANDEUR ÉLECTRIQUE POUR XT-SERIES ÉJECTIONS LATÉRALES

- Installation facile
- Marche / arrêt depuis le siège conducteur

4 008423 875775
Référence : 19A30028100



HOUSSE AUTOPORTÉES L / XL

Taille L : pour miniriders ou autoportées éjection latérale

4 008423 806441
Référence : 2024-U1-0003

Taille XL : pour autoportées éjection latérale grande largeur de coupe, autoportées ramassage intégré, Série XZ1 et XZ2

4 008423 823882
Référence : 2024-U1-0004



BALAI RAMASSEUR TRAÎNÉ CUB CADET

- Largeur de travail : 112 cm
- Capacité du bac : 736 litres
- Timon déportable

4 008423 858976
Référence : 196-543-000



ÉPANDEUR TRAÎNÉ CUB CADET

- Largeur d'épandage : 370 cm
- Capacité du bac : 87 kg

4 008423 858969
Référence : 196-542-000



REMORQUE CUB CADET

- Capacité : 544 kg
- Volume : 425 litres

4 008423 858952
Référence : 196-541-000



ÉPANDEURS

Épandeur traîné, volume 80 kg, polypropylène
(dimensions : env. L 109,2 / l 96,52 / H 104,1 cm,
poids : 26 kg)

4 008423 816310
Référence : 196-036-000

Épandeur traîné, volume 39 kg, polypropylène
(dimensions : env. L 88,9 / l 55,9 / H 60,9 cm,
poids : env. 8 kg)

4 008423 813432
Référence : 196-031-000

Épandeur traîné, volume 45 kg, polypropylène
(dimensions : env. L 67,3 / l 67,3 / H 36,8 cm,
poids : env. 15 kg)

4 016918 011423
Référence : 190-525-000



REMORQUE AVEC BENNE EN POLYPROPYLÈNE

Remorque polypropylène poussée/trainée, capacité max. 159 kg
(dimensions : env. L 142,2 / l 83,8 / H 76,2 cm)

4 008423 804331
Référence : 190-236A000



REMORQUES AVEC BENNES EN ACIER

Remorque traînée en acier, capacité max. 227 kg
(dimensions : env. L 152,4 / l 83,8 / H 72 cm,
poids : env. 27 kg)

4 016918 006894
Référence : 190-223B000

Remorque traînée en acier, capacité max. 340 kg
(dimensions : env. L 177,8 / l 83,8 / H 73,7 cm,
poids : env. 70 kg)

4 008423 804348
Référence : 196-507-000



BALAI

Balai traîné, largeur de travail 96 cm, 340 l, acier
(dimensions : env. L 182,9 / l 114,3 / H 58,4 cm,
poids : env. 30 kg)

4 008423 804386
Référence : 190-145A000



ROULEAUX

Rouleau polypropylène poussé/trainé, poids max. rempli d'eau
114 kg, largeur de travail 61 cm
(dimensions : env. L 127 / l 76,2 / H 45,6 cm)

4 008423 401264
Référence : 190-228-000

Rouleau polypropylène traîné, poids max. rempli d'eau 182 kg,
largeur de travail 91 cm
(dimensions : env. L 127 / l 106,7 / H 45,7 cm)

4 008423 804478
Référence : 190-229-000



PULVÉRISATEUR

Pulvérisateur traîné, 6,8 l/min, capacité 95 l, polypropylène,
largeur de pulvérisation 2m
(dimensions : env. L 139,7 / l 66 cm / H 50,8 cm)

4 008423 804430
Référence : 190-537-000



AÉRATEUR / DÉMOUSSEUR

Démousseur traîné, largeur de travail 101,6 cm,
20 dents (traitées thermiquement), acier
(dimensions : env. L 104 / l 101,6 / H 104 cm)

4 008423 804454
Référence : 190-526-000

Aérateur traîné, largeur de travail 101,6 cm,
12 disques dentelés, acier
(dimensions : env. L 104 / l 101,6 / H 104 cm)

4 008423 815498
Référence : 190-224A000



OBTURATEURS MULCHING

Obturbateur mulching pour modèles LT Series 96 & 107 cm sans lames

4 008423 819632
Référence : OEM-190A116

Obturbateur mulching pour modèles LT Series 92 & 105 cm sans lames

4 008423 836080
Référence : 196-749A678

Obturbateur mulching pour modèles XT Enduro Series 106 cm sans lames

4 008423 875652
Référence : 196-550-000

Lame mulching "extrême" pour plateau 106 cm


4 008423 875683
Référence : 196-560-000

Obturbateur mulching pour modèles XT Enduro Series 95 cm sans lames

4 008423 875096
Référence : 196-551-000

Lame mulching "extrême" pour plateau 95 cm

4 008423 875690
Référence : 196-561-000

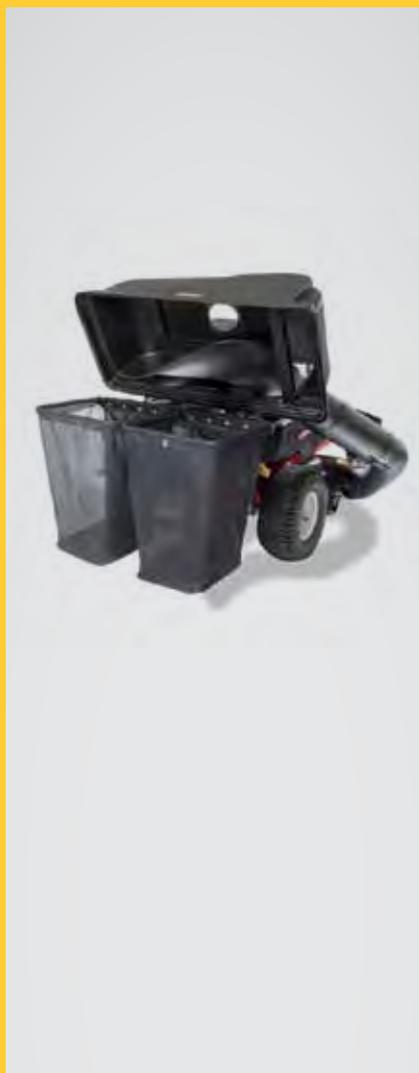

BACS DE RAMASSAGE

Bac double pour LT Series 96 cm 200 l, avec lames

4 008423 804744
Référence : 196-180A699

Bac double pour LT Series 107 cm 200 l, sans lames

4 008423 875089
Référence : OEM-190-180A

Bac double pour XT1, XT2 107 & 117 cm 250 l, sans lames

4 008423 999990
Référence : 19A30003100

Bac triple pour XT3 127 & XT3 137 350 l, sans lames

0 037049 957286
Référence : 19A30018100

Toile anti-poussière pour bac 360 l pour Série XT Enduro

4 008423 874976
Référence : 196-553-603

Toile anti-poussière pour bac 320 l pour Série XT Enduro

4 008423 875089
Référence : 196-555-603

Bac double pour XZ1 107, XZ2 107 & XZ2 117 200 l, sans lames

0 037049 957842
Référence : 19C70020OEM

Bac double pour XZ1 127, XZ1 137 & XZ2 127 200 l, sans lames

0 043033 565085
Référence : 19A70043100

Bac triple pour XZ3 122 250 l, sans lames

0 043033 565054
Référence : 19A70040100



DÉFLECTEURS

Déflecteur arrière pour Série LT, 92 et 105 cm

4 008423 836097
Référence : 196-750A678

Déflecteur arrière pour Série XT Enduro, 95 et 106 cm

4 008423 875676
Référence : 196-552-000



PARE-CHOCS AVANT

Pare-chocs simple - FastAttach™ pour Série LT

4 008423 809046
Référence : OEM-196B603

Pare-chocs simple pour Série XT Enduro

4 008423 876086
Référence : 196-562-000

Pare-chocs double pour Série XT Enduro

4 008423 876093
Référence : 196-563-000



ROUES SEMI-AGRAIRES

Pneus agraires 18" x 9,5". Jeu de 2 roues. S'adaptent sur toutes les autoportées avec roues arrière de 18" ou 20".

4 008423 816891
Référence : 196-721A678



CHAÎNES POUR ROUES

Chaînes pour pneus 20" x 8,0" avec entretoises

4 008423 824797
Référence : 196-658-699

Chaînes pour pneus 18" X 8,5"
Série XT Enduro

0 037049 945559
Référence : 490-241-0021

Chaînes pour pneus 22" X 9", 5" X 12" et 23" X 9", 5" X 12"
Série XT Enduro

0 037049 945597
Référence : 490-241-0025

3

ACCESSOIRES AUTOPORTÉES

LAME BULL		
	Lame bull 117 cm	 4 008423 807684 Référence : OEM-190-833
	Caoutchouc universel pour lame bull. Coupez-le simplement à la longueur désirée.	 4 008423 815368 Référence : 196-718-678

CHARGEURS DE BATTERIE		
	Chargeur de batterie 12V, avec fonction de déclenchement de charge (pour l'entretien hivernal de la batterie)	 4 008423 835694 Référence : 196-967-678
	Chargeur de batterie 12V pour Série XT Enduro	 4 008423 876079 Référence : 196-559-000

ACCESSOIRES ADDITIONNELS		
Accoudoirs pour Séries XT1 & XT2	 4 008423 876055	Référence : 196-564-603
Fraise à neige tri-étagée 107 cm pour Série XT-Enduro Éjection latérale	 0 043033 573585	Référence : 19A40024100
Crochet d'attelage pour Série XZ	 0 043033 560202	Référence : 19A70025100



PURE POWER*



3

ACCESSOIRES AUTOPORTÉES

ENDURO SERIES™

**LA BONNE PUISSANCE
POUR VOTRE
TERRAIN**





PRODUITS SPÉCIALISÉS

Innovation, choix et performance sont tous les points forts de la gamme de produits spécialisés Cub Cadet. De la rotofraise XC3 F46, aux modèles de scarificateurs, leurs moteurs puissants et leurs performances vous accompagneront pendant toute la saison de jardinage.

* Hors accessoires - Voir conditions en magasin ou sur le site cubcadet.fr

LE TRAITEMENT DE BEAUTÉ DE VOTRE PELOUSE.

Scarifier votre pelouse est important pour la maintenir en parfait état, en luttant contre la mousse qui se forme sur l'herbe et bloque la circulation de l'air, de l'eau et des éléments nutritifs vers les racines. Ainsi, une bonne scarification permettra une bonne circulation de l'air dans le sol. Les scarificateurs XC1 apporteront la puissance nécessaire afin que la lumière du soleil, l'air et l'eau puissent atteindre à nouveau le sol et les racines.



COUTEAUX ET GRIFFES

Les XC1 possèdent des couteaux doubles et des griffes. Cette combinaison permet d'avoir une machine avec deux fonctions : aérer et scarifier. Si vous souhaitez aérer le sol de votre jardin, utilisez la position la plus élevée des couteaux et des griffes pour une action tout en douceur sur la surface du sol. Pour scarifier votre pelouse, utilisez une position plus basse pour avoir une action plus en profondeur. En scarifiant votre pelouse vous permettez à l'air, à l'eau et au soleil d'agir simultanément pour redonner toute sa beauté à votre pelouse.

INFORMATIONS IMPORTANTES :

Après avoir scarifié l'herbe, n'oubliez pas de ressemer et de nourrir votre pelouse grâce à de l'engrais et de l'eau. Votre revendeur se fera un plaisir de vous fournir plus de renseignements.



AJUSTEMENT DE LA PROFONDEUR DE TRAVAIL

La hauteur de travail des scarificateurs Cub Cadet XC1 est très simple à sélectionner grâce à sa commande centralisée.



POSITION DE TRANSPORT

Avec le levier sur le brancard, vous pouvez passer de la position transport à la position travail en toute sécurité.



XC1 B35

NOUVEAU

Largeur de travail :	35 cm
Moteur :	Cub Cadet 35H OHV 123 cm ³
Puissance :	2,3 kW / 3.600 min ⁻¹
Transmission :	Poussée

Référence : 16AH9AMQ603



XC1 B40

NOUVEAU

Largeur de travail :	40 cm
Moteur :	Cub Cadet 35H OHV 123 cm ³
Puissance :	2,3 kW / 3.600 min ⁻¹
Transmission :	Poussée


Référence : 16CH8AMQ603

GAIN DE TEMPS ET CONFORT D'UTILISATION.

Grâce à la rotofraise Cub Cadet XC3 F46, le travail intense et fastidieux de la terre appartient au passé.


Puissante et fiable, la rotofraise exécutera toutes sortes de travaux difficiles. Elle brise les sols mêmes durs et facilite la préparation pour les plantations. Idéale pour des zones allant jusqu'à 1000 m². Quatre fraises auto-affûtées de haute qualité en acier procurent un résultat de travail excellent avec 46 cm de largeur de travail. Les fraises ajustables donnent à la machine plus de stabilité, permettent un travail plus en profondeur de la terre et plus de contrôle.

La rotofraise possède une marche avant et une marche arrière facilitant le travail et la manoeuvrabilité de la machine. L'accélération, la transmission et la direction peuvent être actionnées depuis le poste de conduite.

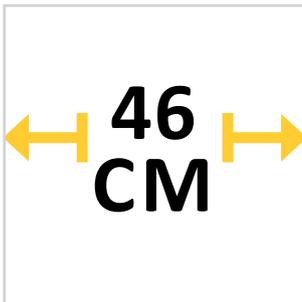

TRÈS LARGE

La largeur de travail vous permet de couvrir plus de terrain à chaque passage.

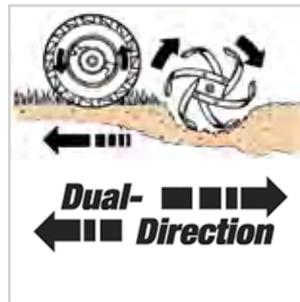

DOUBLE SENS DE ROTATION DES FRAISES

Avec des fraises auto-affûtantes, la rotofraise Cub Cadet permet de s'adapter parfaitement aux conditions difficiles de décroûtage, sur les sols durs et également pour tous les travaux de finition.



FACILE D'UTILISATION

Poste de commande confortable avec mousse confort sur le brancard.



FRAISE ENTIÈREMENT CARTÉRISÉE

Avec une largeur de travail de 46 cm.



PROFONDEUR DE TRAVAIL AJUSTABLE



MOTORSÉ PAR
Cub Cadet

XC3 F46

Largeur de travail :	46 cm
Moteur :	Cub Cadet 65 H, 208 cm ³
Puissance :	3,9 kW / 3.600 min ⁻¹
Transmission :	Sur les roues avec vitesse avant et arrière

Référence : 21BB45M8603



Cub Cadet
X SERIES

FRAISES À NEIGE



**GÉRER
LES ALÉAS DE L'HIVER
AVEC AISANCE
ET PUISSANCE**

FRAISES À NEIGE

Quel que soit ce que l'hiver amène, repoussez le avec une fraise à neige X-Séries Cub Cadet. Cette gamme complète a été pensée pour dégager la neige, même dans des conditions extrêmes, facilement et rapidement avec contrôle, manœuvrabilité et puissance. Avec nos modèles des Série 1-X, 2-X ou les premières du genre de la Série 3-X, vous êtes sûrs de trouver la puissance de déneigement et la qualité dont vous avez besoin.

* Hors accessoires - Voir conditions en magasin ou sur le site cubcadet.fr

Cub Cadet®

ENDURO SERIES™




Cub Cadet

1X

MONO-ÉTAGÉE

TAILLE COMPACTE. FORCE ÉNORME.

La caractéristique principale de la SÉRIE 1X réside dans le renfort en caoutchouc qui équipe la fraise. Grâce à son brancard ergonomique doté d'un joystick pour le contrôle de la goulotte, à son phare et son démarrage électrique, cette fraise à neige au design compact, offre un grand confort d'utilisation.

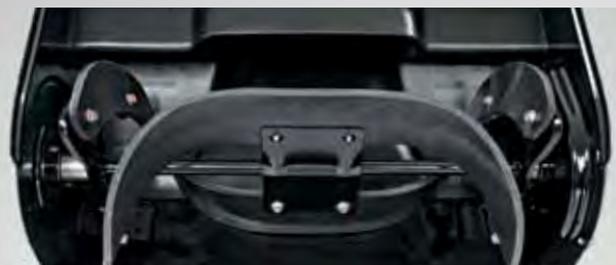

SYSTÈME DE FRAISES À NEIGE HAUTE PERFORMANCE

Le design spécifique de la vis sans fin happe la neige et la transfère au ventilateur. Elle est équipée de lèvres en caoutchouc qui permettent d'amortir les chocs (pierres...). Vous allez déneiger vos allées avec moins d'effort.



1X MONO-ÉTAGÉE

- Pour chutes de neige légères
- Doux pour le revêtement
- Idéale pour les allées et les entrées

221 LHP

Largeur/hauteur de déneigement :	53 / 33 cm
Moteur :	Cub Cadet 70, 208 cm ³
Puissance :	3,9 kW / 3.600 min ⁻¹
Transmission :	Auto-propulsion

Référence : 31AR2T6D603



Cub Cadet®



Cub Cadet
2X

BI-ÉTAGÉE

LE CHOIX DE LA PERFORMANCE

Les fraises à neige de la Série 2X peuvent s'attaquer aux hivers les plus rudes. Le démarrage électrique du moteur OHV Cub Cadet 4 temps, la direction assistée et la puissance des vis sans fin vous permettent de démarrer et de travailler facilement, même dans des conditions rigoureuses. La goulotte d'éjection ainsi que les patins en polymère rendent les fraises à neige maniables et incroyablement faciles à manipuler, même dans la neige dure et la glace. Vous rentrez au chaud plus rapidement !



SYSTÈME DE FRAISES

Chaque turbine est indépendante et a un axe de sécurité qui fait office de point de rupture. Cela réduit les coûts de maintenance. La neige et la glace sont "broyées" par les lames des fraises avant d'arriver dans la turbine, qui envoie la neige dans la goulotte. Une technologie de pointe au service de la performance !



2X- BI ÉTAGÉE

- Chutes de neige moyennes à denses
- Déblayage rapide et efficace
- Idéales pour les chemins, les parkings...

ENDURO SERIES™
FRAISES À NEIGE



524 SWE

Largeur/hauteur de déneigement : 61 / 53 cm
Moteur : Cub Cadet 70, 208 cm³
Puissance : 3,9 kW / 3.600 min⁻¹
Vitesses : 6 avant / 2 arrière

Référence : 31AW53LR603



933 SWE

Largeur/hauteur de déneigement : 84 / 56 cm
Moteur : Cub Cadet 110, 357 cm³
Puissance : 7,4 kW / 3.600 min⁻¹
Vitesses : 6 avant / 2 arrière

Référence : 31AY95KV603

CubCadet[®]



CubCadet
3X

TRI-ÉTAGÉE

UNE LONGUEUR D'AVANCE

La révolutionnaire SÉRIE 3X de Cub Cadet traverse la neige comme une machine qui percerait des tunnels à travers les montagnes. Elle ne se contente plus de briser et pousser, elle fait une percée dans la neige, en la propulsant vers le niveau suivant : une goulotte verticale qui l'éjecte loin de là où vous vous trouvez. C'est la nouvelle technologie innovante de Cub Cadet.



SYSTÈME DE FRAISES

Le design innovant du système de turbine, permet de forer dans la neige avec une turbine centrale qui va dans le sens de la marche. Elle est associée de chaque côté à des lames qui déplacent la neige vers celle-ci et la pousse alors vers la goulotte centrale qui l'éjecte au loin.

3X - TRI ÉTAGÉE

- Pour une neige lourde et humide
- Dégagement de neige puissant et rapide
- Déblayage rapide des grandes surfaces

LA RÉVOLUTIONNAIRE SÉRIE 3X



ÉTAGE 1



ÉTAGE 2




ÉTAGE 3

▶ **25%** DE DÉBIT DE NEIGE SUPPLÉMENTAIRE

▶ **30%** DE GAIN DE TEMPS

▶ BEAUCOUP PLUS FACILE SANS EFFORTS

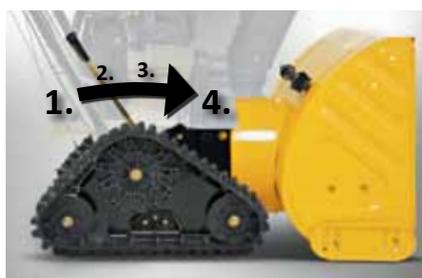

TRANSFERT DE CHARGE (530 HD TDE)

1. Neige compacte : Dans cette position, le poids est contrebalancé vers l'extrémité avant de la machine et la maintient au sol.
2. Neige normale : Cette position permet à l'utilisateur de manœuvrer facilement dans des conditions classiques.
3. Position gravier : Cette position permet de déblayer la neige en évitant de prendre des graviers dans les turbines.
4. Position transport : Dans cette position, le coffre de la turbine est soulevé de sorte que celle-ci ne soit pas en contact avec le sol.



526 HD SWE

Largeur/hauteur de déneigement :	66 / 58 cm
Moteur :	Cub Cadet 90, 357 cm ³
Puissance :	7,4 kW / 3.600 min ⁻¹
Vitesses :	6 avant / 2 arrière

Référence : 31AY57KZ603



528 HD SWE

Largeur/hauteur de déneigement :	71 / 58 cm
Moteur :	Cub Cadet 90, 357 cm ³
Puissance :	7,4 kW / 3.600 min ⁻¹
Vitesses :	6 avant / 2 arrière

Référence : 31AY55KY603



530 HD SWE

Largeur/hauteur de déneigement :	76 / 58 cm
Moteur :	Cub Cadet 130, 420 cm ³
Puissance :	8,3 kW / 3.600 min ⁻¹
Vitesses :	6 avant / 2 arrière

Référence : 31AY57KZ603



730 HD TDE

Largeur/hauteur de déneigement :	76 / 58 cm
Moteur :	Cub Cadet 130, 420 cm ³
Puissance :	8,3 kW / 3.600 min ⁻¹
Vitesses :	6 avant / 2 arrière

Référence : 31AY77KZ603

Cub Cadet
1X
MONO-ÉTAGÉE



POIGNÉE ERGONOMIQUE

Cette poignée ergonomique permet une meilleure prise en main, voici encore un détail ingénieux sur cette machine.

Cub Cadet
2X
BI-ÉTAGÉE



PATINS RÉGLABLES

Les patins révolutionnaires glissent sur toutes les surfaces pour une manœuvrabilité extrême. Ultra-résistants aux chocs et à l'abrasion, ils n'abîmeront pas vos allées. L'espace entre le carter et le sol peut être ajusté en relevant ou en abaissant les patins.

Cub Cadet
3X
TRI-ÉTAGÉE



CONTRÔLE DU BOUT DES DOIGTS

Le système de direction se contrôle du bout des doigts et vous permet de faire le travail facilement, sans effort et d'une seule main. Les manœuvres se font sur toutes surfaces pour vous faire gagner du temps.



BRANCARD ERGONOMIQUE

Pour plus de confort et moins de fatigue pour l'utilisateur.




PNEUS X-TRAC

Les pneus ont un profil particulier, le X-Trac, qui permet une meilleure adhérence sur les surfaces enneigées.



MOTEUR OHV SPÉCIAL HIVER AVEC GRAND RÉSERVOIR

Ce moteur 4 temps à soupapes en tête offre un meilleur démarrage, moins d'émissions polluantes et est spécialement conçu pour les basses températures. Grâce à sa forte cylindrée, il a suffisamment de puissance, même dans les conditions les plus difficiles.

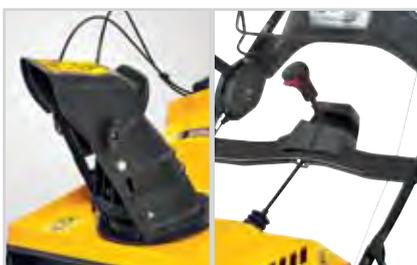

CONTRÔLE DE ROTATION DE LA GOULOTTE

Déblayez la neige dans la direction que vous souhaitez grâce au joystick situé au niveau du poste de conduite. Pratique, confortable et facile.



POIGNÉES CHAUFFANTES

Gardez vos mains bien au chaud pendant que vous déneigez ! Pour activer les poignées chauffantes, il vous suffit d'appuyer sur l'interrupteur. Vous aurez les mains au chaud même par temps froid !



GACHETTE D'EMBRAYAGE À LOQUET

La direction assistée du bout des doigts pour vous aider à faire le travail plus rapidement avec une simple gachette !

ENDURO SERIES™
FRAISES À NEIGE

1

2

3

4

5

6

7

ACCESSOIRES HIVER



LAME BULL

Adptable sur toutes les fraises à neige Cub cadet 2X et 3X
Largeur de déneigement 100 cm



ÉPANDEURS POUSSÉS

Épandeur poussé, capacité 59 kg



Épandeur poussé, capacité 23 kg



AXE DE SÉCURITÉ

Pour tous les modèles sauf 933 SWE. Ensemble de 4 vis et goupilles




Pour modèle 933 SWE



HOUSSE POUR FRAISES À NEIGE

Adaptable sur toutes les fraises à neige, vinyl renforcé avec intérieur polyester, résistante aux UV et imperméable, env. 170 x 80 x 100 cm

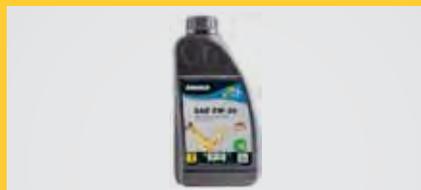

HUILE MOTEUR SPÉCIALE HIVER


Huile spéciale moteur grand froid (SAE 5W-30), capacité 1000 ml



STABILISATEUR DE CARBURANT „EASY-RUN“

Capacité 250 ml



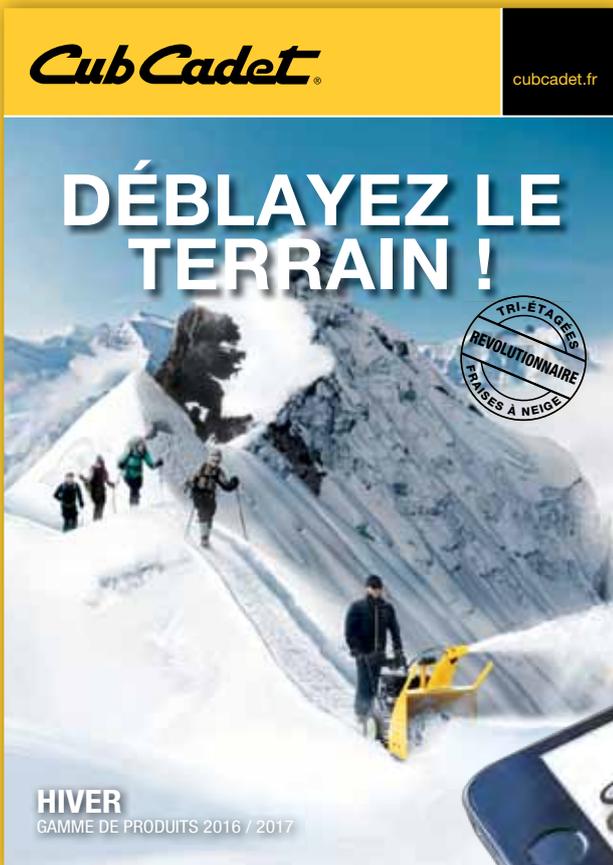

CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE HIVER POUR PLUS D'INFORMATION

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur nos fraises à neige, la gamme complète d'accessoires et d'équipements hiver, vous pouvez vous rendre sur notre site et télécharger le catalogue :

www.cubcadet.fr

Ou scannez ce QR code avec votre smart phone pour accéder directement au catalogue !



ACCESSOIRES HIVER

5



221 LHP

	Moteur hiver 4 temps OHV	Cub Cadet 70, 208 cm ³
MOTEUR	Puissance nominal	3,9 kW / 3.600 min ⁻¹
	Démarrage	230V Électrique
	Capacité du réservoir	1,9 l
	Largeur / hauteur de déneigement	53 cm / 33 cm
SYSTÈME D'ÉJECTION	Patins réglables	Racleur en polymère / Reversible
	Diamètre des fraises / matière	23 cm / caoutchouc résistant renforcé
	Système d'éjection	mono-étagé
	Diamètre de la turbine	-
	Graisseurs	-
TRANSMISSION	Direction assistée	-
	Vitesses	Auto-propulsion
	Pneus	Roues 8" x 2", à billes
GOULOTTE D'ÉJECTION	Rotation de la goulotte	Levier / 190°
	Orientation du déflecteur	Levier
SÉCURITÉ & CONFORT	Poignées chauffantes	-
	Phares	12,8 V / 21 W
	Pression acoustique mesurée LpA (dB)	88
	Puissance sonore LwA (dB)	98
DIMENSIONS	Puissance sonore garantie LwAg (dB)	100
	Valeur de vibration mains/bras	5,0 m/s ²
	Facteur d'incertitude (Facteur K)	1,5 m/s ²
	Dimensions (L / l / H)	107 cm / 58 cm / 110 cm
	Poids net	41 kg
	Référence	31AR2T6D603
	EAN	 4 008423 852370

524 SWE	526 HD SWE	528 HD SWE
Cub Cadet 70, 208 cm ³	Cub Cadet 90, 357 cm ³	Cub Cadet 90, 357 cm ³
3,9 kW / 3.600 min ⁻¹	7,4 kW / 3.600 min ⁻¹	7,4 kW / 3.600 min ⁻¹
230V Électrique	230V Électrique	230V Électrique
1,9 l	4,7 l	4,7 l
61 cm / 53 cm	66 cm / 58 cm	71 cm / 58 cm
Polymère robuste – prévient des rayures	Polymère robuste – prévient des rayures	Polymère robuste – prévient des rayures
30 cm / Acier	30 cm / Acier	30 cm / Acier
bi-étagé, avec Xtreme-Auger	tri-étagé, avec Xtreme-Auger	tri-étagé, avec Xtreme-Auger
30 cm	30 cm	30 cm
sur les paliers	sans maintenance	sans maintenance
Contrôle du bout des doigts	Contrôle du bout des doigts	Contrôle du bout des doigts
6 avant / 2 arrière	6 avant / 2 arrière	6 avant / 2 arrière
15" x 5", X-Trac spécial hiver	16" x 4,8", X-Trac spécial hiver	16" x 6,5", X-Trac spécial hiver
Joystick 4 positions / 200°	manette / 200°	manette / 200°
Joystick 4 positions	Joystick 2 positions	Joystick 2 positions
Inclus	Inclus	Inclus
28 V / 28 W	28 V / 28 W	28 V / 28 W
88	89	90
98	99	100
100	101	102
5,0 m/s ²	5,0 m/s ²	5,0 m/s ²
1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²
137 cm / 65 cm / 111 cm	140 cm / 72 cm / 110 cm	140 cm / 77 cm / 110 cm
84 kg	116 kg	118 kg
31AW53LR603	31AY55KX603	31AY55KY603
		

ENDURO SERIES™

CARACTÉRISTIQUES

5

1

2

3

4

6

7

530 HD SWE

	Moteur hiver 4 temps OHV	Cub Cadet 130, 420 cm ³
MOTEUR	Puissance nominale	8,3 kW / 3.600 min ⁻¹
	Démarrage	230V Électrique
	Capacité du réservoir	4,7 l
	Largeur / hauteur de déneigement	76 cm / 58 cm
SYSTÈME D'ÉJECTION	Patis réglables	Polymère robuste – prévient des rayures
	Diamètre des fraises / matière	30 cm / Acier
	Système d'éjection	tri-étagé, avec Xtreme-Auger
	Diamètre de la turbine	30 cm
	Graisseurs	sans maintenance
TRANSMISSION	Direction assistée	Contrôle du bout des doigts
	Vitesses	6 avant / 2 arrière
	Tires	16" x 6,5", X-Trac spécial hiver
GOULOTTE D'ÉJECTION	Rotation de la goulotte	manette / 200°
	Orientation du déflecteur	Joystick 2 positions
SÉCURITÉ & CONFORT	Poignées chauffantes	Inclus
	Phares	28 V / 28 W
	Pression acoustique mesurée LpA (dB)	90
	Puissance sonore LwA (dB)	100
DIMENSIONS	Puissance sonore garantie LwAg (dB)	102
	Valeur de vibration mains/bras	5,0 m/s ²
	Facteur d'incertitude (Facteur K)	1,5 m/s ²
	Dimensions (L / l / H)	140 cm / 80 cm / 110 cm
	Poids net	120 kg
	Référence	31AY57KZ603
EAN		 4 008423 8572 14

730 HD TDE

933 SWE

Cub Cadet 130, 420 cm ³	Cub Cadet 110, 357 cm ³
8,3 kW / 3.600 min ⁻¹	7,4 kW / 3.600 min ⁻¹
230V Électrique	230V Électrique
4,7 l	4,7 l
76 cm / 58 cm	84 cm / 58 cm
Polymère robuste – prévient des rayures	Polymère robuste – prévient des rayures
30 cm / Acier	41 cm / Acier
tri-étagé, avec Xtreme-Auger	bi-étagé, avec Xtreme-Auger
30 cm	41 cm
sans maintenance	sur les paliers
Contrôle du bout des doigts	Contrôle du bout des doigts
6 avant / 2 arrière	6 avant / 2 arrière
Chenilles	16" x 6,5", X-Trac spécial hiver
manette / 200°	manette / 200°
Joystick 2 positions	Joystick 2 positions
Inclus	Inclus
28 V / 28 W	28 V / 28 W
91	91
101	101
103	103
5,0 m/s ²	5,0 m/s ²
1,5 m/s ²	1,5 m/s ²
137 cm / 80 cm / 110 cm	171 cm / 88 cm / 113 cm
125 kg	150 kg
31AY77KZ603	31AY95KV603
 4 008423 85722 1	 4 008423 85232 5

ENDURO SERIES™

SNOW THROWER OVERVIEW

5

1

2

3

4

6

7



VÉHICULE UTILITAIRE

Le 4x4 Cub Cadet est la combinaison d'un moteur Yanmar puissant et durable avec l'ingénierie et la conception de qualité professionnelle de la marque Cub Cadet.

Si vous avez des travaux difficiles à faire, alors le 4x4 Cub Cadet est le bon choix !



UTILITAIRE PUISSANT. EXTREME POLYVALENCE.




* Hors accessoires - Voir conditions en magasin ou sur le site cubcadet.fr

ENDURO SERIES™



PASSAGE FACILE EN 4 ROUES MOTRICES

Passage de 2 à 4 roues motrices avec un simple commutateur pour une utilisation facilitée.

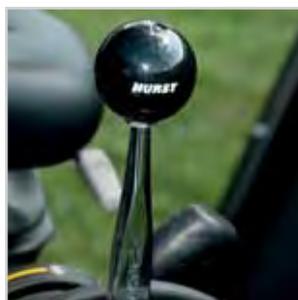

LEVIER DE VITESSE HURST

Avec ce levier de vitesse, vous pouvez sélectionner marche avant/ neutre, marche arrière ou marche avant très lente.



UN SIÈGE DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Un siège de qualité professionnelle suspendu vous offre encore plus de confort.



PLUS DE VOLUME

Une plus grande capacité de charge... la benne est inclinable avec un vérin électrique en option. Vous pouvez facilement y faire tenir une palette europe (80x120 cm) et elle est adaptée à tous vos travaux de chargement.



TABLEAU DE BORD ERGONOMIQUE

Le tableau de bord est dégagé, pratique d'utilisation et intègre un vide poche pour vos effets personnels.



TRANSMISSION À VARIATION CONTINUE

Le 4x4 se transforme automatiquement en quatre roues motrices si vous avez besoin de plus de traction. Vous pouvez aussi rester en 4 roues motrices tout le temps.



CONDUIT SOUPLE

Suspension indépendante à double triangulation et débattement de 20 cm pour une conduite souple. Vous allez pouvoir traverser les chemins les plus difficiles avec un confort incomparable.



MOTEUR DIESEL PUISSANT

Équipé d'un moteur YANMAR 3 cylindres, le 4x4 Cub Cadet fonctionne efficacement et silencieusement. Le moteur à injection directe produit une puissance constante quelle que soit la tâche à accomplir. Son couple moteur élevé donne au conducteur plus de puissance pour en faire encore plus.

CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE UTILITAIRE

CHÂSSIS MÉCANO SOUDÉ TRAITÉ PAR CATAPHORÈSE

Il offre une meilleure rigidité et plus de solidité pour une meilleure traction. La plus grande capacité de charge du marché.

BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL

La transmission associée aux deux roues arrière fournit une puissance supplémentaire, ainsi que la traction nécessaire et le contrôle total dans des conditions extrêmes.

FREINS À DISQUES DE 20 CM


en acier à commande hydraulique pour un contrôle exceptionnel et une puissance de freinage remarquable.

GRAND VOLANT CONFORT avec crémallière pour réduire les efforts du conducteur et accroître son confort.

PLAQUES DE PROTECTION AVANT ET ARRIÈRE pour protéger les suspensions et la transmission.

GARDE AU SOL DE 23 CM

Les 23 cm de garde au sol, ainsi que l'empattement extra-large et le centre de gravité bas assurent la stabilité dans les conditions extrêmes.

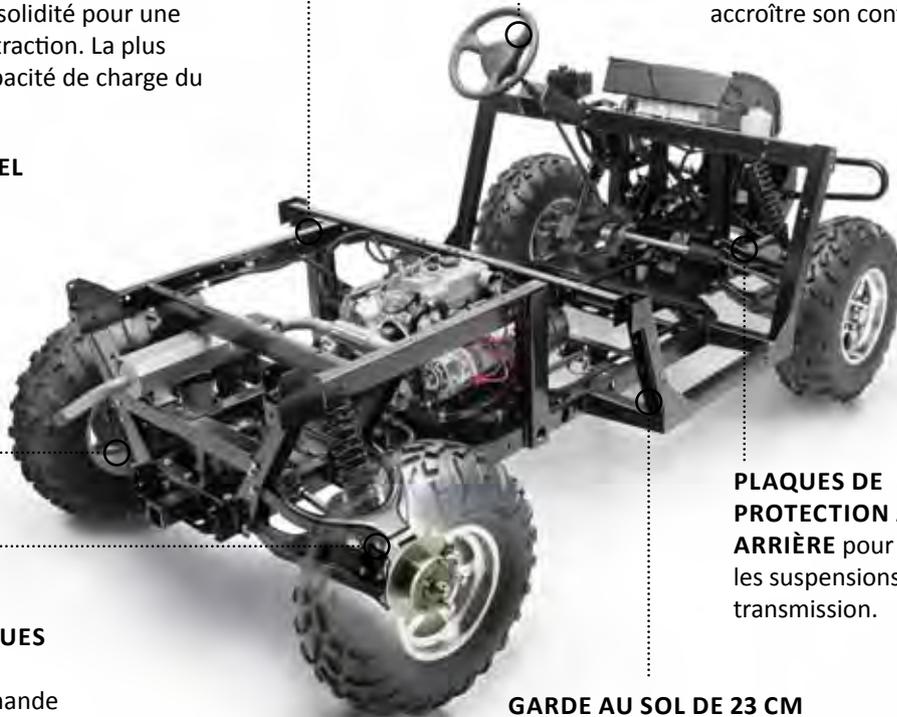

4X4 DIESEL

Moteur :	YANMAR Diesel, 3 cylindres, 854 cm ³
Puissance :	16,4 kW / 3.600 min ⁻¹
Transmission :	CVT (Transmission à variation continue)

Référence : 37AK466D603R

1

2

3

4

5

6

7

ACCESSOIRES VÉHICULE UTILITAIRE

ACCESSOIRES VÉHICULE UTILITAIRE	RÉFÉRENCES
Cabine pour 4 x 4, toit, essuies glace et pare-brise	196-206-600
Kit de lave-glace (complète l'option 196-206-600)	196-308-600
Portes latérales avec lunette arrière en verre sécurisé (complète l'option 196-206-600)	196-303-600
Gyrophare	196-305-600
Double éclairage avant	196-306-600
Éclairage arrière	196-307-600
Jeu de 4 pneus gazon (non homologué route)	196-309-600
Chaînes à neige pour roues 24" x 10,5"	196-893-678
Chaînes à neige pour roues 25" x 11"-12"	196-966-678
Coque plastique de protection	39A70001100
Treuil avant	39A70015100
Grille de protection arrière avec appuie-tête, non adaptable sur cabine rigide (non homologué route)	39A-207-100
Tapis de benne	39A-208-100
Tapis de sol avant	39A-213-100
Jantes alu 12"	39A-217-100
Lame bull de 183 cm (nécessite l'option 39B-209-100, kit faisceau électrique)	39A-229-100
Système d'attelage pour accessoires arrière	39A-242-600
Kit faisceau électrique	39B-209-100
Relevage électro-hydraulique de benne (nécessite l'option 39B-209-100, kit faisceau électrique)	39B-212-100

4x4 DIESEL

MOTEUR	Moteur	Yanmar Diesel, modèle 3TNV70
	Cylindrée	854 cm ³
	Puissance	16,4 kW / 3.600 min ⁻¹
	Cylindres	3 cylindres en ligne
	Réservoir (capacité)	21,5 L Diesel
	Refroidissement moteur	Par eau avec grand radiateur avant
	Couple moteur (min ⁻¹)	52 Nm / 2.600 min ⁻¹
TRANSMISSION	Transmission	CVT (Transmission à variation continue) avec commutateur de 2 à 4 roues motrices
	Vitesses	0 - 40 km/h max.
	Blocage de différentiel	Par levier
	Boîte de vitesse	Entièrement étanche, à bain d'huile
	Sélecteur	Levier de vitesse inverseur (avant, neutre, arrière)
	Pneus	Tout terrain
	Taille des roues (avt./arr.)	25" x 10" x 12" / 25" x 11" x 12", 4 PR
SYSTÈME ÉLECTRIQUE	Prise de force	-
	Système électrique	12 V, masse négative
	Alternateur	12 V - 65 A
	Prise 12 V	Sur le tableau de bord
	Angle de benne	28°
	Distance entre les roues (min./max.)	1.269 mm / 1.358 mm
	Charge verticale max. sur le crochet d'attelage	100 kg
CHÂSSIS	Suspensions	Indépendantes sur les 4 roues
	Débattement de suspension	20 cm
	Freins	20 cm de diamètre, disques hydrauliques
	Durites de frein	Acier inox tressé
	Direction	Crémaillère et pignon sur les roues avant
	Capacité de remorquage (max.)	Sans frein : 750 kg, avec frein : 1100 kg
	Plateforme de chargement	Acier, L = 110 cm, l = 131 cm, H = 29 cm
	Capacité de charge (max.)	Sans cabine : 420 kg, avec cabine : 297 kg
	Empattement	198 cm
	Garde au sol (marche pied) (env.)	23 cm
	Garde au sol (benne) (env.)	27 cm
CONFORT	Angle max. de braquage des roues	37° de droite à gauche
	Rayon de braquage	4,05 m
	Rangement	Boîte à gants
	Hologation route	Tous les composants déjà installés sont conformes à l'homologation des pays de l'UE
	Dimensions (L / l / H)	314 cm / 162 cm / 198 cm
	Poids net	727 kg
	Référence	37AK466D603
EAN	 4 008423 842234	





PERFORMANCES, MANIABILITÉ EXTRÊME & GAINS DE TEMPS.

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

Cub Cadet, innovateur reconnu sur la technologie des rayons de braquage zéro, a développé la plus belle gamme de machines. Notre technologie de pointe à 360° vous permet de tondre facilement autour des obstacles avec une confiance incroyable, et une efficacité redoutable. Sur ces modèles, les roues sont directrices ce qui leur confèrent une grande stabilité et une facilité d'utilisation diminuant ainsi votre temps de tonte.

* Hors accessoires - Voir conditions en magasin ou sur le site cubcadet.fr

XZ1



PERFORMANCES PRÉCISES GRÂCE AUX MANETTES

Construites avec des matériaux robustes et équipées de moteurs hautes performances, ces autoportées offrent la fiabilité et les résultats de tonte d'un matériel de type professionnel.



DEMI-TOUR À GAUCHE

Pour tourner à gauche, avancez la manette droite, reculez la manette gauche.



AVANCER

Déplacez lentement et régulièrement les deux manettes de commande vers l'avant. La machine commence à avancer. Poussez encore les manettes et la machine prendra de la vitesse. Pour ralentir, ramenez les manettes vers vous, pour l'arrêter, mettez les manettes au point neutre.



TOURNER SUR PLACE

Pour tourner sur place, reculez complètement l'une des manettes et avancez l'autre.



DEMI-TOUR À DROITE

Pour tourner à droite, avancez la manette gauche, reculez la manette droite, plus vous accentuez cet écart plus la machine tourne.



RECULER

Pour reculer, déplacez lentement et régulièrement les deux manettes vers vous.



CHÂSSIS PROFOND TRAITÉ PAR CATAPHORÈSE
Pour faciliter l'accès à votre machine.



POIGNÉES CONFORT
Pour travailler de manière plus confortable



LONGÉVITÉ
Avec un châssis en acier renforcé et un essieu avant robuste, la Série XZ1 est avant tout puissante.



ESPACE POUR LES JAMBES
Un espace plus que suffisant pour les jambes, ainsi qu'un siège à dossier haut pour un confort de tonte incomparable.



XZ1 107

NOUVEAU

Largeur de coupe :	107 cm
Moteur :	Cub Cadet OHV, 547 cm ³
Puissance :	12,0 kW / 2.400 min ⁻¹
Transmission :	Double Hydrostatique

Référence : 17BMCACS603



XZ1 127

NOUVEAU

Largeur de coupe :	127 cm
Moteur :	Kawasaki OHV Bicylindre, 726 cm ³
Puissance :	15,8 kW / 2.500 min ⁻¹
Transmission :	Double Hydrostatique

Référence : 17BICACQ603



XZ1 137

NOUVEAU

Largeur de coupe :	137 cm
Moteur :	Kawasaki OHV Bicylindre, 726 cm ³
Puissance :	15,8 kW / 2.500 min ⁻¹
Transmission :	Double Hydrostatique

Référence : 17BICACW603

RAYONS DE BRAQUAGE ZÉRO ENDURO SERIES™

XZ2



FACILITÉ, SIMPLICITÉ & POLYVALENCE.

Les XZ2 vous en donneront encore plus. Le rayon de braquage zéro combiné avec la facilité du contrôle au volant et les quatre roues directrices contribuent à plus de stabilité et à une polyvalence sans précédents. Une combinaison gagnante ! Aucun doute quant à leur puissance et leurs performances ! Et avec son incroyable longévité, vous êtes tranquille pour des années !




HYDROSTATIQUE



DOUBLE TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

La double transmission Hydrostatique vous fournit une meilleure maniabilité.

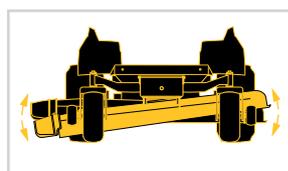

CARTER DE COUPE FLOTTANT

Le carter flottant permet de suivre les irrégularités du terrain pour une coupe parfaite.



TECHNOLOGIE SYNCHRO STEER®

Ce système innovant permet, grâce au volant, de commander la direction des roues avant et la rotation des roues arrière. De plus, la double transmission permet un contrôle indépendant des roues arrière lors de la rotation à 360°. Un meilleur contrôle, une meilleure stabilité, pour de meilleurs résultats !

TECHNOLOGIE SYNCRO-STEER®

MANŒVRABILITÉ IMBATTABLE ET STABILITÉ DANS LES PENTES

La Syncro-Steer® Technologie Cub Cadet est l'évolution de la technique de rayon de braquage zéro. Nos autoportées à volant vous offrent la maniabilité étonnante d'un rayon de braquage zéro classique mais avec un contrôle total des roues avant. Direction et transmission sont parfaitement synchronisées pour fournir l'exacte vitesse et rotation des roues arrière avec chaque position des roues avant. Cette technologie révolutionnaire est disponible sur les Séries XZ.



XZ2 107

Largeur de coupe :	107 cm
Moteur :	Kawasaki OHV Bicylindre, 603 cm ³
Puissance :	10,0 kW / 2.400 min ⁻¹
Transmission :	Double Hydrostatique

Référence : 17BICBDS603



XZ2 117

Largeur de coupe :	117 cm
Moteur :	Kawasaki OHV Bicylindre, 726 cm ³
Puissance :	15,8 kW / 2.500 min ⁻¹
Transmission :	Double Hydrostatique

Référence : 17BICBDT603



XZ2 127

Largeur de coupe :	127 cm
Moteur :	Kawasaki OHV Bicylindre, 726 cm ³
Puissance :	15,8 kW / 2.500 min ⁻¹
Transmission :	Double Hydrostatique

Référence : 17AICBDQ603

RAYONS DE BRAQUAGE ZÉRO ENDURO SERIES™

1

2

3

4

5

6

7

XZ3



ENCORE PLUS DE CONFORT ET DE PUISSANCE

La XZ3 dispose d'un volant à la place des manettes, plus simple à utiliser et à appréhender. Avec la "Synchro Technology®" vous avez la maniabilité du rayon de braquage zéro et plus de stabilité en pente grâce au volant. Motricité, puissance et confort, tels sont les atouts de cet engin révolutionnaire pour rendre la tonte plus facile et votre jardin plus beau.



HYDROSTAT



DOUBLE TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

La double transmission Hydrostatique vous fournit une meilleure maniabilité.



PLATEAU DE COUPE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

La XZ3 est disponible avec un plateau mécano soudé renforcé de 122 cm. Les lames ventilées et épaisses ainsi que la forme du plateau vous garantissent un résultat de tonte optimal.



TECHNOLOGIE SYNCHRO STEER®

Ce système innovant permet, grâce au volant, de commander la direction des roues avant et la rotation des roues arrière. De plus, la double transmission permet un contrôle indépendant des roues arrière lors de la rotation à 360°. Un meilleur contrôle, une meilleure stabilité, pour de meilleurs résultats !



COLONNE DE DIRECTION AJUSTABLE

Colonne de direction ajustable rapidement pour s'adapter à la hauteur et aux besoins de tous les utilisateurs.



SIÈGE À DOSSERET HAUT

Avec le siège haut deluxe et ses accoudoirs, vous pourrez tondre dans les meilleures conditions de confort possibles.



ROUES PIVOTANTES

Les roues pneumatiques pivotantes à l'avant permettent un meilleur contrôle de votre XZ3.



VOLANT

Volant confort pour un meilleur contrôle même dans des conditions difficiles.



DÉFLECTEUR LATÉRAL

Pratique, il vous permet de déposer l'herbe coupée sur votre pelouse.



ROUES ANTI-SCALPING

Les roues anti-scalping offrent une finition de qualité professionnelle.



3-en-1
OPTION
Powered by
Kawasaki

XZ3 122	
Largeur de coupe :	122 cm
Moteur :	Kawasaki OHV Bicylindre, 726 cm ³
Puissance :	15,8 kW / 2.500 min ⁻¹
Transmission :	Double Hydrostatique

Référence : 17BIDGHB603

BACS DE RAMASSAGE		
	Bac triple pour XZ3 122	 Référence : 19A70040100 4 008423 823882
	Bac double pour XZ1 107, XZ2 107 et XZ2 117	 Référence : 19B700200EM 0 037049 957835
	Bac double pour XZ1 127, XZ1 137 et XZ2 127	 Référence : 19A70043100 0 043033 565085

CROCHET D'ATTELAGE		
	Pour tous les modèles des Séries XZ	 Référence : 19A70025100 0 043033 560202

RAYONS DE BRAQUAGE ZÉRO ENDURO SERIES™



**“LA STABILITÉ SUR
LES REMBLAIS EST
REMARQUABLE.”**

**PHILIPPE V.
STRASBOURG**



PURE POWER*



**“MANŒUVRABILITÉ
EXCELLENTE EN
PENTE ET SUR LES
COLLINES.”**

STÉPHANE R.
JUAN LES PINS



PRO SERIES

**“JE GAGNE PLUSIEURS HEURES PAR JOUR
EN TEMPS DE TONTE”**

LAURENT C.
BORDEAUX

RAYONS DE BRAQUAGE ZÉRO [113]



PRO SERIES

NOUVELLES PRO Z

Les nouvelles PRO Z sont les plus robustes et les plus efficaces des rayons de braquage zéro. Éprouvées par les paysagistes, elles combinent les fonctionnalités et la rigueur que sont en droit d'attendre les amateurs avertis et les professionnels. Enfin, l'épaisseur impressionnante de leur plateau de coupe devient le nouveau standard du secteur en terme de robustesse.

**LA PUISSANCE ULTIME
POUR DES EXIGENCES
DE PROS.**



Cub Cadet[®]

Z1

**EFFICACITÉ MAXIMUM.
MANIABILITÉ INCROYABLE.**

La nouvelle Zéro Turn Z1 137 dépasse vos attentes, mais pas votre budget. Equipée d'un plateau de coupe professionnel, elle délivre des résultats de coupe exceptionnels. Sa vitesse, son efficacité et son confort impressionnent quiconque travaille tous les jours avec cette machine.





POWERED BY
KOHLER.

CONFORT

Siège confort haute qualité,
et commandes garanties
anti-dérapantes pour plus
de sécurité

MOTEUR INJECTION

Kohler 747 cm³
Bicylindre

**EFFICACITÉ
ET ÉCONOMIES**

25 % de consommation
en moins grâce au moteur
à injection électronique
d'essence (EFI)



ROBUSTESSE

Plateau mécano-soudé de
137 cm de large

MANIABILITÉ

Grâce à la technologie 360°,
vous pouvez négocier tous
les types d'obstacles

Z1

Largeur de coupe :	137 cm
Moteur :	KOHLER Confidant EFI EZT 745, 747 cm ³
Puissance :	14,4 kW / 2.700 min ⁻¹
Transmission :	Hydrostatiquz

Référence : 53RWEFJA603

NOUVEAU

PRO SERIES

RAYONS DE BRAQUAGE ZÉRO

7

Z5

LA FORCE DANS TOUS LES DÉTAILS

Une puissance incroyable et un confort imbattable - C'est la combinaison parfaite pour les professionnels ! La nouvelle Z-Turn Z5 152 atteint des sommets en terme d'efficacité. C'est LA référence ultime des zéro-turns Cub Cadet à usage professionnel.





Powered by
Kawasaki

CONFORT ABSOLU

Développé pour travailler de longues heures sans fatigue.

MOTEUR PUISSANT

Kawasaki 852 cm³ bicylindre

ENGAGEMENT ÉLECTRO-MAGNÉTIQUE DES LAMES

Bouton poussoir pour engager les lames en toute sécurité.

DIRECTION ASSISTÉE

Pour une conduite aisée et une parfaite maniabilité.

ROBUSTESSE

Plateau mécano-soudé de 152 cm de large



Z5

Largeur de coupe :	152 cm
Moteur :	Kawasaki OHV 852 cm ³
Puissance :	17,2 kW / 2.700 min ⁻¹
Transmission :	Hydrostatique

Référence : 53RIHJUV603

NOUVEAU

PRO SERIES

RAYONS DE BRAQUAGE ZÉRO

7

	XZ1 107	XZ1 127	
MOTEUR	Moteur	Cub Cadet OHV	Kawasaki OHV
	Cylindrée	547 cm ³	726 cm ³
	Puissance	12,0 kW / 2.400 min ⁻¹	15,8 kW / 2.500 min ⁻¹
	Cylindres	Monocylindre	Bicylindre
	Réservoir (capacité)	11,4 l	11,4 l
	Lubrification	Pompe à huile	Pompe à huile
TRANSMISSION	Transmission	Double Hydrostatique	Double Hydrostatique
	Vitesses	Infinies	Infinies
	Commande	Manettes	Manettes
	Régulateur de vitesse	-	-
SYSTÈME DE COUPE	Surface tondue en m ² /h	2.500	5.500
	Largeur de coupe	107 cm	127 cm
	Hauteur de coupe (min-max)	38–100 mm	38–100 mm
	Options de coupe	3-en-1 option	3-en-1 option
	Nombre de lames	2	3
	Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique
	Hauteurs de coupe	8	8
	Roues anti-scalping	2	4
	Buse de lavage / Kit mulching	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus
	SYSTÈME D'ÉLECTION	Bac (capacité en l) / référence	200 / en option (19B70020OEM)
Déflexeur		Inclus	Inclus
CHÂSSIS	Train avant	Acier	Acier
	Pare-chocs avant / arrière	-	-
	Rayon de braquage (cm)	Zéro	Zéro
	Taille des roues (avant/arrière)	11" x 4" / 18" x 8,5"	13" x 5" / 18" x 9,5"
	Plateforme dégagée	Inclus	Inclus
SYSTÈME ÉLECTRIQUE	Batterie	12 V / 230 amp	12 V / 230 amp
	Phares	-	-
	Compteur horaire	Inclus	Inclus
	Systèmes de sécurité	Présence de l'opérateur	Présence de l'opérateur
CONFORT	Type de siège	À dossier haut	À dossier haut avec accoudoirs
	Réglage du siège	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
	Volant	Manettes avec Soft Grip	Manettes avec Soft Grip
	Porte gobelet	Inclus	Inclus
	Tonte en marche arrière (RevTEK™)	-	-
	Chargeur de batterie	en option (196-967-678)	en option (196-967-678)
	LpA / LwA / LwAg (dB)	88 / 98 / 100	93 / 103 / 105
DIMENSIONS	Valeur de vibration corps / (Facteur K)	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
	Valeur de vibration mains-bras / (Facteur K)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
	Dimensions (L / l / H)	203 cm / 116 cm / 92 cm	203 cm / 150 cm / 92 cm
	Poids net	228 kg	253 kg
	Référence	17CMCACS603	17BICACQ603
EAN	 4 008423 875492	 4 008423 857696	

XZ1 137	XZ2 107	XZ2 117
Kawasaki OHV	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
726 cm ³	603 cm ³	726 cm ³
15,8 kW / 2.500 min ⁻¹	10,0 kW / 2.400 min ⁻¹	15,8 kW / 2.500 min ⁻¹
Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre
11,4 l	10,5 l	10,5 l
Pompe à huile	Pompe à huile	Pompe à huile
Double Hydrostatique	Double Hydrostatique	Double Hydrostatique
Infinies	Infinies	Infinies
Manettes	Au pied	Au pied
-	Inclus	Inclus
6.500	2.500	4.000
137 cm	107 cm	117 cm
38-100 mm	38-100 mm	38-100 mm
3-en-1 option	3-en-1 option	3-en-1 option
3	2	2
Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique
8	8	8
4	2	4
Inclus / Inclus	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus
200 / en option (19A70043100)	200 / en option (19B700200EM)	200 / en option (19B700200EM)
Inclus	Inclus	Inclus
Acier	Acier	Acier
-	-/-	-/-
Zéro	Zéro	Zéro
13" x 5" / 18" x 9,5"	13" x 5" / 18" x 8,5"	13" x 5" / 18" x 8,5"
Inclus	Inclus	Inclus
12 V / 230 amp	12 V / 230 amp	12 V / 230 amp
-	-	-
Inclus	Inclus	Inclus
Présence de l'opérateur	Présence de l'opérateur, frein de parking	Présence de l'opérateur, frein de parking
À dossier haut avec accoudoirs	À dossier haut	À dossier haut
Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
Manettes avec Soft Grip	Confort	Confort
Inclus	Inclus	Inclus
-	Inclus	Inclus
en option (196-967-678)	en option (196-967-678)	en option (196-967-678)
93 / 103 / 105	88 / 98 / 100	88 / 98 / 100
1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
203 cm / 170 cm / 92 cm	203 cm / 116 cm / 118 cm	203 cm / 126 cm / 118 cm
265 kg	234 kg	256 kg
17BICACW603	17CICBDS603	17CICBDT603
 4 008423 857689	 4 008423 875478	 4 008423 875485

	XZ2 127	XZ3 122	
MOTEUR	Moteur	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
	Cylindrée	726 cm ³	726 cm ³
	Puissance	15,8 kW / 2.500 min ⁻¹	15,8 kW / 2.500 min ⁻¹
	Cylindres	Bicylindre	Bicylindre
	Réservoir (capacité)	10,5 l	17,0 l
TRANSMISSION	Lubrification	Pompe à huile	Pompe à huile
	Transmission	Double Hydrostatique	Double Hydrostatique
	Vitesses	Infinies	Infinies
	Commande	Au pied	Au pied
SYSTÈME DE COUPE	Régulateur de vitesse	Inclus	Inclus
	Surface tondue en m ² /h	4.500	4.500
	Largeur de coupe	127 cm	122 cm
	Hauteur de coupe (min-max)	38–100 mm	25–102 mm
	Options de coupe	3-en-1 option	3-en-1 option
	Nombre de lames	3	3
	Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique
	Hauteurs de coupe	8	15
	Roues anti-scalping	4	2
	Buse de lavage / Kit mulching	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION	Bac (capacité en l) / référence	200 / en option (19A70043100)	250 / en option (19A70040100)
	Déфлекteur	Inclus	Inclus
CHÂSSIS	Train avant	Acier	Acier
	Pare-chocs avant / arrière	-	- / -
	Rayon de braquage (cm)	Zéro	Zéro
	Taille des roues (avant/arrière)	13" x 5" / 18" x 9,5"	13" x 5" / 20" x 10"
SYSTÈME ÉLECTRIQUE	Plateforme dégagée	Inclus	Inclus
	Batterie	12 V / 230 amp	12 V / 230 amp
	Phares	-	-
	Compteur horaire	Inclus	Inclus
	Systèmes de sécurité	Présence de l'opérateur, frein de parking	Présence de l'opérateur, frein de parking
CONFORT	Type de siège	À dossier haut	À dossier haut avec accoudoirs et gel de suspension
	Réglage du siège	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
	Volant	Confort	Confort
	Porte gobelet	Inclus	Inclus
	Tonte en marche arrière (RevTEK™)	-	Inclus
	Chargeur de batterie	en option (196-967-678)	en option (196-967-678)
DIMENSIONS	LpA / LwA / LwAg (dB)	93 / 103 / 105	93 / 103 / 105
	Valeur de vibration corps / (Facteur K)	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
	Valeur de vibration mains-bras / (Facteur K)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
	Dimensions (L/I/H)	203 cm / 126 cm / 118 cm	194 cm / 124 cm / 118 cm
	Poids net	265 kg	312 kg
Référence	17AICBDQ603	17BIDGHB603	
EAN	 4 008423 869798	 4 008423 875461	

Z1 137

Z5 152

KOHLER Confidant EFI EZT 745	Kawasaki OHV
747 cm ³	852 cm ³
14,4 kW / 2.700 min ⁻¹	17,15 kW / 2.700 min ⁻¹
Bicylindre	Bicylindre
2 x 13,3 l	68 l
Pompe à huile	Pompe à huile
Double Hydrostatique	Double Hydrostatique
Infinies	10 avant / 5 arrière
Au pied	Au pied
Inclus	-
16.000	21.000
137 cm	152 cm
26-127 mm	26-127 mm
3-en-1 option	3-en-1 option
3	3
Électro-magnétique	Électro-magnétique
17	17
4 + 2 sur le nez du plateau	2 + Rouleaux
-/ Inclus	-/ Inclus
-	-
Inclus	Inclus
Acier	Acier
-/ Inclus	-/ Inclus
Zéro	Zéro
13" x 6,5" / 24" x 12"	15" x 6" / 24" x 12"
Inclus	Inclus
12 V / 230 amp	12 V / 230 amp
-	-
Inclus	Inclus
-	-
À dossier haut avec accoudoirs Ajustable	À dossier haut avec accoudoirs Ajustable
Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
Confort	Confort
Inclus	Inclus
Inclus	Inclus
en option (196-967-678)	en option (196-967-678)
93 / 103 / 105	93 / 103 / 105
1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
177 cm / 120 cm / - cm	220 cm / 170 cm / 188 cm
360 kg	680 kg
53AWEFJA603	53RIHJUV603
	

1

2

3

4

5

6

7

RÉCAPITULATIF ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	EAN
ACCESSOIRES MINIRIDERS & AUTOPORTÉES		
196-334-600	Kit mulching / Déflecteur (lame incluse) pour MINIRIDERS	4008423862829
19A30014OEM	Bac double 115 litres (san lame) pour MINIRIDERS	0043033563029
19A30029100	Plateforme de chargement pour XT-SERIES Éjections Latérales	0043033577132
OEM-190A116	Obturateur mulching pour modèles LT96 & 107 cm (sans lames)	4008423819632
196-749A678	Obturateur mulching pour modèles LT92 & 105 cm (sans lames)	4008423836080
196-550-000	Obturateur mulching pour modèles XT-Series 106 cm (sans lames)	4008423875652
196-560-000	Lame mulching "extrême" pour plateau XT-Series 106 cm	4008423875683
196-551-000	Obturateur mulching pour modèles XT-Series 95 cm (sans lames)	4008423875096
196-561-000	Lame mulching "extrême" pour plateau XT-Series 95 cm	4008423875690
196-180A699	Bac double pour LT Series 96 cm, 200 litres (avec lames)	4008423804744
OEM-190-180A	Bac double pour LT Series 107 cm, 200 litres (sans lames)	4008423875089
19A30003100	Bac double pour XT1, XT2 107 & 117 cm, 250 litres (sans lames)	4008423999990
19A30018100	Bac triple pour XT3 127 & 137 cm, 350 litres (sans lames)	0037049957286
196-553-603	Toile anti-poussière pour bac 360 litres pour XT Enduro Series	4008423874976
196-555-603	Toile anti-poussière pour bac 320 litres pour XT Enduro Series	4008423875089
19C70020OEM	Bac double pour XZ1 107, XZ2 107 & XZ2 117, 200 litres (sans lames)	0037049957842
19A70043100	Bac double pour XZ1 127, XZ1 137 & XZ2 127, 200 litres (sans lames)	0043033565085
19A70040100	Bac triple pour XZ3 122, 250 litres (sans lames)	4008423858976
196-750A678	Déflecteur arrière pour LT Series 92 & 105 cm	4008423836097
196-552-000	Déflecteur arrière pour XT Enduro Series 95 & 106 cm	4008423875676
OEM-196B603	Pare-chocs simple FastAttach™ pour LT Series	4008423809046
196-562-000	Pare-chocs simple pour XT Enduro Series	4008423876086
196-563-000	Pare-chocs double pour XT Enduro Series	4008423876093
196-721A678	Pneus agraires 18"x9,5". Jeu de 2 roues	4008423816891
196-967-678	Chargeur de batterie 12V	4008423835694
196-559-603	Chargeur de batterie 12V pour XT Enduro Series	4008423876079
196-564-603	Accoudoirs pour XT1 & XT2	4008423876055
19A70025100	Crochet d'attelage pour XZ Series	0043033560202

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	EAN
ACCESSOIRES AUTOPORTÉES CUB CADET		
19A40026100	Cub Cadet Hauler, max. 360 kg	0043033572342
19A400270EM	Brancard pour Cub Cadet Hauler	0037049959068
19A400300EM	Porte-outils pour Cub Cadet Hauler	0037049959082
196-541-000	Remorque Cub Cadet, capacité 544 kg, volume 425 litres	4008423858952
196-543-000	Balai ramasseur Cub Cub Cadet, largeur de travail 112 cm, capacité du bac 736 litres	4008423858976
196-542-000	Épandeur traîné Cub Cadet, largeur d'épandage 370 cm, capacité du bac 87 kg	4008423858969
19A30028100	Épandeur électrique Cub Cadet pour XT Enduro Series Éjections Latérales	4008423875775
RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	EAN
ACCESSOIRES AUTOPORTÉES		
2024-U1-0003	Housse autoportée, taille L pour MINIRIDERS ou autoportées éjection latérale	4008423806441
2024-U1-0004	Housse autoportée, taille XL pour autoportées éjection latérale grande largeur de coupe, autoportées ramassage intégré, Séries XZ1 et XZ2	4008423823882
196-036-000	Épandeur traîné, volume 80 kg, polypropylène	4008423816310
196-031-000	Épandeur traîné, volume 39 kg, polypropylène	4008423813432
190-525-000	Épandeur traîné, volume 45 kg, polypropylène	4016918011423
190-236A000	Remorque poussée/traînée, capacité max. 159 kg, polypropylène	4008423804331
190-223B000	Remorque traînée, capacité max. 227 kg, acier	4016918006894
196-057-000	Remorque traînée, capacité max. 340 kg, acier	4008423804348
190-145A000	Balai traîné, largeur de travail 96 cm, 340 litres, acier	4008423804386
190-228-000	Rouleau traîné, largeur de travail 61 cm, polypropylène	4008423401264
190-229-000	Rouleau traîné, largeur de travail 91 cm, polypropylène	4008423804478
190-537-000	Pulvérisateur traîné, capacité 95 l, 6.8l/m, polypropylène	4008423804430
190-526-000	Démousseur traîné, largeur de travail 101,6 cm, acier	4008423804454
190-224A000	Aérateur traîné, largeur de travail 101,6 cm, acier	4008423815498

RÉCAPITULATIF ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	EAN
ACCESSOIRES VÉHICULE UTILITAIRE		
196-206-600	Cabine pour 4x4, toit, essuies glace et pare-brise	4008423833430
196-308-600	Kit de lave-galce (complète l'option 196-206-600)	4008423833584
196-303-600	Portes latérales avec lunette arrière en verre sécurisé (complète l'option 196-206-600)	4008423833539
196-305-600	Gyrophare	4008423833553
196-306-600	Double éclairage avant	4008423833560
196-307-600	Éclairage arrière	4008423833577
196-309-600	Jeu de 4 pneus gazon (non homologués route)	4008423833591
196-893-678	Chaînes à neige pour roues 24"x10,5"	4049582396770
196-966-678	Chaînes à neige pour roues 25"x11"-12"	4049582739997
39A70001100	Coque plastique de protection	4008423833522
39A70015100	Treuil avant	0043033542109
39A-207-100	Grille de protection arrière avec appuie tête (non homologué route)	4008423832068
39A-208-100	Tapis de benne	4008423833515
39A-213-100	Tapis de sol avant	4008423832105
39A-217-100	Jantes alu 12"	4008423832105
39A-229-100	Lame bull, largeur de travail 183 cm	4008423832907
39A-242-600	Système d'attelage pour accessoires arrière	4008423833126
39B-209-100	Kit faisceau électrique	4008423832075
39B-212-100	Relevage électro-hydraulique de benne (nécessite 39B-290-100)	0043033549740

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	EAN
ACCESSOIRES HIVER POUR AUTOPORTÉES ET FRAISES À NEIGE		
196-658-699	Chaînes pour pneus 20"x8,0" avec entretoises	4008423824797
490-241-0021	Chaînes pour pneus 18"x8,5" pour XT Enduro Series	0037049945559
490-241-0025	Chaînes pour pneus 22"x9,5" / 5"x12" et 23"x9,5" / 5"x12" pour XT Enduro Series	0037049945597
OEM-190-833	Lame bull 117 cm	4008423807684
196-718-678	Caoutchouc universel pour lame bull	4008423815368
19A40024100	Fraise à neige tri-étagée 107 cm pour XT Enduro Series Éjections Latérales	0043033573589
396-004-678	Lame bull 100 cm adaptable sur toutes les fraises à neige 2X et 3X	4008423811025
190-454A000	Épandeur poussé, capacité 59 kg	4008423808261
190-701-000	Épandeur poussé, capacité 23 kg	4008423804492
7011-M6-0010	Axes de sécurité, tous modèles sauf 933 SWE, ensemble 4 vis et goupilles	4008423821871
7011-M6-0011	Axes de sécurité pour 933 SWE	4008423829259
2024-U1-0005	Housse pour fraises à neige	4047427520458
6012-X1-0040	Huile spéciale moteur grand froid (SAE 5W-30), 1000 ml	4008423821987
6012-X1-0045	Stabilisateur de carburant "Easy-Run", 250 ml	4008423852387





* Pure Power = La puissance à l'état pur

Plus d'informations sur www.cubcadet.fr

MTD France • Impasse du Quesnet BP 453 • 76806 Saint Etienne du Rouvray

Tél.: (+33)2 32 91 94 32 • Fax: (+33)2 32 91 94 36

www.cubcadet.fr • e-mail: infos@mtdfrance.fr

RC Rouen : 330 842 303 000 19 - APE 4661 Z

Document et photos non contractuels. Toutes les caractéristiques et descriptifs ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.

Ce catalogue CUB CADET est valable à partir de janvier 2017 et ce jusqu'à publication du nouveau catalogue.
© 2016 MTD Products Aktiengesellschaft, Germany.



Les emballages en carton et en papier qui sont livrés avec nos produits sont recyclables et donc soumis au tri sélectif.



Agissez pour le recyclage des papiers avec MTD France et Ecofolio.