



TONDEUSES ET AUTOPORTÉES

2016





DES EXPERTS EN ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

Rejoignez les rangs des clients satisfaits à travers le monde – faites de Toro votre marque préférée.

Sur les terrains de golf, dans les parcs, les municipalités, les terrains de sport et dans les jardins individuels, à travers le monde, notre engagement à fournir des produits et des systèmes innovants et de qualité supérieure pour l'entretien des espaces verts est devenu légendaire. Sur les terrains de baseball aux États-Unis, patrie de Toro, ainsi qu'à St Andrews et Wimbledon, les tondeuses Toro sont utilisées pour entretenir les gazons les plus prestigieux au monde. Cette passion et cette expérience nous ont également conduits à développer des équipements de grande qualité pour le grand public, avec des produits qui rendent l'entretien de votre jardin aussi simple et aisé que possible et qui vous permettent d'y passer le plus de temps possible pour profiter de sa beauté.



Old Trafford, Manchester, Royaume-Uni



The Old Course, St. Andrews, Écosse

Les professionnels et les particuliers du monde entier nous font confiance

Pour en savoir plus sur l'histoire de Toro, regardez la vidéo thetorocompany.com/100



INNOVATION

Avec plus de 1 500 brevets liés à l'entretien du gazon, l'innovation est au cœur de la réussite de Toro. L'investissement continu en Recherche & Développement et dans les nouvelles technologies fait de Toro le choix de prédilection pour tous.



SERVICE À LA CLIENTÈLE

Notre réseau mondial de distributeurs et de concessionnaires est là pour vous fournir toute l'assistance nécessaire afin que votre équipement reste en parfait état. Pour trouver votre concessionnaire Toro le plus proche, contactez nous sur contactsv@solvert.com



UN PATRIMOINE D'EXCELLENCE

Depuis 1914, la société The Toro Company construit, teste et innove en matière de solutions pour l'entretien de votre gazon. Aujourd'hui, Toro conserve son rôle de leader en se concentrant sur des solutions écologiques haute performance, afin d'aider nos clients dans le monde entier à préserver la beauté, la productivité et la durabilité de la terre.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur Toro.com/fr-fr/about



Le **bleu** SIGNIFIE PLUS D'AVANTAGES POUR VOUS GRÂCE AUX **Fonctions Intelligentes** PROPOSÉES PAR TORO®

⬅️ Tout au long de la brochure, la couleur bleue vous signalera les fonctions intelligentes et novatrices de Toro®.

Les innovations Toro vous apportent des fonctions simples à utiliser, qui facilitent la tonte et la rendent plus pratique tout en vous faisant gagner du temps et en veillant à votre sécurité. Les caractéristiques de nos produits améliorent les performances de tonte et assurent la durabilité du produit. La technologie Recycler® est intégrée sur tous les modèles de tondeuses (sauf 02656) et autoportées Toro. Retrouvez les différentes technologies Toro et les fonctions clés sur les modèles dans les pages suivantes en fonction de ce que vous souhaitez.

TRANSMISSION AUTOMATIC DRIVE® (ADS)

Cette technologie de transmission intelligente vous permet de travailler à votre propre rythme – la tondeuse est auto-propulsée mais se déplace automatiquement aussi vite ou aussi lentement que vous, en s'adaptant en permanence à votre vitesse de marche, même sur les pentes.

DÉBRAYAGE DE LAME (BBC)

L'embrayage stoppe la lame mais le moteur continue de tourner, ce qui vous permet de vider le bac de ramassage ou de vous déplacer sur les zones dépourvues d'herbe.

POIGNÉE FACILEMENT REPLIABLE

Les poignées se replient pour faciliter le transport et le stockage.

RECYCLER® À LA DEMANDE, LA POLYVALENCE IMMÉDIATE

Lors de vos tontes régulières, que votre pelouse soit sèche ou humide, le Recycler®-à-la-demande, exclusivité de Toro, vous permet de basculer immédiatement entre les différents modes de tonte (Recycler®, éjection ou ramassage) par simple déplacement d'une manette.

MOTEUR À SOUPAPES (OHV) ET ARBRE À CAMES EN TÊTE (OHC)

Des moteurs plus légers, plus silencieux et moins polluants. Le système de lubrification totale du moteur réduit l'usure pour une plus grande longévité du moteur.

ROULEMENTS DES ROUES

Les roues à roulements à billes sont résistantes et assurent un fonctionnement tout en souplesse.

POIGNÉE

Permet de se déplacer facilement, même en pente.

GUIDON À HAUTEUR RÉGLABLE

Le guidon se règle facilement à différentes hauteurs en fonction de l'utilisateur.

COMMANDE DE PRÉSENCE DE L'OPÉRATEUR

S'il est relâché, ce levier de sécurité coupe complètement le moteur et la lame de coupe (uniquement la lame de coupe sur les modèles BBC).

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE (DE)

Le démarrage électrique permet de démarrer le moteur en toute facilité.

RANGEMENT COMPACT ET RAPIDE

Il suffit de relâcher le levier pour ranger le guidon en position verticale verrouillée. Le bac peut également se ranger sur le guidon, ce qui permet d'économiser de l'espace et de faire sécher le bac plus efficacement..

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE

Il peut s'agir de 1, 2 ou même quatre leviers individuels pour tondre votre pelouse à la hauteur désirée.

EMBOUT DE LAVAGE

Nettoyez facilement l'herbe et les débris sous le plateau de coupe après la tonte en utilisant cet embout de lavage pratique. Fixez un tuyau d'arrosage et tournez le robinet. Simple, facile et pratique.



Présentées sur la TimeMaster™ 76cm, voir pages 20 - 21

Les caractéristiques présentées ne sont pas disponibles sur chacun des produits. Voir les pages produits spécifiques pour plus de détails.

POURQUOI RECYCLER® :

1. BIENFAITS POUR VOTRE GAZON

Avec la technologie Recycler® de Toro, les brins d'herbe riches en nutriments sont réinjectés dans le sol, où ils se décomposent rapidement et viennent nourrir les racines. Résultat : un jardin magnifique et en bonne santé.

2. RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Sans la nécessité de ramasser et de disposer des brins d'herbe, plus besoin de sacs à déchets ; en outre, vous contribuez à protéger l'environnement en supprimant les transports et la mise en décharge.

3. GAIN DE TEMPS

Grâce à la technologie Recycler® de Toro, vous passez moins de temps à vider les bacs à herbe. Comme les brins d'herbe finement déchiquetés sont renvoyés dans le sol, il n'y a pas de bac à vider. Passez simplement en mode Recycler® pour tondre n'importe quel jardin en un rien de temps.




LA FIN D'UNE IDÉE REÇUE.

Le recyclage ne génère pas de feutre.



COMMENT FONCTIONNE LE RECYCLER® TORO ?*

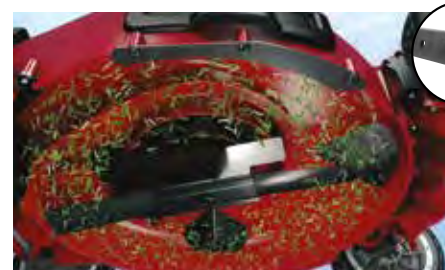

TECHNOLOGIE DE LA LAME TORO

L'herbe est coupée et soulevée par les lames Hi-lift de Toro. Ces lames génèrent un puissant courant ascendant qui redresse l'herbe, pour une tonte impeccable et régulière. La lame maintient également les brins d'herbe en suspension pour assurer leur traitement intégral.



CHAMBRE DE COUPE

La forme exclusive de la chambre de coupe est optimisée pour chaque produit afin de garantir les meilleures performances de recyclage. Des essais sont réalisés pour chaque produit afin d'optimiser la circulation des brins d'herbe et leur recyclage.



DÉFLECTEURS KICKERS

Des déflecteurs placés à des points stratégiques de la chambre de coupe renvoient les brins d'herbe vers la lame afin qu'ils soient recoupés. Les particules d'herbe sont suffisamment petites pour pouvoir nourrir votre pelouse, sans ajouter de feutre au gazon.



ACCÉLÉRATEUR

Une fois l'herbe totalement réduite en fines particules, les accélérateurs génèrent une force vers l'extérieur qui renvoie ces particules au cœur du gazon. Ainsi, l'herbe coupée se dépose entre le gazon, sans laisser de déchets de tonte. Finalement, cela apporte à votre gazon de l'humidité et de précieux éléments nutritifs.

*Chaque modèle utilise des combinaisons spécifiques de tout ou partie de ces éléments.



Pour en savoir plus sur le Recycler®, rendez-vous sur Toro.com/Recycling

p 22-25

TimeCutter®
Série SW

81 cm



74670 - SW 3200 S Recycler®

107 cm



74675 - SW 4200 T Recycler®

127 cm



74680 - SW 5000 T Recycler®

p 28-29

Titan®
Série ZX

122 cm



74846 - ZX 4800 Recycler®

137 cm



74848 - ZX 5400 Recycler®

p 26-27

TimeCutter®
Série ZS

81 cm



74650 - ZS 3200 S Recycler®

107 cm



74655 - ZS 4200 S Recycler®

107 cm



74657 - ZS 4200 T Recycler®

127 cm



74661 - ZS 5000 T Recycler®

p 10-17

Recycler®
Carter acier

48 cm



20952 - Recycler® DE

50 cm



29645 - Recycler®

53 cm



20996 - Recycler®

55 cm



20955 - Recycler®

55 cm



20956 - Recycler® DE

55 cm



20958 - Recycler® BBC

55 cm



20959 - SmartStow Recycler®

55 cm



20960 - 4 roues motrices Recycler®

p 18-19

Super Recycler®
Carter aluminium

48 cm



20836 - Super Recycler® T

53 cm



20792 - Super Recycler®

53 cm



20797 - Super Recycler® DE

53 cm



20899 - Super Recycler®

53 cm



20897 - Super Recycler® BBC

p 8,9
& 30

Autres produits Toro



p 20-21

Recycler® TimeMaster™
aluminium / acier

76 cm Recycler®



20975 - TimeMaster™ BBC

76 cm Recycler®



20977 - TimeMaster™ BBC, DE



ANNEAU DE DÉCHIQUETAGE SHREDZ-ALL™

Il vous fait gagner du temps en réduisant les débris jusqu'à 97% et en diminuant ainsi le nombre de sacs de feuilles. Le sac à fond zippé se vide rapidement et facilement.



BUSE GRANDE LARGEUR

La plus grande largeur de soufflerie du marché. Elle supprime le "balayage" gauche/droite du bras et du corps, donc pas de fatigue. Une exclusivité Toro !



NOUVELLE TURBINE MÉTALLIQUE, DENTÉE, EN MAGNÉSIUM, PLUS LARGE

Alliée à l'anneau de déchiquetage, elle permet de rendre les déchets d'une extrême finesse, pour un compost rapide ou moins de sacs poubelle.



PRÉSERVEZ LA BEAUTÉ DE VOTRE JARDIN ET TRAVAILLEZ PLUS VITE, TOUT EN RÉDUISANT LA QUANTITÉ DE DÉCHETS

Le nouveau souffleur/aspirateur électrique UltraPlus regroupe 3 machines en 1 : un puissant souffleur, un aspirateur à haut débit et un broyeur de feuilles. Le changement de mode se fait simplement et sans outil. Il se range facilement dans le sac.



Modèle	UltraPlus 51558
Moteur	220 V - 12 ampères
Vitesse	Variable de 160 Km/h à 402 Km/h
Débit d'air (mode souffleur)	9,9 m³/min
Débit d'air (mode aspiration)	11,6 m³/min
Poids	4 kg en mode souffleur
Niveau sonore	68 décibels
Turbine	Métal - magnésium
Contenance du sac	53 litres - Réduction de feuilles jusqu'à 97%
Accessoires	Anneau de déchiquetage Shredz-All Buse grande largeur Crochet rangement du cordon



Les débris les plus fins du marché.



EMBOUTS MULTIPLES



TUBE PRINCIPAL

Souffle les débris loin de la maison, des buissons, etc.



ACCESSOIRE DE PUISSANCE

Pour faire des tas et des andains.



CONCENTRATEUR RÉDUCTEUR

Déloge les débris accumulés dans les fentes et bordures.

SOUFFLEUR ASPIRATEUR BROYEUR



BUSE GRANDE LARGEUR

Permet de déblayer les surfaces dures en moins de temps et avec moins d'effort, tout en dégagant une largeur plus grande.

MEILLEURE GESTION DU CORDON

Dispositif de blocage du cordon intégré et crochet de rangement du cordon inclus.



[ToroNEW.com/BLOWERS](https://www.toro.com/BLOWERS)

À PORTÉE DE MAIN ET TRÈS UTILE TOUTE L'ANNÉE, SURTOUT APRÈS



JE SÈCHE MA VOITURE



JE NETTOIE MA TERRASSE



JE SOUFFLE MES ALLÉES



TRANSMISSION AUTOMATIC DRIVE SYSTEM®
L'avancement automatique pour tondre à votre rythme. Lorsque vous marchez plus vite, la tondeuse accélère ; quand vous marchez moins vite, la tondeuse ralentit.



MOTEUR OHV
Pour une consommation réduite, moins de bruit et moins de pollution.
(modèles 29645 et 20952)



POIGNÉE FACILEMENT AJUSTABLE
Réglez la poignée dans une position confortable. S'adapte facilement aux différents opérateurs.

FACILE À CONDUIRE, GRANDE CAPACITÉ DE RAMASSAGE

Ces tondeuses légères, faciles à manipuler sont conçues avec un carter profond et un tunnel large afin d'améliorer le flux d'air pour une grande capacité de ramassage. Et, comme pour toutes les Recycler® Toro, vous pouvez également choisir le broyage (mulching) ou l'éjection latérale.



Modèle	20952	29645	20996
Largeur de coupe	48 cm réelle	50 cm réelle	53 cm réelle
Surface conseillée	Jusqu'à 1800 m²	Jusqu'à 1800 m²	Jusqu'à 2000 m²
Moteur	Toro® GTS OHV - 159 cc avec alternateur	Briggs & Stratton® Série 550 Quantum GTS OHV - 140 cc	Briggs & Stratton® Série 675 Quantum GTS - 190cc - ready start
Démarrage	Démarrateur électrique Key-Lectric® et lanceur	Lanceur Easy-pull	Lanceur Easy-pull
Transmission	AutoMatic Drive System® de 0 à 6,4 Km/h		
Carter de coupe	Acier - Multifonction		
Hauteur de coupe / Réglage	2 points, 9 positions de 21 à 98 mm	4 points, 7 positions de 25 à 102 mm	4 points 7 positions de 25 à 114 mm
Contenance du bac	60 litres	60 litres	65 litres
Polyvalence immédiate	Recycler® à la demande, bac de ramassage arrière, éjection arrière	Recycler®, bac de ramassage arrière, éjection arrière	Recycler®, bac de ramassage arrière, éjection latérale
Longueur x largeur x hauteur	149 x 51 x 101 cm	150 x 54 x 117 cm	157 x 56 x 112 cm
Poids	39 kg	30 kg	37 kg
Réservoir de carburant	1 litre	1 litre	0,9 litre
Accessoire en option	N/A	N/A	Rouleau à gazon (réf. 20601)

RECYCLER® ACIER
48 cm • 50 cm • 53 cm



AUTOMATIC DRIVE®
Détection de votre rythme de marche et s'y adapte en souplesse.

Modèle 20996

PÉDALE pour le basculement immédiat du brancard en position verticale, afin de vider le bac, par exemple.



Toro.com/Recycling



TRANSMISSION AUTOMATIC DRIVE SYSTEM®

L'avancement automatique pour tondre à votre rythme. Lorsque vous marchez plus vite, la tondeuse accélère ; quand vous marchez moins vite, la tondeuse ralentit.



POLYVALENCE IMMÉDIATE

Elle vous permet d'utiliser la tondeuse en mode Recycler® ou, en plus du ramassage arrière, en mode éjection latérale.



SYSTÈME DE DÉBRAYAGE DE LAME - BBC

désengage la lame en laissant la transmission en fonction. Permet le vidage du bac avec le moteur en marche. (modèle 20958)

DOMINEZ LES SURFACES PLUS IMPORTANTES

Vous apprécierez la grande largeur de coupe, la polyvalence immédiate et le confort de ces tondeuses. Conservez le plaisir de tondre sur de plus grandes surfaces.



Modèle	20955 	20956 	20958 
Surface conseillée	Jusqu'à 2500 m²	Jusqu'à 2500 m²	Jusqu'à 2500 m²
Largeur de coupe	55 cm réelle	55 cm réelle	55 cm réelle
Moteur	Briggs & Stratton® EXI GTS Série 675 - 163 cc - ready start		B & S Quantum GTS 675 -190 cc - ready start
Démarrage	Lanceur Easy-pull	Démarrageur électrique Key-Lectric® et lanceur	Lanceur Easy-pull
Débrayage de lame	N/A		De série / BBC
Transmission	AutoMatic Drive System® de 0 à 6,4 Km/h - Traction arrière		
Carter de coupe	Acier - Multifonction		
Hauteur de coupe / Réglage	4 points, 9 positions de 25 à 102 mm		
Contenance du bac	74 litres	74 litres	74 litres
Polyvalence immédiate	Recycler® à la demande , bac de ramassage arrière, éjection latérale		
Longueur x largeur x hauteur	150 x 58 x 107 cm	150 x 58 x 107 cm	150 x 58 x 107 cm
Poids	37 kg	40 kg	41 kg
Réservoir de carburant	1 litre	1 litre	1 litre
Accessoire en option	Rouleau à gazon (référence à commander : 20601)		



RECYCLER® ACIER
55 cm

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

Inutile de tirer sur le lanceur pour démarrer le moteur (20956 uniquement).

EMBOUT DE LAVAGE

Nettoyez facilement l'herbe et les débris sous le plateau de coupe après la tonte en utilisant cet embout de lavage pratique. Fixez un tuyau d'arrosage et tournez le robinet. Simple, facile et pratique.

Modèle 20956



Toro.com/Recycling



FACILE À RANGER, FACILE À ENTREtenir


Grâce à la technologie SmartStow®, votre tondeuse se replie, se verrouille et se range à la verticale en trois étapes très simples.

— PREND JUSQU'À —
70%
MOINS D'ESPACE
DANS VOTRE GARAGE

Les gains de place sont relatifs à l'espace utilisé par une tondeuse autotractée Toro de 55 cm rangée avec le guidon en position standard d'utilisation.

PARFAITEMENT ADAPTÉE


La Recycler® Toro® avec SmartStow® est la première tondeuse à faible encombrement de ce genre, offrant toute la durabilité et la fiabilité éprouvées du **système de coupe Recycler®**, ainsi que sa qualité de tonte de supérieure. La technologie du moteur révolutionnaire **Mow 'n' Stow™** de Briggs & Stratton® permet de ranger la tondeuse à la verticale après chaque utilisation, **sans aucun risque de fuite** d'huile ou d'essence. Cela réduit de près de **70%** l'espace nécessaire pour ranger la tondeuse, et vous permet en outre d'y accéder plus facilement pour nettoyer le dessous du plateau et assurer l'entretien de la lame.

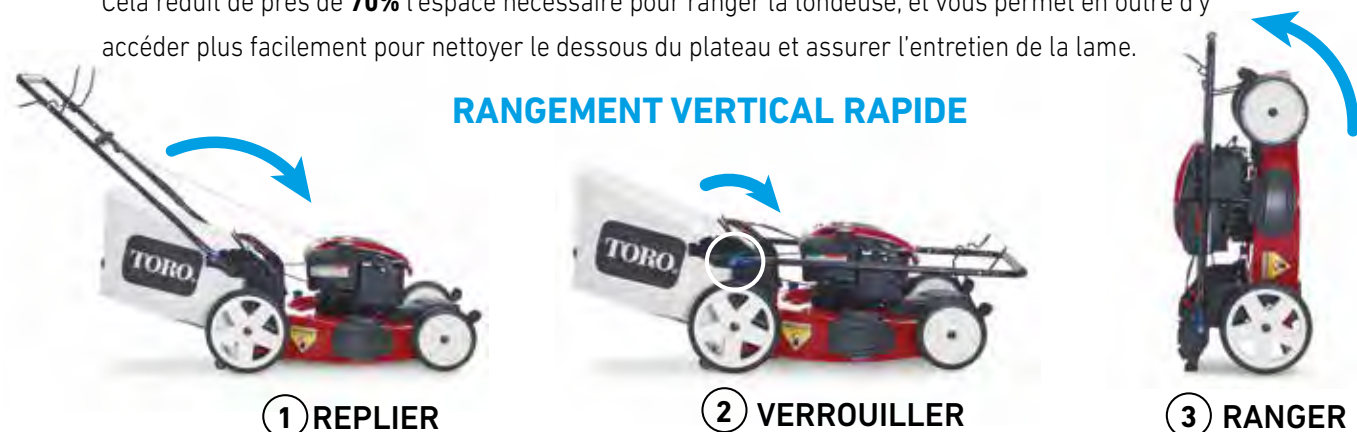

Modèle	20959
Surface conseillée	Jusqu'à 2 500 m²
Largeur de coupe	55 cm réelle
Moteur	Briggs & Stratton® Quantum Série GTS 675 - 190 cc - Mow'n'Stow™ - ready start
Démarrage	Lanceur Easy-pull
Transmission	Vitesse variable de 0 à 3 km/h sur les roues avant
Carter de coupe	Acier - Multifonction
Hauteur de coupe / Réglage	4 points, 9 positions de 25 à 102 mm
Contenance du bac	74 litres
Polyvalence immédiate	Recycler®, bac de ramassage arrière, éjection latérale
Longueur x largeur x hauteur	150 x 58 x 107 cm
Spécifications	Fonction stockage debout SmartStow® grandes roues arrière
Poids	37 kg
Réservoir de carburant	0,9 litre
Accessoire en option	Rouleau à gazon (référence à commander : 20601)




RECYCLER® ACIER SMARTSTOW®
 55 cm



Toro.com/SMARTSTOW



SMARTSTOW®
 Permet de ranger la tondeuse à la verticale, ce qui réduit de près de 70 %* l'espace requis pour le stockage.

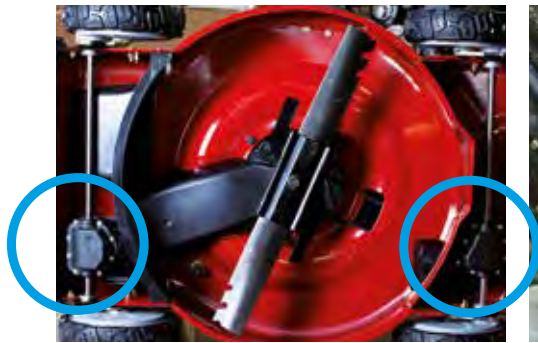

TRANSMISSION AUTOMATIQUE AVEC TRACTION ASSIST
 Détecte votre rythme de marche et s'y adapte en souplesse. Les 2 transmissions (AV et AR) assurent **en permanence** une motricité exceptionnelle aux 4 roues, offrant ainsi le système **4x4** le plus facile à utiliser.



RECYCLER® À LA DEMANDE
 Une manette suffit pour passer instantanément du mode ramassage au mode Recycler®, même en cours de tonte.



CONCEPTION ROBUSTE
 Les nouvelles roues résistantes assurent une meilleure traction pour tondre en conditions difficiles.

DOMINEZ CÔTES ET PENTES RAIDES

Avec la nouvelle Recycler® Toro à transmission intégrale, tondre sur les pentes et autres terrains difficiles devient un jeu d'enfant. Grâce au surplus de traction, les manœuvres se font facilement et requièrent moins d'effort.

Quant au système de transmission AutoMatic Drive® et à la poignée Traction Assist, ils vous permettent de tondre au rythme qui vous convient.



Modèle	20960 
Surface conseillée	Jusqu'à 2500 m²
Largeur de coupe	55 cm réelle
Moteur	Briggs & Stratton® EXI GTS Série 675 - 163 cc - ready start
Démarrage	Lanceur Easy-pull
Débrayage de lame	N/A
Transmission	4 ROUES MOTRICES AutoMatic Drive System® avec Traction Assist de 0 à 6,4 Km/h
Carter de coupe	Acier - Multifonction 3 en 1
Hauteur de coupe / Réglage	4 points, 9 positions de 25 à 102 mm
Contenance du bac	74 litres
Polyvalence immédiate	Recycler®, bac de ramassage arrière, éjection latérale
L x l x H.	150 cm x 58 cm x 107 cm
Poids	37 kg
Réservoir de carburant	0,9 litre
Accessoire en option	Rouleau à gazon (référence à commander : 20601)

4x4
 permanent



RECYCLER® ACIER 4x4
 55 CM TRANSMISSION INTÉGRALE



DOUBLE TRANSMISSION AVEC LE SYSTÈME AUTOMATIC DRIVE®
 Assure une parfaite motricité des 4 roues tout en restant variable et fluide en marche AV comme en marche AR.

ROUES ROBUSTES
 Assurent une meilleure traction pour tondre en conditions difficiles.



LE CARTER EN FONTE D'ALUMINIUM RÉSISTANT

est léger et ne rouille pas. Sa forme très précise a aussi son importance pour une qualité de coupe irréprochable.



SYSTÈME DE COUPE SUPER RECYCLER®

La forme du carter équipé de déflecteurs judicieusement positionnés, la technologie de la lame et l'accélérateur d'air permettent à ces Super-Recycler® une *qualité de mulching inégalée à ce jour.*



GAIN DE TEMPS ET QUALITÉ DE FINITION EXCEPTIONNELLE

Les tondeuses Super Recycler® sont les tondeuses Toro® qui offre le summum de la technologie Recycler®. Le carter de coupe en aluminium coulé très résistant, associé à des déflecteurs stratégiquement positionnés, offre une qualité de coupe optimale et des performances de mulching remarquables. Elles sont conçues pour durer, pour garder l'esprit parfaitement tranquille.



Modèle	20836 / 20837 	20792 / 20797 	20899 / 20897 
Surface conseillée	Jusqu'à 1800 m ²	Jusqu'à 2500 m ²	Jusqu'à 2500 m ²
Largeur de coupe	48 cm réelle	53 cm réelle	53 cm réelle
Moteur	Toro GTS - 159 cc OHV (20836) Honda® GCV - 160 cc OHC (20837)	Briggs & Stratton® GTS 675 190 cc - ready start	Honda® GCV - 160 cc OHC
Démarrage	Lanceur Easy-pull	Lanceur (20792) Démarrateur électrique (20797)	Lanceur Easy-pull
Débrayage de lame	N/A	N/A	De série BBC (20897 uniquement)
Transmission	AutoMatic Drive System® de 0 à 6,4 Km/h		
Carter de coupe	Aluminium coulé par injection sous pression - Multifonction		
Hauteur de coupe / Réglage	Centralisé, 7 positions de 25 à 108 mm	4 points, 7 positions de 32 à 108 mm avec Smart Wheel®	4 points, 9 positions de 25 à 102 mm avec Smart Wheel®
Contenance du bac	60 litres	65 litres	65 litres
Polyvalence	Recycler® à la demande , bac de ramassage AR, éjection arrière	Recycler®, bac de ramassage AR, éjection latérale ou arrière	Recycler®, bac de ramassage arrière, éjection latérale
Longueur x largeur x hauteur	152 x 53 x 109 cm	165 x 56 x 104 cm	159 x 56 x 110 cm
Poids	39 kg (20836) / 38 kg (20837)	38 kg (20792) / 42 kg (20797)	36 kg (20899) / 39 kg (20897)
Réservoir de carburant	1,1 litres	1 litre	1,1 litres
Accessoire en option	N/A	Rouleau à gazon (réf. à commander : 20601)	

SUPER RECYCLER® ALUMINIUM
48 cm • 53 cm



AUTOMATIC DRIVE®

Détecte votre rythme de marche
et s'y adapte en souplesse.

PLATEAU DURABLE EN ALUMINIUM

Le plateau en aluminium coulé est léger
et résistant à la corrosion. Le moulage
de précision permet d'obtenir une qualité
de coupe exceptionnelle et
des performances optimales.

RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE

Sélectionnez la hauteur de coupe
voulue d'un simple geste
(20836 & 20837 uniquement).

RECYCLER® À LA DEMANDE

Une manette suffit pour passer du mode
de ramassage au mode de recyclage
(20836 & 20837 uniquement).

Modèle 20836



SYSTÈME DE COUPE DUAL-FORCE™

Ce système hâche les brins d'herbe en fines particules qui sont dispersées au cœur du gazon où elles se décomposent rapidement pour enrichir et humidifier le sol.



TRANSMISSION AUTOMATIC DRIVE®

Ce système règle automatiquement la vitesse de la tondeuse sur votre rythme de marche. Pour les zones plus difficiles, la poignée Traction-Assist vous aide à contrôler votre vitesse.



LEVIER DE RANGEMENT RAPIDE

Le guidon se règle pour pouvoir se ranger facilement et pour assurer le confort de chaque utilisateur pendant la tonte.



TONDEZ JUSQU'À 40 % PLUS VITE !

Destinée aux propriétaires de grands jardins, la TimeMaster™ couvre plus de terrain en moins de temps. Élégante et légère, cette machine est étonnamment facile à manœuvrer et évolue facilement autour des arbres et des buissons. Grâce au système de coupe à double lame Dual-Force™ et aux lames Toro Atomic®, la tonte à grande échelle devient un jeu d'enfant. Ces lames simplifient le ramassage et le recyclage, en coupant l'herbe en particules finement broyées. Résultat : une magnifique qualité de tonte et un gazon dru, éclatant de santé.

*Le meilleur rapport
prix / largeur de coupe
du marché*



Modèle	20975 	20977 
Surface conseillée	Jusqu'à 6000 m ²	Jusqu'à 6000 m ²
Largeur de coupe	76 cm réelle	76 cm réelle
Moteur	Briggs & Stratton® Quantum OHV série 875 GTS 190 cc	
Démarrage	Lanceur Easy-pull	Démarrateur électrique
Débrayage de lames	De série / BBC	
Transmission	AutoMatic Drive System® de 0 à 6,4 Km/h - Rayon de braquage Zéro	
Carter de coupe	En acier, 2 lames - Multifonction	
Hauteur de coupe / Réglage	2 points, 7 positions de 32 à 108 mm	2 points, 7 positions de 32 à 108 mm
Contenance du bac	88 litres	88 litres
Polyvalence immédiate	Recycler®, bac de ramassage arrière, éjection latérale	
Longueur x largeur x hauteur	163 x 81 x 112 cm	163 x 81 x 112 cm
Poids	62 kg	65 kg
Réservoir de carburant	1,1 litres	1,1 litres

TIMEMASTER™ RECYCLER®
76 cm Tondeuse aluminium / acier

DÉBRAYAGE DE LAMES BBC

Ce système arrête les deux lames mais le moteur fonctionne toujours ce qui vous permet de vider le bac de ramassage ou de vous déplacer sur les zones dépourvues d'herbe.



Modèle 20977

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE EN 2 POINTS

Plus besoin de faire le tour de la tondeuse pour régler 4 leviers différents.

POIGNÉE TRACTION ASSIST

Vous aide à maintenir plus facilement une vitesse constante dans les zones difficiles où la surface est irrégulière.



Toro.com/TIMEMASTER


45 % DE TEMPS GAGNÉ
POUR UNE SURFACE IDENTIQUE !



TORO ZÉRO TURN :
UNE SEULE MANOEUVRE



LA TECHNOLOGIE DU RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO
permet de tourner sur place sans surface non coupée.
Vous évitez ainsi de nombreuses manoeuvres pour
tondre au plus près des arbres, massifs ou bordures.



TRACTEUR CLASSIQUE

LE NOUVEAU TRACTEUR À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

Désormais, vous pouvez avoir un tracteur **ET** un rayon de braquage zéro. Les nouvelles tondeuses TimeCutter® SW sont une parfaite combinaison des deux. Vous bénéficiez des commandes d'un tracteur et d'une excellente stabilité en pente, et en même temps, de la maniabilité et du gain de temps d'une tondeuse à rayon de braquage zéro.



Modèle	74670 SW 3200S 	74675 SW 4200T 
Surface conseillée	Jusqu'à 5 000 m ²	Jusqu'à 7 000 m ²
Moteur	Toro OHV 452 cc filtre à huile monocylindre	Toro OHV 708 cc, 24.5 ch , bicylindre pompe à huile + filtre à huile, double filtration dispositif de vidange rapide sans outil
Transmission	Hydrostatique à 2 moteurs	Hydrostatique à 2 moteurs
Commandes	Colonne de direction à volant réglable à 3 positions	
Équipements	Frein automatique électrique - KeyChoice™ - siège 38 cm - porte-gobelet - vide poche	
Embrayage des lames	Électromagnétique	Électromagnétique
Plateau de coupe	Recycler® et éjection latérale embout de lavage	Recycler® et éjection latérale galets antiscalps, embout de lavage
Largeur de coupe réelle	81 cm monolame	107 cm à 2 lames
Hauteur de coupe	De 38 à 114 mm	De 38 à 114 mm
Pneumatiques	AV 11 x 4.00 striés , AR 18 x 6.00	AV 13 x 5.00 striés, AR 18 x 7.50
Rayon de braquage	Zéro	Zéro
Longueur x largeur x Hauteur	200 x 92 x 115 cm	200 x 114 x 115 cm
Poids	207 kg	226 kg
Réservoir de carburant	11,3 litres	11,3 litres
Accessoire en option	Double bac - 227 litres	Double bac - 227 litres

TIMECUTTER® RECYCLER® SW
81 cm • 107 cm

COMMANDE DE VITESSE
ULTRA FLUIDE ET FREINAGE
ÉLECTRIQUE
SMART PARK™

ESSIEUX AVANT HAUTE RÉSTANCE
Essieux avant en fonte et en acier, pour
des années de bons et loyaux services.



Toronew.com/TIMECUTTER/sw



NOUVEAU MOTEUR TORO® BICYLINDRE EN V

Technologie OHV, carburateur double corps pour un meilleur rendement avec **double collecteur** d'admission en aluminium. Pompe à huile surdimensionnée + filtre extérieur pour une excellente lubrification.



ACCÈS À L'ÉLÉMENT DE FILTRE À AIR

L'entretien est très facile, soulevez simplement le couvercle. La chambre auto-nettoyante "**Max-Flo™**" reste propre grâce au circuit d'air de la volute.



LA MEILLEURE FILTRATION

Elle est doublée avec l'élément "**HeavyDuty**" en papier qui reçoit une mousse supplémentaire. La filtration la plus efficace contre les poussières et les impuretés pour la longévité du moteur.

UN CONDENSÉ DE NOUVELLES TECHNOLOGIES



Une maintenance facile, rapide et sans outil

Modèle	74680 SW 5000T 
Surface conseillée	Jusqu'à 10 000 m ²
Moteur	Toro OHV 708 cc, 24.5 ch , bicylindre pompe à huile + filtre à huile, double filtration, vidange rapide sans outil
Transmission	Hydrostatique à 2 moteurs
Commandes	Colonne de direction à volant, réglable à 3 positions
Équipements	Frein automatique électrique - KeyChoice™ - siège 46 cm - porte-gobelet - vide poche
Accoudoirs	De série
Embrayage des lames	Électromagnétique
Plateau de coupe	Recycler® et éjection latérale - galets antiscalps, embout de lavage
Largeur de coupe réelle	127 cm à 3 lames
Hauteur de coupe	De 38 à 114 mm
Pneumatiques	AV 13 x 5.00 striés AR 18 x 9.50
Rayon de braquage	Zéro
L x l x H.	200 x 136 x 115 cm
Poids	267 kg
Réservoir de carburant	11,3 litres
Accessoire en option	Double bac - 227 litres



Dégrafez à la main le tuyau pour le diriger vers un récipient approprié et laissez couler l'huile.*



La vidange de l'huile usagée d'un moteur n'a jamais été aussi simple et rapide, sans bouchon et sans outil.



Rebranchez le tuyau avec l'agrafe. Vous pouvez maintenant remplir le moteur avec l'huile neuve préconisée.

*Ne jamais jeter l'huile usagée. Vous devez la déposer dans un centre de recyclage agréé (déchetterie).

TIMECUTTER® RECYCLER® SW
127 cm

COLONNE RÉGLABLE À 3 POSITIONS



COMMANDE DE VITESSE ULTRA FLUIDE



FREINAGE ÉLECTRIQUE SMART PARK™



KEYCHOICE™

Retirez la clé pour éviter que d'autres personnes ne tondent en marche arrière, pour une sécurité accrue et une plus grande tranquillité d'esprit.



TORO ZÉRO TURN :
UNE SEULE MANOEUVRE



LE CONFORT ABSOLU

Conduite intuitive du bout des doigts, réactivité immédiate lors des manoeuvres, vitesse de travail augmentée et donc gain de temps.

TRACTEUR CLASSIQUE



CONDUITE FACILE



MARCHE AVANT



VIRAGE À DROITE



ARRÊT TOTAL



VIRAGE À GAUCHE



MARCHE ARRIÈRE

Grâce aux leviers de commande, la tondeuse se dirige aussi intuitivement qu'un chariot de supermarché. Poussez ou tirez comme illustré ci-dessus pour vous diriger dans la direction souhaitée.

GARANTIE
3
ans



Modèle	74650 ZS 3200	74655 ZS 4200	74656 ZS 4200	74660 ZS 5000
Surface conseillée	Jusqu'à 5 000 m ²	Jusqu'à 5 000 m ²	Jusqu'à 7 000 m ²	Jusqu'à 10 000 m ²
Moteur	Toro OHV monocylindre 452 cc filtre à huile	Toro OHV monocylindre 452 cc filtre à huile	Toro OHV 708 cc, 24.5 ch, bicylindre pompe et filtre à huile, double filtration	Toro OHV 708 cc, 24.5 ch, bicylindre pompe et filtre à huile, double filtration
Transmission	Hydrostatique à 2 moteurs			
Smart Speed 3 positions	Vitesse AV progressive de 0 à 4,8 Km/h ou de 0 à 8 Km/h ou de 0 à 11,3 Km/h			
Commandes	2 manettes gainées réglables (avancement, direction et freinage) frein de parking électrique, KeyChoice			
Accoudoirs	N/A	N/A	De série	De série
Tapis plateforme caoutchouc	N/A	En option	En option	En option
Embrayage des lames	Électromagnétique	Électromagnétique	Électromagnétique	Électromagnétique
Largeur de coupe réelle	81 cm, monolame	107 cm à 2 lames	107 cm à 2 lames	127 cm à 3 lames
Plateau de coupe	Recycler® ou éjection latérale - embout lavage			
Hauteur de coupe	De 38 à 114 mm	De 38 à 114 mm	De 38 à 114 mm	De 38 à 114 mm
Pneumatiques	AV 11 x 4.00 striés AR 18 x 6.00	AV 11 x 4.00 striés AR 18 X 7.50	AV 11 x 4.00 striés AR 18 x 7.50	AV 13 x 5.00 striés AR 18 x 9.50
Rayon de braquage	Zéro			
L x l x H.	182 x 99 x 100 cm	182 x 137 x 105 cm	182 x 137 x 105 cm	185 x 160 x 105 cm
Poids	238 kg	254 kg	258 kg	290 kg
Réservoir de carburant	11,3 litres	11,3 litres	11,3 litres	11,3 litres
En option	Double bac de 227 litres - Pédale d'assistance relevage du plateau - marche-pied - plateau de transport			

TIMECUTTER® RECYCLER® ZS
81 cm • 107 cm • 127 cm



Toro.com/TIMECUTTER

FREIN DE STATIONNEMENT AUTOMATIQUE

S'enclenche automatiquement quand les leviers de commande sont déplacés vers l'extérieur.

SMART SPEED®

Trois gammes de vitesse adaptées à vos besoins (Finition, Remorquage, Tonte), qui peuvent être sélectionnées sans s'arrêter.



Modèle 74656

CONSTRUCTION HAUTE RÉSISTANCE

Le châssis en acier confère une robustesse, une durabilité et une fiabilité accrues.



FONCTION SMART SPEED® :
3 VITESSES AU CHOIX



PLATEAU DE TRANSPORT
Pour déplacer une charge
Jusqu'à 45 kg. En option.



MARCHEPIED en option.



LE PLATEAU DE COUPE EN ACIER MÉCANO-SOUDÉ

Des renforts de calibre 10 gauges assurent une excellente longévité. Dépose rapide, sans aucun outil, **en moins de 2 minutes**.

Le châssis en acier tubulaire 5 x 5 cm renforcé, très robuste pour une utilisation intensive **est garanti à vie**.



CONDUIRE CONFORTABLEMENT

Grâce au siège réglable avec suspension, l'épaisseur de son revêtement avec sa **finition cousue** et son excellente assise vous tondrez des heures durant sans fatigue et en plus, en ajustant les hauteurs des leviers de conduite à votre taille.



PLATEAU DE TRANSPORT

Très utile pour déplacer une charge jusqu'à 45 kg. Faible encombrement et facilement amovible.

En option pour les modèles Titan®.

CONÇUE POUR DES PERFORMANCES DE POINTE

Le châssis comme le plateau de la nouvelle série ZX de Titan® ont été conçus pour des performances optimales et de longue durée, tout en offrant la maniabilité de la technologie du **rayon de braquage zéro** .



Modèle	74846 ZX 4800	74848 ZX 5400
Surface conseillée	De 7 000 m ² à plusieurs hectares consultez votre concessionnaire	
Moteur	Kawasaki bicylindre OHV 726 cc, FR 651 V, 22 ch 16,4 kW filtre à huile	Kawasaki bicylindre OHV 726 cc, FR 691 V, 24 ch 17,9 kW filtre à huile
Transmission	Hydrostatique à 2 moteurs avec pompe de charge	
Commandes	2 manettes gainées réglables pour l'avancement, le freinage et la direction, avec amortisseurs hydrauliques pour le confort	
Équipements	Siège confort réglable 46 cm revêtement cousu, compteur horaire, vide poche, compartiment de rangement, attelage, accoudoirs, pédale d'assistance relevage du plateau	
Arceau de sécurité homologué	De série, repliable	De série, repliable
Embrayage de la lame	Électromagnétique	Électromagnétique
Plateau de coupe	En acier mécano-soudé et renforcé, suspendu par chaines, Recycler® et éjection latérale, roues anti-scalp, balance de compensation, embout lavage	
Largeur de coupe réelle	122 cm à 3 lames	137 cm à 3 lames
Hauteur de coupe	De 38 à 114 mm - 13 positions	de 38 à 114 mm - 13 positions
Pneumatiques	AV 13 x 5.00 lisse ; AR 22 x 10.00	
Rayon de braquage	Zéro	Zéro
L x l x H arceau déplié	206 x 157 x 188 cm	206 x 173 x 188 cm
Poids	329 kg	334 kg
Réservoir de carburant	19,5 litres	19,5 litres
Dispositif de ramassage en option	Double bac de 227 litres	Double bac de 227 litres



TITAN® RECYCLER® ZX
122 cm • 137 cm

SÉCURITÉ RENFORCÉE
Système d'arceau de sécurité repliable (ROPS).

TRANSMISSIONS PROFESSIONNELLES

Les transmissions hydrostatiques de qualité professionnelle offrent des performances fiables et un entretien facilité.



Modèle 74846



RÉGLAGES FACILES ET RAPIDES

13 positions de hauteur de coupe par palier de 6 mm.

GRANDS PNEUS DE 56 CM DE DIAMÈTRE
Pour un plus grand confort et respect de la pelouse.

SPÉCIFICATIONS

							
HOVERPRO®	48CM RECYCLER	50CM RECYCLER	53CM RECYCLER	55CM RECYCLER	SMARTSTOW RECYCLER	4 ROUES MOTRICES RECYCLER	48CM SUPER RECYCLER
40 - 46 - 51 - 53 cm	48 cm	50 cm	53 cm	55 cm	55 cm	55 cm	48 cm
• Idéale en pente raide	• Système de coupe Recycler • Transmission AutoMatic Drive* (ADS) • Démarrage électrique* • Recycler à la demande • Poignée ajustable	• Système de coupe Recycler • Transmission AutoMatic Drive* (ADS)	• Système de coupe Recycler • Polyvalence 3 en 1* • Transmission AutoMatic Drive* (ADS) • Démarrage électrique* • Poignée ajustable • Pédale de relevage immédiat du brancard	• Système de coupe Recycler • Polyvalence 3 en 1* • Débrayage de lame* (BBC) • Transmission AutoMatic Drive* (ADS) • Démarrage électrique* • Recycler à la demande* • Embout de lavage	• Fonction rangement debout après chaque utilisation – tient 70 % de place en moins** • Système de coupe Recycler • Embout de lavage • Vitesse variable	• Transmission automatique (ADS) avec poignée Traction Assist • Double transmission variable • Recycler à la demande • Conception robuste des roues • Embout de lavage	• Système de coupe Super Recycler avec déflecteurs de carter et accélérateur d'air* • Transmission automatique (ADS) avec poignée Traction Assist • Recycler à la demande* • Réglage de la hauteur de coupe centralisé* • Levier de rangement rapide* • Poignée ajustable



	48CM RECYCLER	50CM RECYCLER	53CM RECYCLER	55CM RECYCLER			SMARTSTOW®	4 ROUES MOTRICES
Modèle	20952	29645	20996	20955	20956	20958	20959	20960
Superficie	< 1800 m²	< 1800 m²	< 2000 m²	< 2500 m²	< 2500 m²	< 2500 m²	< 2500 m²	< 2500 m² / pentes
Largeur de coupe réelle	48 cm	50 cm	53 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
Moteur	Toro OHV 159cc avec alternateur	Briggs & Stratton Series 550 OHV 140cc	Briggs & Stratton Series 675 Quantum 190cc	Briggs & Stratton Series 675 EX1 163cc	Briggs & Stratton Series 675 EX1 163cc	Briggs & Stratton Series 675 Quantum 190cc	Briggs & Stratton Series 675 Quantum 190cc	Briggs & Stratton Series 675 EX1 163cc
Transmission	ADS, RWD	➤ ADS, RWD	➤ ADS, RWD	➤ ADS, RWD	ADS, RWD	ADS, RWD	VS, FWD, Grandes roues arrières	➤ ADS avec Traction Assist, 4RM
Démarrage	➤ Électrique/Lanceur	Lanceur	Lanceur	Lanceur	➤ Électrique/Lanceur	Lanceur	Lanceur	Lanceur
Hauteur de coupe (mm) Réglage	De 21 à 98 mm 2 points; 9 positions	De 25 à 102 mm 4 points; 7 positions	De 25 à 114 mm 4 points; 7 positions	De 25 à 102 mm 4 points; 9 positions	De 25 à 102 mm 4 points; 9 positions	De 25 à 102 mm 4 points; 9 positions	De 25 à 102 mm 4 points; 9 positions	De 25 à 102 mm 4 points; 9 positions
Carter de coupe	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Poids	39 kg	30 kg	37 kg	37 kg	40 kg	41 kg	37 kg	37 kg
Équipement	HA, ROD	–	➤ HA, QS	➤ HA, ROD, WP	HA, ROD, WP	➤ BBC, ROD, WP	QVS, WP	HA, ROD, WP

	PROSTRIPE		HOVERPRO					SOUFFLEUR / ASPIRATEUR
Modèle	02656	Modèle	02600	02602	02604	02606	Modèle	51558 UltraPlus
Superficie	< 5000 m²	Superficie	petite / fortes pentes	moyenne / fortes pentes	grande / fortes pentes	grande / fortes pentes	Vitesse variable	De 160 Km/h à 402 Km/h
Largeur de coupe réelle	56 cm	Largeur de coupe réelle	41 cm	46 cm	51 cm	53 cm	Moteur	220 V - 12 ampères
Moteur	Briggs & Stratton® Series 850 OHV 190cc	Moteur	Honda® GXV	Honda GCV OHC	Honda GCV OHC	Honda GCV OHC	Débit d'air (mode souffleur)	9,9 m³/min
Transmission	ADS, RWD	Cylindrée	57cc	135cc	160cc	160cc	Débit d'air (mode aspirateur)	11,6 m³/min
Démarrage	➤ Électrique / Lanceur	Démarrage	Lanceur	Lanceur	Lanceur	Lanceur	Contenance du sac	➤ 53 litres - Réduction de feuilles à 97% 1/33 ^{ème}
Hauteur de coupe (mm) Réglage	De 13 à 60 mm Centralisé	Hauteur de coupe (mm)	De 18 à 30	De 18 à 30	De 16 à 34	De 16 à 34	Niveau sonore	68 décibels
Carter de coupe	Aluminium	Carter de coupe	Polymère anti-chocs haute résistance	Polymère anti-chocs haute résistance	Polymère anti-chocs haute résistance	Polymère anti-chocs haute résistance	Turbine	Métal - magnésium
Poids	65 kg	Poids	12.6 kg	17.7 kg	19.0 kg	19.0 kg	Poids	4 kg en mode souffleur
Contenance du bac	Ramassage arrière 70 L	Angle max. de fonctionnement	25 degrés	45 degrés	45 degrés	45 degrés	Anneau de déchiquetage	➤ De série
Équipement	HA, ROD, rouleau à bandes intégré	Système de coupe	Fil nylon	Fil nylon	Lame métal	Lame métal	Buse oscillante	➤ De série

*Les caractéristiques présentées ne sont pas disponibles sur chacun des produits. Voir les pages produits spécifiques pour plus de détails.

**Gains de place relatifs à l'espace utilisé par une tondeuse autotractée Toro de 55 cm rangée avec le guidon en position standard d'utilisation.

†Gains de temps obtenus grâce à la plus grande largeur de coupe de la TimeMaster par rapport à une tondeuse Toro de 53 cm. Ces gains de temps sont susceptibles de varier en fonction des conditions de tonte.

						
53CM SUPER RECYCLER	48CM RECYCLER	TIMEMASTER® RECYCLER	TIMECUTTER® ZS RECYCLER	TIMECUTTER® SW RECYCLER	TITAN® ZX RECYCLER	
53 cm	48 cm - 53 cm	76 cm	81 cm - 107 cm - 127 cm	81 cm - 107 cm - 127 cm	122 cm - 137 cm	
• Système de coupe Super Recycler avec déflecteurs de carter et accélérateur d'air* • Transmission AutoMatic Drive (ADS) • Démarrage électrique* • Levier de rangement rapide* • Poignée ajustable • Embout de lavage	• Transmission AutoMatic Drive (ADS) • Débrayage de lame* (BBC) • Grande ouverture d'éjection arrière • Levier de rangement rapide* • Poignée ajustable	• Système de coupe Dualforce™ • Transmission automatique (ADS) avec poignée Traction Assist • Débrayage de lame (BBC) • Réglage de la hauteur de coupe en 2 points • Levier de rangement rapide • Poignée ajustable • Embout de lavage	• Rayon de braquage 0 • Moteur Toro OHV • Smart Speed® • Essieux avant haute résistance • Frein de stationnement automatique • Construction haute résistance	• Rayon de braquage 0 • Moteur Toro OHV • Système de freinage Smart Park™ • Key Choice™ • Colonne de direction inclinable • Essieux avant haute résistance	• Rayon de braquage 0 • Système de coupe 3 en 1 • Transmission professionnelle • Châssis entièrement tubulaire • Kit double bac de ramassage en option • Pneus larges de 56 cm	



	48CM SUPER RECYCLER		53CM SUPER RECYCLER		SUPER BAGGER		TIMEMASTER™	
Modèle	20836	20837	20792	20797	20899	20897	20975	20977
Superficie	< 1800 m²	< 1800 m²	< 2500 m²	< 2500 m²	< 2500 m²	< 2500 m²	< 6000 m²	< 6000 m²
Largeur de coupe réelle	48 cm	48 cm	➤ 53 cm	53 cm	➤ 53 cm	53 cm	➤ 76 cm	76 cm
Moteur	Toro OHV 159cc	Honda GCV OHC 160cc	Briggs & Stratton Series 675 Quantum 190cc	Briggs & Stratton Series 675 Quantum 190cc	Honda GCV OHC 160cc	Honda GCV OHV 160cc	Briggs & Stratton Series 875 OHV Quantum 190cc	Briggs & Stratton Series 875 OHV Quantum 190cc
Transmission	ADS avec Traction Assist, RWD	ADS avec Traction Assist, RWD	ADS, RWD	ADS, RWD	ADS, RWD	ADS, RWD	ADS avec Traction Assist, RWD	ADS avec Traction Assist, RWD
Démarrage	Lanceur	Lanceur	Lanceur	➤ Électrique/Lanceur	Lanceur	Lanceur	Lanceur	➤ Électrique/Lanceur
Hauteur de coupe (mm) Réglage	De 25 à 108 mm Centralisé; 7 positions	De 25 à 108 mm Centralisé; 7 positions	De 32 à 108 mm 4 points; 7 positions	De 32 à 108 mm 4 points; 7 positions	De 25 à 102 mm 4 points; 9 positions	De 25 à 102 mm 4 points; 9 positions	De 32 à 108 mm 2 points; 7 positions	De 32 à 108 mm 2 points; 7 positions
Carter de coupe	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium / Acier	Aluminium / Acier
Poids	39 kg	38 kg	38 kg	42 kg	34 kg	39 kg	62 kg	65 kg
Équipement	HA, ROD, QS	HA, ROD, QS	HA, WP, QS	HA, WP, QS	HA, QS	BBC, HA, QS	BBC, HA, WP, QS	BBC, HA, WP, QS



	TIMECUTTER® ZS				TIMECUTTER SW			TITAN	
Modèle	74650	74655	74657	74661	74670	74675	74680	74846	74848
	ZS 3200S	ZS 4200S	ZS 4200T	ZS 5000T	SW 3200	SW 4200	SW 5000	ZX 4800	ZX 5400
Superficie	< 5000 m²	< 5000 m²	< 7000 m²	< 10000 m²	< 5000 m²	< 7000 m²	< 10000 m²	< 10000 m²	< 10000+ m²
Largeur de coupe réelle	81 cm	➤ 107 cm	107 cm	➤ 127 cm	81 cm	➤ 107 cm	➤ 127 cm	122 cm	➤ 137 cm
Moteur	Toro® 452cc monocylindre	Toro 452cc monocylindre	Toro 708cc bicylindre	Toro 708cc bicylindre	Toro 452cc monocylindre	Toro 708cc bicylindre	Toro 708cc bicylindre	Kawaksaki FR651 - V 726cc bicylindre OHV	Kawaksaki FR691 - V 726cc bicylindre OHV
Transmission	➤ Hydrostatique à 2 moteurs	Hydrostatique à 2 moteurs	Hydrostatique à 2 moteurs	Hydrostatique à 2 moteurs	Hydrostatique à 2 moteurs	Hydrostatique à 2 moteurs	Hydrostatique à 2 moteurs	➤ Hydrostatique à 2 moteurs avec pompe de charge	➤ Hydrostatique à 2 moteurs avec pompe de charge
Plateau de coupe	1 lame, Recycler, éjection latérale	➤ 2 lames, Recycler, éjection latérale	2 lames, Recycler, éjection latérale	➤ 3 lames, Recycler, éjection latérale	1 lame, Recycler, éjection latérale	➤ 2 lames, Recycler, éjection latérale	➤ 3 lames, Recycler, éjection latérale	3 lames, Recycler, éjection latérale	3 lames, Recycler, éjection latérale
Hauteur de coupe	De 38 à 114 mm	De 38 à 114 mm	De 38 à 114 mm	De 38 à 114 mm	De 38 à 114 mm	De 38 à 114 mm	De 38 à 114 mm	De 38 à 114 mm	De 38 à 114 mm
Capacité du bac à herbe (bac en option)	227 L	227 L	227 L	227 L	227 L	227 L	227 L	227 L	227 L
Poids	238 kg	254 kg	258 kg	290 kg	207 kg	226 kg	267 kg	329 kg	334 kg
Équipement	Key Choice, WP, Smart Speed	Key Choice, WP, Smart Speed	Key Choice, WP, Smart Speed	Key Choice, WP, Smart Speed	Key Choice, WP Smart Park	Key Choice, WP Smart Park	Key Choice, WP Smart Park	Arceau de sécurité repliable	Arceau de sécurité repliable

ADS - Automatic Drive System

RWD -Traction Arrière

4RM - Transmission intégrale

VS - Vitesse variable

BBC - Débrayage de lame

WP - Embout de lavage

FWD - Traction avant

QS -Lever de rangement rapide

HA - Guidon à hauteur réglable

QVS - Rangement à la verticale

ROD - Recyclage sur demande

Les photos et caractéristiques de l'ensemble du catalogue sont présentées à titre indicatif. La conception, les accessoires et les caractéristiques des produits commercialisés peuvent différer. Le constructeur se réserve le droit d'améliorer les produits et de les modifier sans préavis, ni obligation.



Toro est la meilleure marque pour l'entretien de vos espaces verts, quelle que soit votre surface et mieux que quiconque.

TORO®

Comptez sur nous.

Solvert

matériel pour espaces verts

Sainte Apolline

90 Avenue de Dreux

BP 54 - 78371 PLAISIR CEDEX

Tél. : 01 30 81 77 00

Fax : 01 30 54 12 12

contactsv@solvert.com

[youtube.com/ToroCompanyEurope](https://www.youtube.com/ToroCompanyEurope)

toro.com

Siège Social

The Toro Company

8111 Lyndale Ave. So.

Bloomington, MN 55420 U.S.A.

